Simply Better Connections

VS0202

Commutateur matriciel VGA/audio 2x2

Le commutateur matriciel vidéo VS0202 permet aux contenus vidéo et audio de 2 ordinateurs d'être acheminés jusqu'à 2 moniteurs, projecteurs et haut-parleurs. Idéal pour les présentations et les applications où l'on doit envoyer à plusieurs destinations des informations provenant de plusieurs ordinateurs.

Fonctionnalités

- Chacune des 2 sorties vidéo peut basculer entre Source 1 et Source 2 à l'aide des boutons-poussoirs du panneau avant
- Transmission du son
- Permet de dupliquer et d'améliorer les signaux vidéo jusqu'à 30 mètres (maxi)*
- Système extensible. Possibilité d'installation en cascade avec des répartiteurs vidéo ATEN afin de prendre en charge plusieurs centaines de périphériques d'affichage vidéo.
- Avec une bande passante vidéo pouvant aller jusqu'à 200 MHz
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun

* L'envoi de contenus vidéo sur de très longues distances en utilisant un câble VGA peut entraîner une légère dégradation des signaux et de la qualité vidéo.

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	2 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	2 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bande passante maxi.	200 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1200
Distance maxi.	Jusqu'à 30 m
Audio	
Entrée	2 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Sortie	2 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5.3V:2.43W:11BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensions (L x l x H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

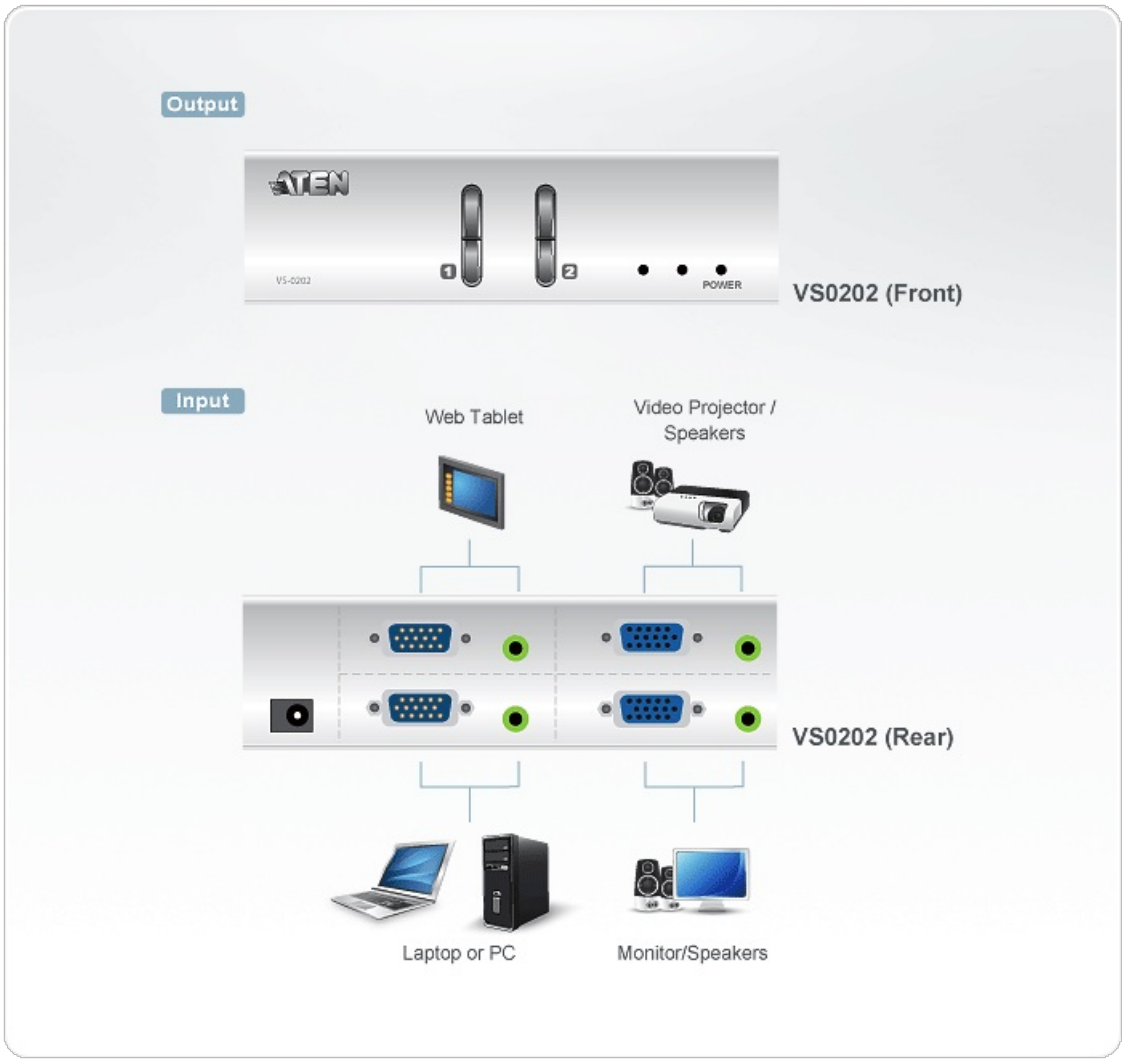

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.