

VS381

Commutateur HDMI à 3 ports



Le commutateur HDMI à 3 ports VS381 vous permet de connecter rapidement et simplement 3 sources d'entrée HDMI à votre périphérique d'affichage HDMI. Il constitue une solution pratique pour basculer entre différents périphériques numériques tels que des lecteurs DVD, récepteurs satellite et caméscopes numériques. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée de votre choix à l'aide d'une télécommande et des boutons-poussoirs situés sur le commutateur lui-même.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Fonctionnalités

- Permet de connecter jusqu'à trois périphériques source A/V HDMI à un périphérique d'affichage HDMI
- La commutation entre les différentes sources audio-vidéo se fait à l'aide de la télécommande ou des boutons-poussoirs du panneau avant
- Qualité vidéo supérieure : résolutions HDTV de 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) ; résolutions PC VGA, SVGA, SXGA, UXGA, et WUXGA (1920 x 1200)
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise
- Compatible DDC
- HDMI (3D, Deep Color)
- Compatible HDCP 1.4
- Présence sur le panneau avant de voyants indiquant l'état des ports et de l'alimentation
- Un moyen simple et économique d'ajouter trois entrées HDMI à votre système de home cinéma

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	3 x HDMI type A femelle (Noire)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDMI type A femelle (Noire)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	6,75 Gps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz
Conformité	HDMI (3D, Deep Color) Compatible HDCP
Résolution maxi.	Jusqu'à 1080p
Distance maxi.	Jusqu'à 15 m
Audio	
Entrée	3 x HDMI type A femelle (Noire)
Sortie	1 x HDMI type A femelle (Noire)
Contrôle	
IR	1 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:0.69W:3BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Lot par carton	40 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

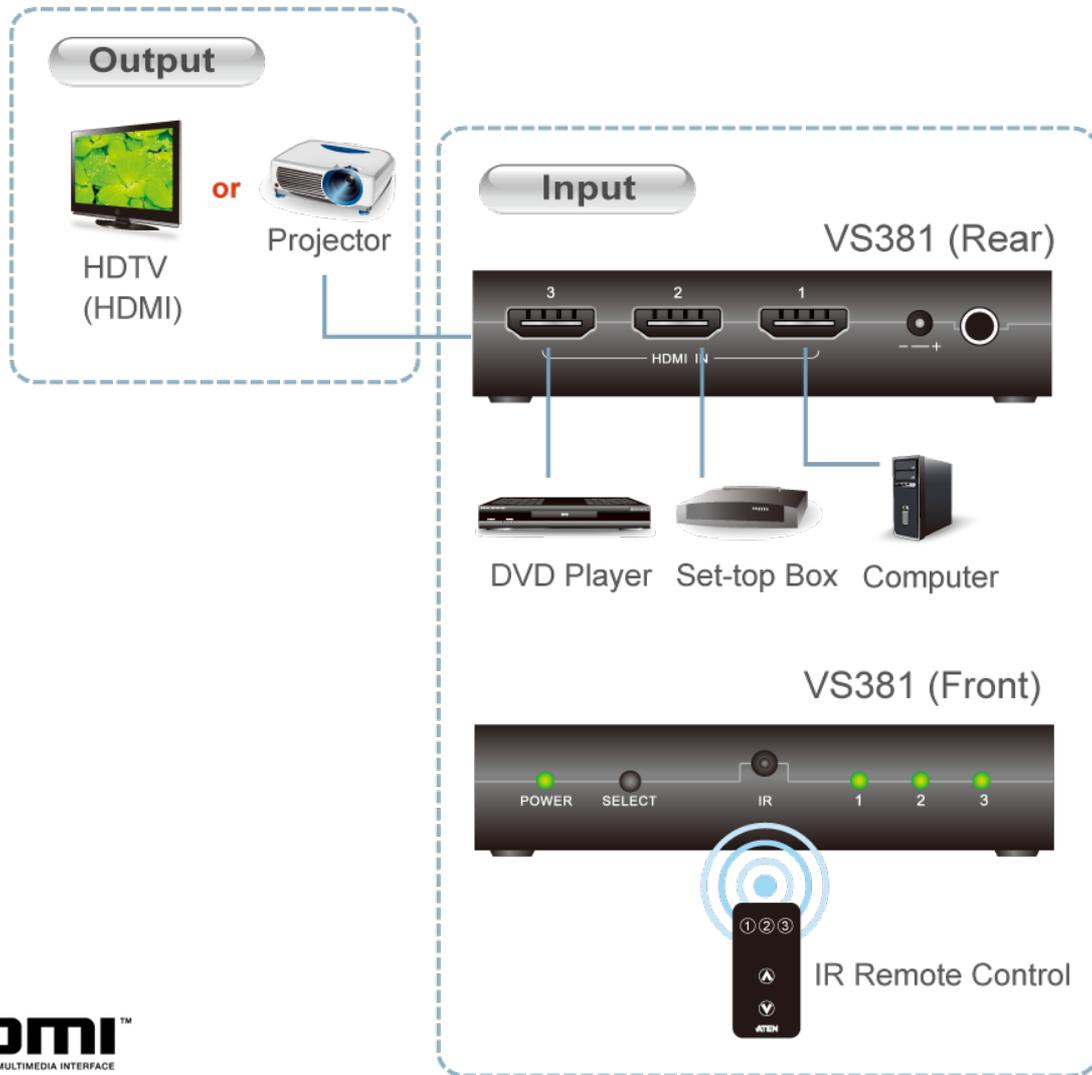

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.