Simply Better Connections

VK236

Boîtier d'extension IR/série à 6 ports

Le VK236 offre une connectivité Ethernet vers IR/série avec 6 ports IR/série. Il permet aux utilisateurs d'accéder à distance aux dispositifs IR/série à partir d'un PC ou de n'importe quel système situé n'importe où. Les commandes CLI Telnet complètes sont entièrement intégrées dans les applications commerciales et industrielles des utilisateurs.

De plus, le VK236 sert de boîte d'extension flexible du Système de contrôle ATEN, permettant aux utilisateurs de contrôler des appareils IR/série supplémentaires par le biais d'un contrôleur ATEN dans tous les environnements où davantage d'appareils sont nécessaires. Avec l'avantage d'une connexion basée sur Ethernet, la boîte d'extension peut être facilement connectée aux contrôleurs via une connexion LAN à partir d'une variété d'emplacements sur un réseau.

Accessoires :
*L'adaptateur d'alimentation pour ce produit est vendu séparément. Pour plus d'informations sur cet accessoire, voir Accessoires.

Fonctionnalités

- Un boîtier Ethernet-IR/série livré avec 6 ports IR/série
- Prend en charge l'alimentation Power over Ethernet (PoE) ou l'alimentation CC
- Prise en charge du mode Telnet CLI (interface de ligne de commande) pour l'intégration de systèmes tiers
- Prend en charge les codes IR au format Pronto - les codes de commande IR peuvent être saisis au format hexadécimal
- L'interface WebUI fournit des informations sur le système VK236, y compris la mise à jour du micrologiciel
- Une solution d'extension pour connecter plus de périphériques IR / sériels au Système de contrôle ATEN
- Déploiement flexible via une connexion ethernet
- Au travail avec un contrôleur ATEN connecté avec ID Switch grâce à une configuration instantanée

Caractéristiques

Interfaces	
IR/Série	6 x Port RS-232 unidirectionnel / IR programmable 6 x Connecteur bornier à 2 pôles IR : Niveau TTL (0 à 5 V) – Fréquence de l'émetteur : 10 KHz~455 KHz; Série : RS-232 unidirectionnel (+ - 5 V) – Débit en bauds : 300 à 115200 (par défaut : 9600) ; – Bit de données : 8 (par défaut) ou 7 ; – Bit d'arrêt : 1 (par défaut) ou 2 ; – Parité : Aucun (par défaut), Pair ou Impair
Ethernet	• 1 x RJ-45 Femelle, 10/100Base-T • Protocole pris en charge : ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH • DHCP compatible. Les paramètres IP par défaut suivants seront utilisés si aucune IP n'est attribuée dans les 30 secondes : IP : 192.168.0.60 Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Commutateurs	
ID contrôleur	1 x Commutateur 16 segments
ID extenseur	1 x Commutateur 8 segments
Bouton Redémarrer	1 x Bouton semi-encastré
USB	1 x USB Type A (mise à niveau du micrologiciel seulement)
Consommation électrique	DC5V:1.31W:17BTU/h DC48V:1.64W:18BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 50°C
Température de stockage	–20 – 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.45 kg (0.99 lb)
Dimensions (L x l x H)	13.00 x 7.58 x 4.20 cm (5.12 x 2.98 x 1.65 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

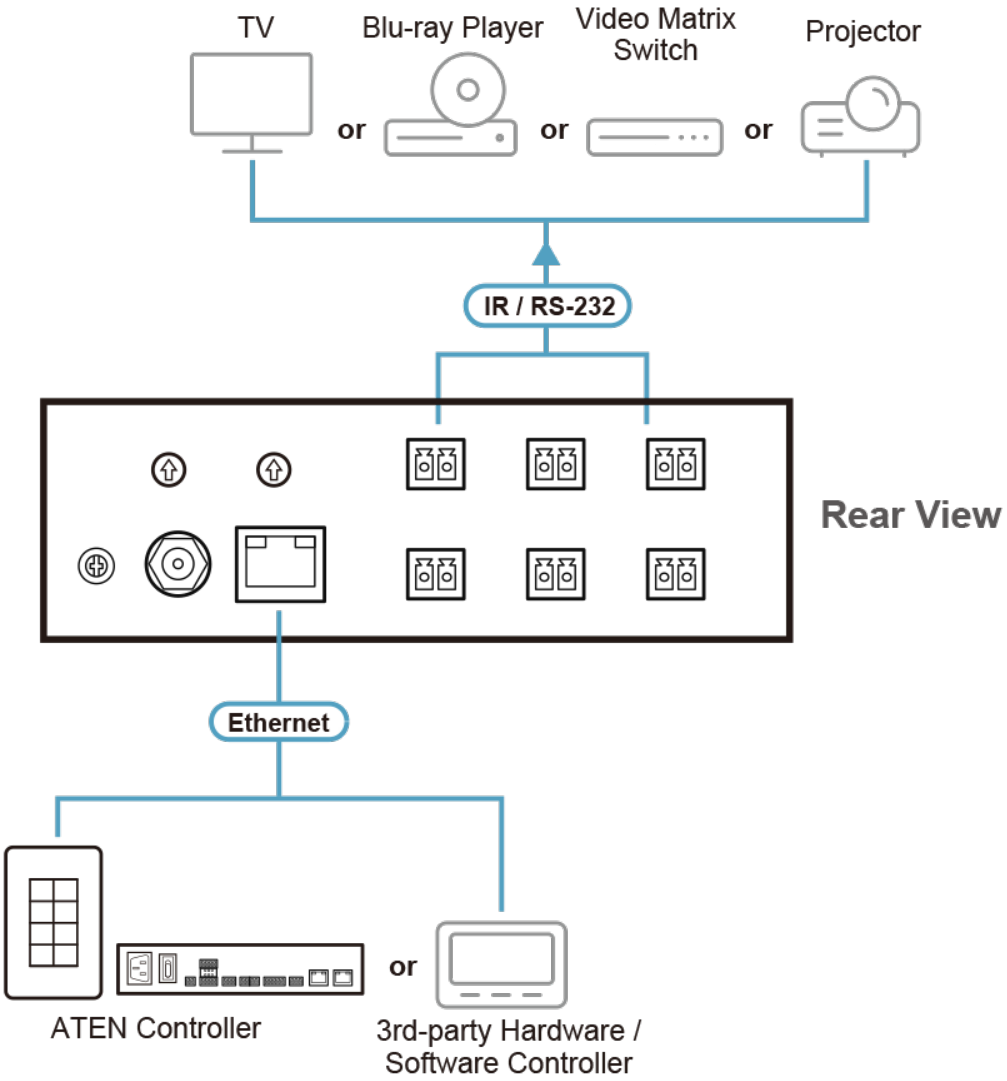

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.