

VS88

Plaque murale de séparation VGA 8 ports (plastique) (250MHz)



The VS88 Video Splitter duplicates the video signal from an input source (i.e. a computer) and route it to up to 8 display devices (monitors, projectors, etc.). However, they go beyond being merely duplicators, in that they also enhance the video signals over distances up to 30 meters. Furthermore, they can be cascaded three levels to additional ATEN video splitters to support many numerous display devices. And they mount inconspicuously on the wall or out of sight.



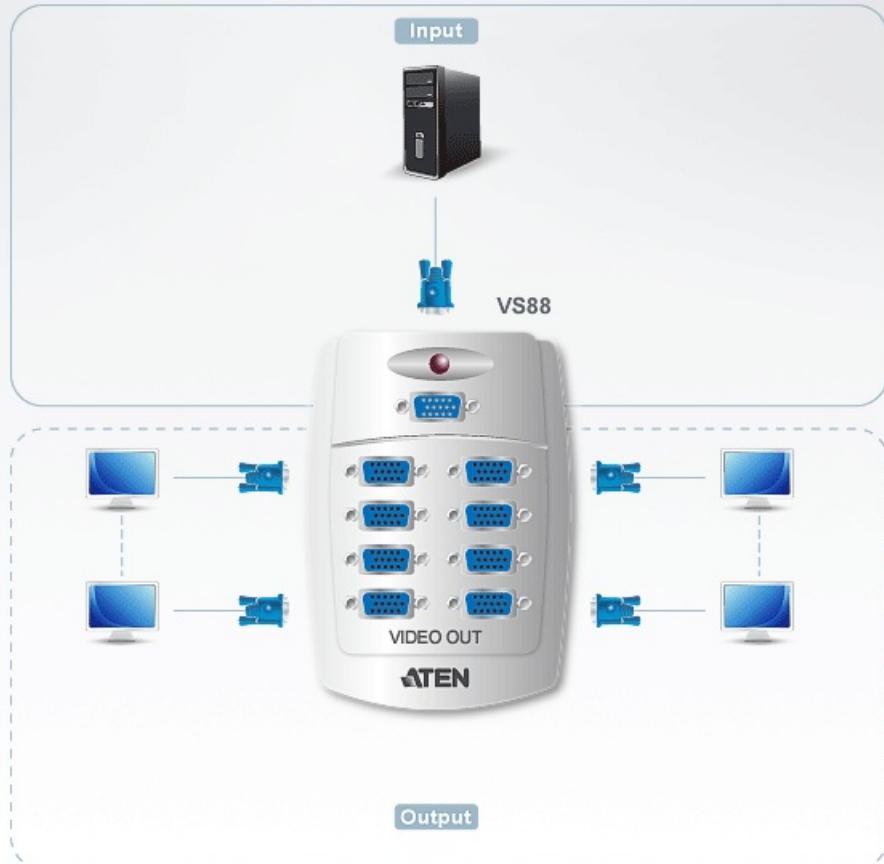
Fonctionnalités

- One video input to 8 video outputs.
- Cascadable to 3 levels - provides up to 512 video signals.
- Supports up to 250 MHz bandwidth.
- Long distance transmission - up to 30 m (210')*.
- High video resolution - up to 1920 x 1440.
- DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 only).
- Compact design with convenient topside connection, lays flat on a desktop or mounts on the wall.
- Supports VGA, XGA, SVGA, UXGA and multisync monitors.
- OS Support: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac and Sun

* L'envoi de contenus vidéo sur de très longues distances en utilisant un câble VGA peut entraîner une légère dégradation des signaux et de la qualité vidéo.

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	8 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bandé passante maxi.	250 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1440
Distance maxi.	Jusqu'à 30 m
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC9V:3.62W:17BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.22 kg (0.48 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.79 x 15.59 x 3.33 cm (3.85 x 6.14 x 1.31 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.