

VE601R

Récepteur HDBaseT-Lite DVI (1080p@70m)
(HDBaseT Classe B)



La rallonge HDBaseT-Lite DVI [VE601](#) permet d'étendre un affichage DVI 1080p jusqu'à 70 m en utilisant un câble Ethernet. La combinaison des technologies HDBaseT et ATEN prend même en charge le partage de supports 1920 x 1200 jusqu'à 40 mètres de distance, pour une solution simple, flexible et rentable pour tout professionnel des installations A/V.

La rallonge [VE601](#) DVI HDBaseT-Lite est la solution idéale pour les professionnels des installations A/V qui nécessitent une protection contre les interférences des signaux vidéo, comme les installations médicales et militaires. Avec sa conception légère et facile à monter, ainsi que son mécanisme de verrouillage de prise CC antidérapant, le [VE601](#) peut être installé quasiment n'importe où tout en assurant votre tranquillité d'esprit avec sa fiabilité irréprochable.

* Unités émettrices compatibles HDBaseT : [VE601T](#), [VE801T](#)




Fonctionnalités

- Connectivité HDBaseT – étend la connexion DVI 1080p jusqu'à 70 m via un seul câble Cat 6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- DVI (3D, Deep Color) ; conforme à HDCP 1.4
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a)
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Plug-and-play
- Montable en rack

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Distance maxi.	Jusqu'à 1,8 M
Impédance	100 Ω
Interfaces	1 x DVI-D femelle (Blanc)
Vidéo	
Horloge pixel maxi.	340 MHz
Débit de données maxi.	10,2 Gbps (3,4 Gbps par voie)
Conformité	DVI (3D, Deep Color) Compatible HDCP
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC avec verrouillage
Unité vers unité	1 x RJ-45 femelle
Consommation électrique	DC5V:4.36W:20BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0% - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensions (L x l x H) avec support	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensions (L x l x H) sans support	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Dimensions (L x l x H)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

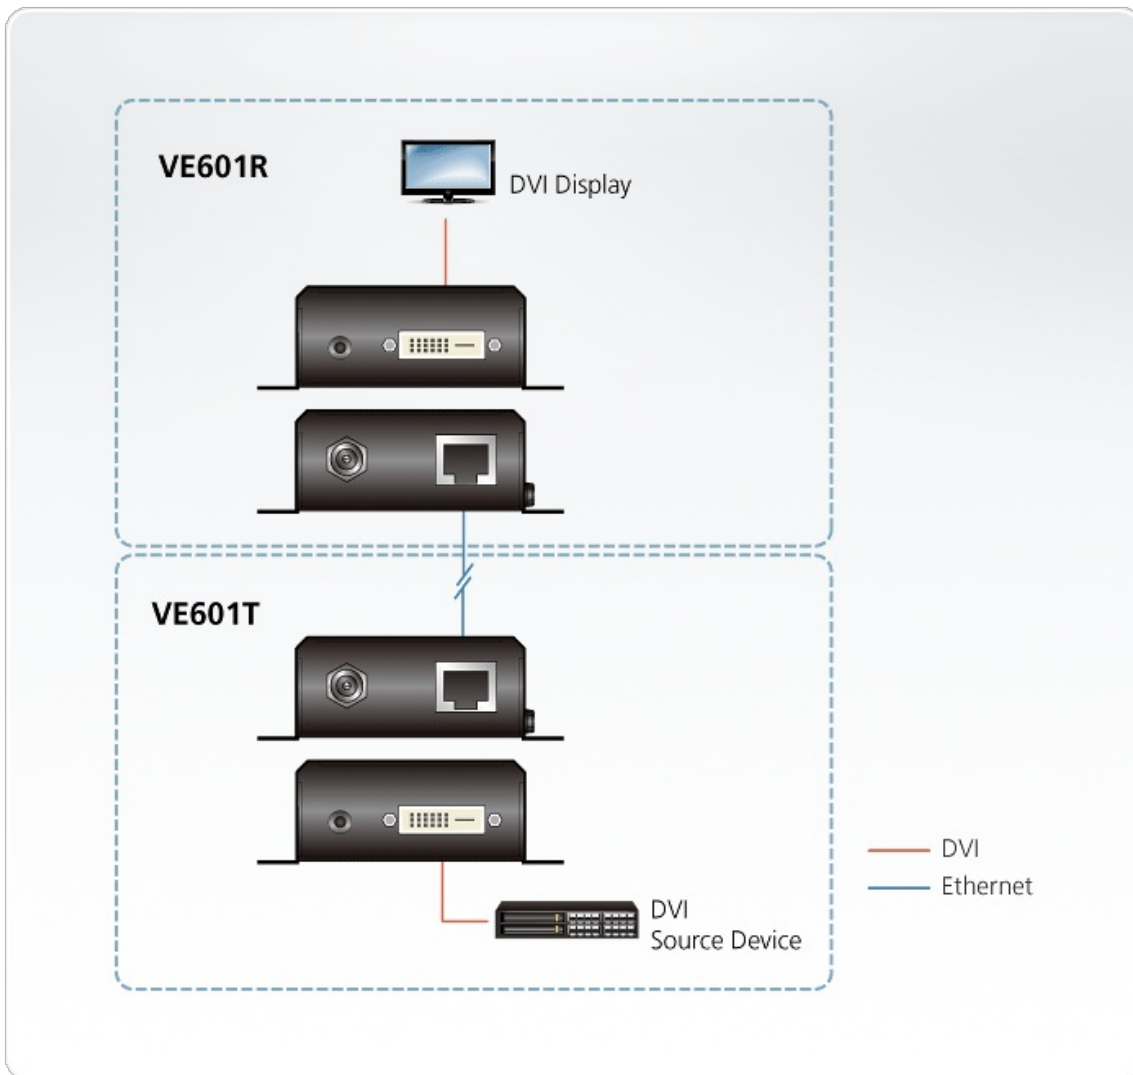

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.