

VM7514

Carte d'entrée HDBaseT à 4 ports



La carte d'entrée HDBaseT à 4 ports VM7514 offre une manière facile d'acheminer 4 émetteurs HDBaseT à 4 récepteurs HDBaseT, et en combinaison avec les commutateurs matriciels modulaires ATEN de fournir la capacité d'acheminer jusqu'à 32 connexions d'entrée et 32 connexions de sortie HDBaseT.

* [Émetteur compatible](#)




Fonctionnalités

- La carte d'entrée HDBaseT à 4 ports qui est compatible avec le [VM1600A/VM3200](#) et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
- Canal RS-232 bidirectionnel – permet de vous connecter à des terminaux série ou des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
- Connectivité HDBaseT – étend 4 connexions HDBaseT jusqu'à 100 mètres via un câble Cat 5e/6
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Canal IR bidirectionnel – la transmission IR est traitée une direction à la fois
- Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	4 x RJ-45 femelle (Argenté)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	10,2 Gps (3,4 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	340 MHz
Conformité	HDBaseT, compatible HDCP 1.4 Consumer Electronic Control (CEC)
Résolution maxi.	Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)
Distance maxi.	100 m (Cat 6a)
Contrôle	
RS-232	4 x Connecteur à vis imperdable, 3 contacts
IR	4 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)
Consommation électrique	24.5W:115BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0–40°C
Température de stockage	-20–60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensions (L x l x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

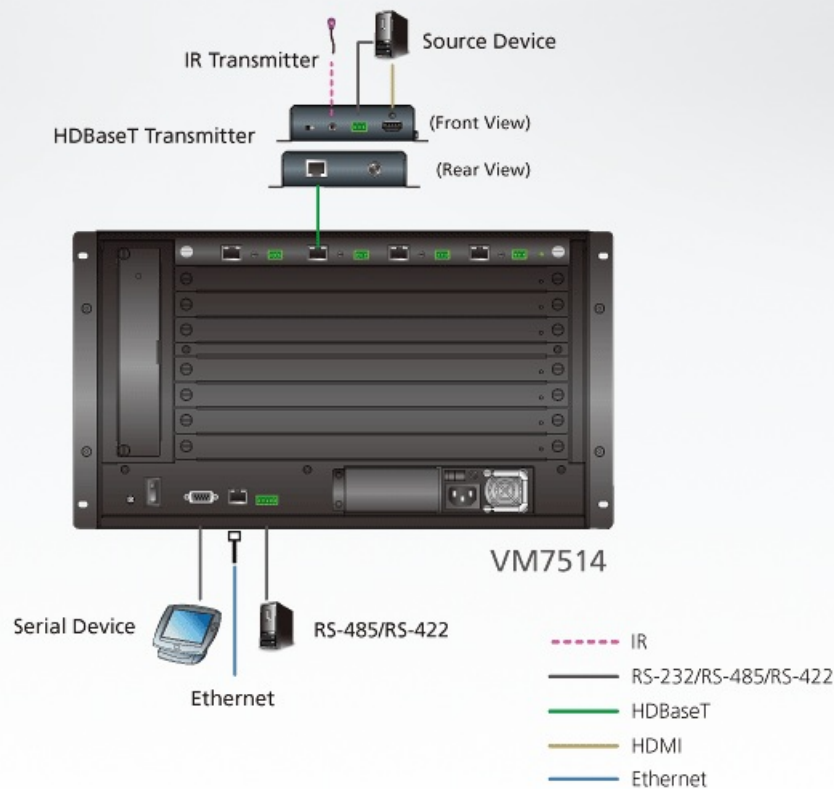

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.