

VM8514

Carte de sortie HDBaseT à 4 ports



La carte de sortie HDBaseT à 4 ports VM8514 offre une manière facile d'acheminer 4 émetteurs HDBaseT à 4 récepteurs HDBaseT, et en combinaison avec les commutateurs matriciels modulaires ATEN de fournir la capacité d'acheminer jusqu'à 32 connexions d'entrée et 32 connexions de sortie HDBaseT.

Quand la carte de sortie HDBaseT VM8514 est utilisée en combinaison avec le récepteur [VE805R](#) HDBaseT elle comporte la technologie Commutation transparente Seamless Switch™ et la fonctionnalité de mur vidéo. La technologie Commutation transparente Seamless Switch™ d'ATEN fournit la commutation vidéo en temps réel avec un ajusteur intégré qui gère différentes résolutions vidéo sur différents écrans et des fonctions de mur vidéo qui vous permette de configurer jusqu'à 32 profils pour des dispositions personnalisées via l'interface graphique Web pointer et cliquer.

[* Récepteurs compatibles](#)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Fonctionnalités

- La carte de sortie HDBaseT à 4 ports qui est compatible avec le [VM1600A/VM3200](#) et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
- Canal RS-232 bidirectionnel – permet de vous connecter à des terminaux série ou des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
- Connectivité HDBaseT – étend 4 connexions HDBaseT jusqu'à 100 mètres via un câble Cat 5e/6
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Connecté à [VE805R/VE816R](#) :
 - Commutation transparente Seamless Switch™ – comporte une commutation proche de zéro seconde, flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
 - Mur vidéo – comporte des profils de mur vidéo configurables pour des dispositions personnalisées via l'interface graphique Web pointer et cliquer
- Canal IR bidirectionnel – la transmission IR est traitée une direction à la fois
- Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Interfaces	4 x RJ-45 femelle (Argenté)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	10,2 Gps (3,4 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	340 MHz
Conformité	HDBaseT, compatible HDCP 1.4 Consumer Electronic Control (CEC)
Résolution maxi.	Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)
Distance maxi.	100 m (Cat 6a)
Contrôle	
RS-232	4 x Connecteur à vis imperdable, 3 contacts
IR	4 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)
Consommation électrique	12.2W:57BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20–60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.97 kg (2.14 lb)
Dimensions (L x l x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

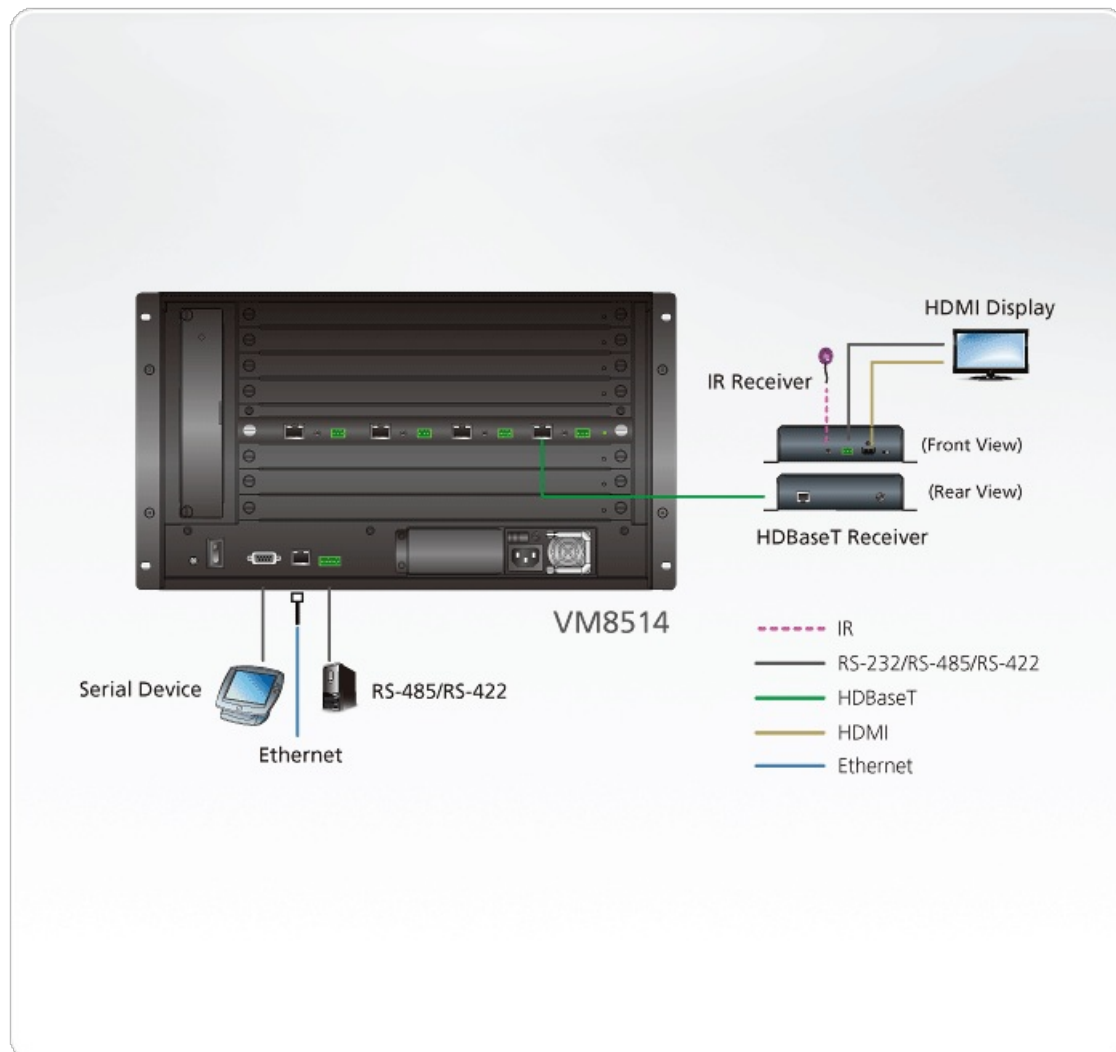

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.