

## VS381B

Commutateur HDMI True 4K à 3 ports



Le commutateur HDMI True 4K à 3 ports VS381B avec commutation automatique permet aux utilisateurs de basculer 3 sources d'entrée HDMI vers un écran HDMI. Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 Gbit/s, HDR, 3D, Deep Color et des formats audio HD sans perte. De plus, le VS381B propose des méthodes de commutation entre les sources HDMI par les boutons-poussoirs du panneau avant et la télécommande IR. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner sans effort l'entrée désirée.

Le VS381B constitue une solution pratique pour les auditoriums, home cinéma, salles de réunion, salons professionnels, centres commerciaux, etc.



### Fonctionnalités


- Permet jusqu'à 3 sources d'entrée HDMI d'être transmises vers 1 écran de sortie HDMI
- Qualité vidéo supérieure – Résolution True 4K 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) jusqu'à 5 m ; HDR pris en charge
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- Conforme à HDCP 2.2
- Mode de basculement automatique pour la sélection automatique du port
- Commutation entre les sources d'entrée HDMI via les boutons poussoirs du panneau avant et la télécommande IR
- Prend en charge l'extension IR
- Prend en charge la sortie audio de canal 7.1
- Indication par diode claire du statut de l'appareil
- Plug-and-play – aucune installation de logiciel nécessaire

### Caractéristiques

DEL	
Entrée	3 x Entrée-HDMI (Vert)
Alimentation	1 x LED d'alimentation (Vert)
Boutons-poussoirs	
Sélectionner	1 x Bouton-poussoir (sélection de l'entrée)
Audio	
Entrée	3 x HDMI Type A femelle (Noir)
Sortie	1 x HDMI Type A femelle (Noir)

Entrée vidéo	
Interfaces	3 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	Max. 5 m jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	Max. 5 m jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
Vidéo	
Débit de données maxi.	18 Gbit/s (6 Gbit/s par voie)
Horloge pixel maxi.	600 MHz
Conformité	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Résolution maxi.	4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
Contrôle	
IR	1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir) / distance max. à 5 m
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC Remarque: ATEN recommande fortement d'utiliser le câble USB via USB vers CC (fourni) et un adaptateur secteur 5 V/0,5 A (auto-fourni) en qualité de source d'alimentation principale de l'unité. L'alimentation issue de la connexion HDMI peut s'avérer insuffisante pour un fonctionnement optimal du périphérique.
Consommation électrique	DC5V:1.46W:6BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.15 kg ( 0.33 lb )
Dimensions (L x l x H)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

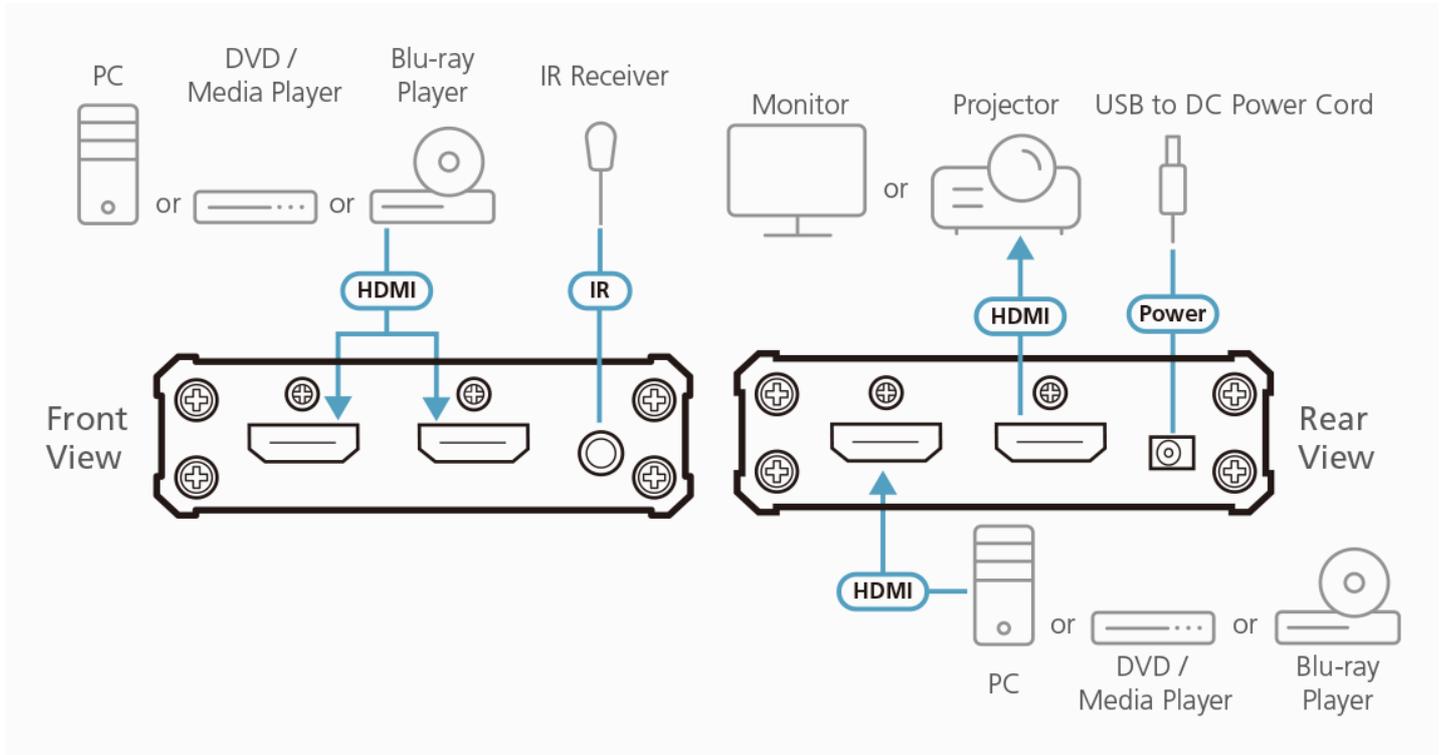

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.