

VS182A

Séparateur HDMI 4K 2 ports



Le répartiteur HDMI VS182A est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d'envoyer une source de vidéo haute définition numérique à deux périphériques d'affichage en même temps. Il prend en charge tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, les décodeurs satellites et tous les périphériques d'affichage HDMI.

Le répartiteur HDMI VS182A est conforme à la norme HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), ce qui lui permet d'être utilisé avec tous les périphériques d'affichage HDMI dans les applications de home cinéma ainsi que dans les entreprises et les environnements éducatifs et commerciaux.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Fonctionnalités


- Permet de connecter une source HDMI à deux périphériques d'affichage HDMI en même temps
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP
- Prise en charge des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4k x 2k
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Transmission longue distance : jusqu'à 15 m (24 AWG)
- Prise en charge d'un débit de données maximal de 10,2 Gbps
- Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

Remarque : Transmission à longue distance jusqu'à 20 m (avec ATEN [2L-7D20H](#))

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	3 m à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)
Sortie vidéo	
Interfaces	2 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	15 m à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)
Vidéo	
Débit de données maxi.	10,2 Gbit/s (3,4 Gbit/s par voie)
Horloge pixel maxi.	340 MHz
Conformité	HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; Compatible HDCP
Résolution maxi.	Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)
Distance maxi.	Jusqu'à 15 m
Audio	
Entrée	1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Sortie	2 x HDMI Type A femelle (Noir)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0,31 kg (0,68 lb)
Dimensions (L x l x H)	12,50 x 8,00 x 2,50 cm (4,92 x 3,15 x 0,98 po)
Lot par carton	20 pièces
Consommation électrique	5,3 V CC, 3,12 W, 15 BTU
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

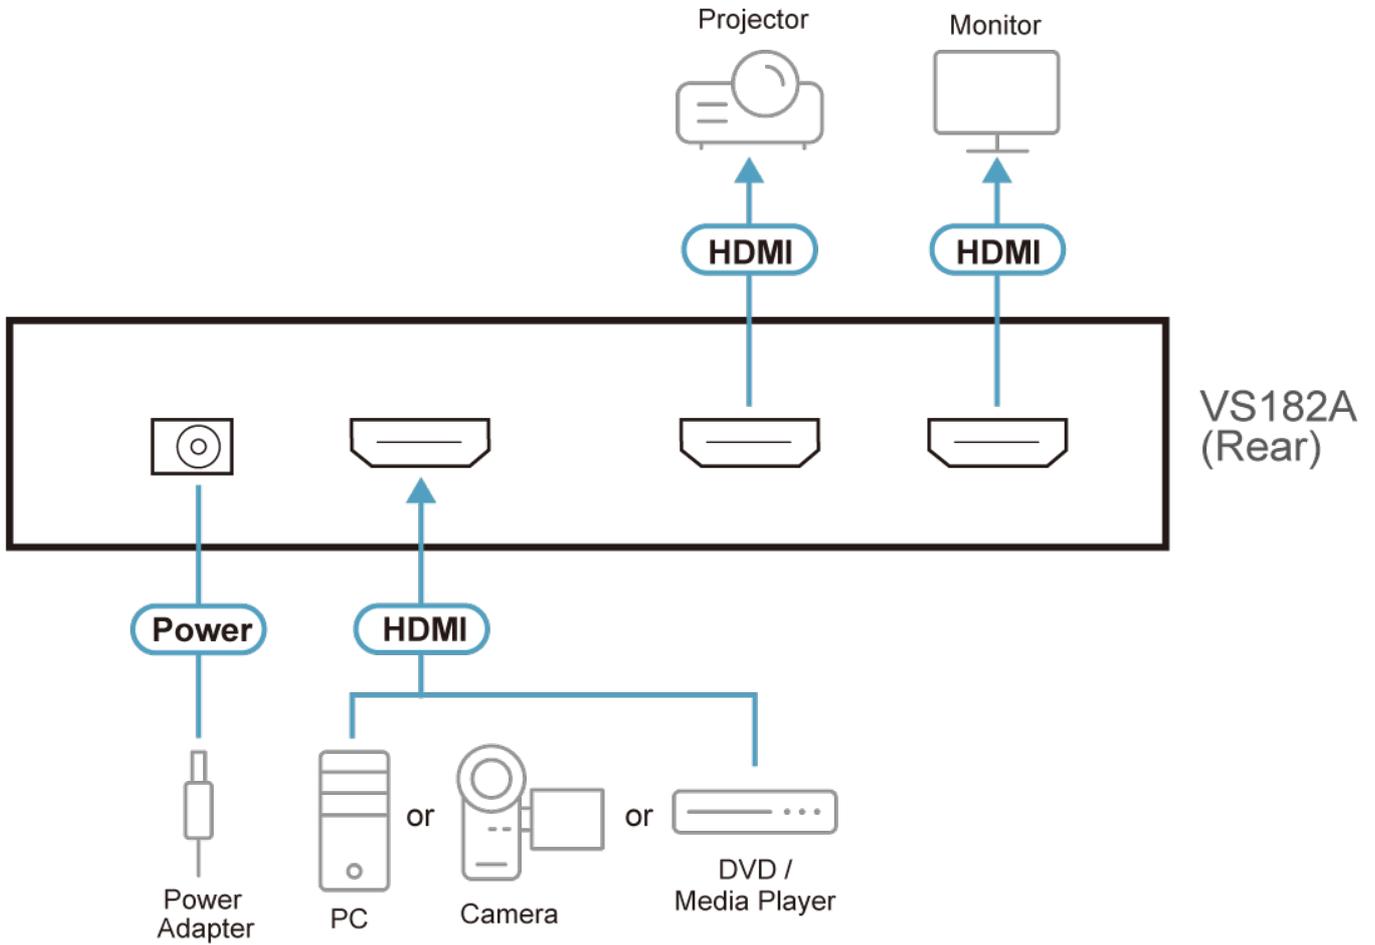

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.