

## VS184B

Répartiteur HDMI True 4K à 4 ports



Le répartiteur HDMI True 4K VS184B est la solution parfaite pour quiconque a besoin d'envoyer une source de vidéo numérique haute définition à quatre écrans en même temps. Il prend en charge tous les équipements compatibles HDMI, comme les lecteurs de DVD, les décodeurs de satellites et tous les moniteurs, écrans, projecteurs ou téléviseurs HDMI.

Le répartiteur HDMI True 4K VS184B est compatible HDMI 2.0, 4K à 60 Hz (4:4:4) et prend en charge plusieurs flux audio, ce qui le rend efficace pour tous les écrans HDMI dans les applications de home cinéma, ainsi que dans les environnements d'entreprise, éducatifs et commerciaux.



### Fonctionnalités


- Connecte une source HDMI à quatre écrans HDMI en même temps
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP 2.2
- Prise en charge HDR10<sup>+</sup>
- Prend en charge des résolutions max. jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
- Transmission à longue distance - jusqu'à 15 m (1920x1200) / 1,8 m (4K réel)\*
- Taux d'horloge pixel maximum jusqu'à 600 MHz
- Taux de transfert max. 18 Gbps (6 Gbps par voie)
- Indication par diode de l'état de l'alimentation et des appareils source
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution via le commutateur DIP EDID, permettant aux utilisateurs de passer sans effort entre Port 1, Par défaut et Auto
- Plug-and-play – aucune installation de logiciel nécessaire

\* Remarque : Compatible avec ATEN [2L-7D02H](#)

### Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	5m, 4K à 60Hz (4:4:4)
Sortie vidéo	
Interfaces	4 x HDMI Type A femelle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	5m, 4K à 60Hz (4:4:4)
Vidéo	
Débit de données maxi.	18 Gbps (6 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	600 MHz
Conformité	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP 2.2
Résolution maxi.	Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
Audio	
Entrée	1 x HDMI Type A femelle (Noir)
Sortie	4 x HDMI Type A femelle (Noir)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5V:4.84W:23BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.48 kg ( 1.06 lb )
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

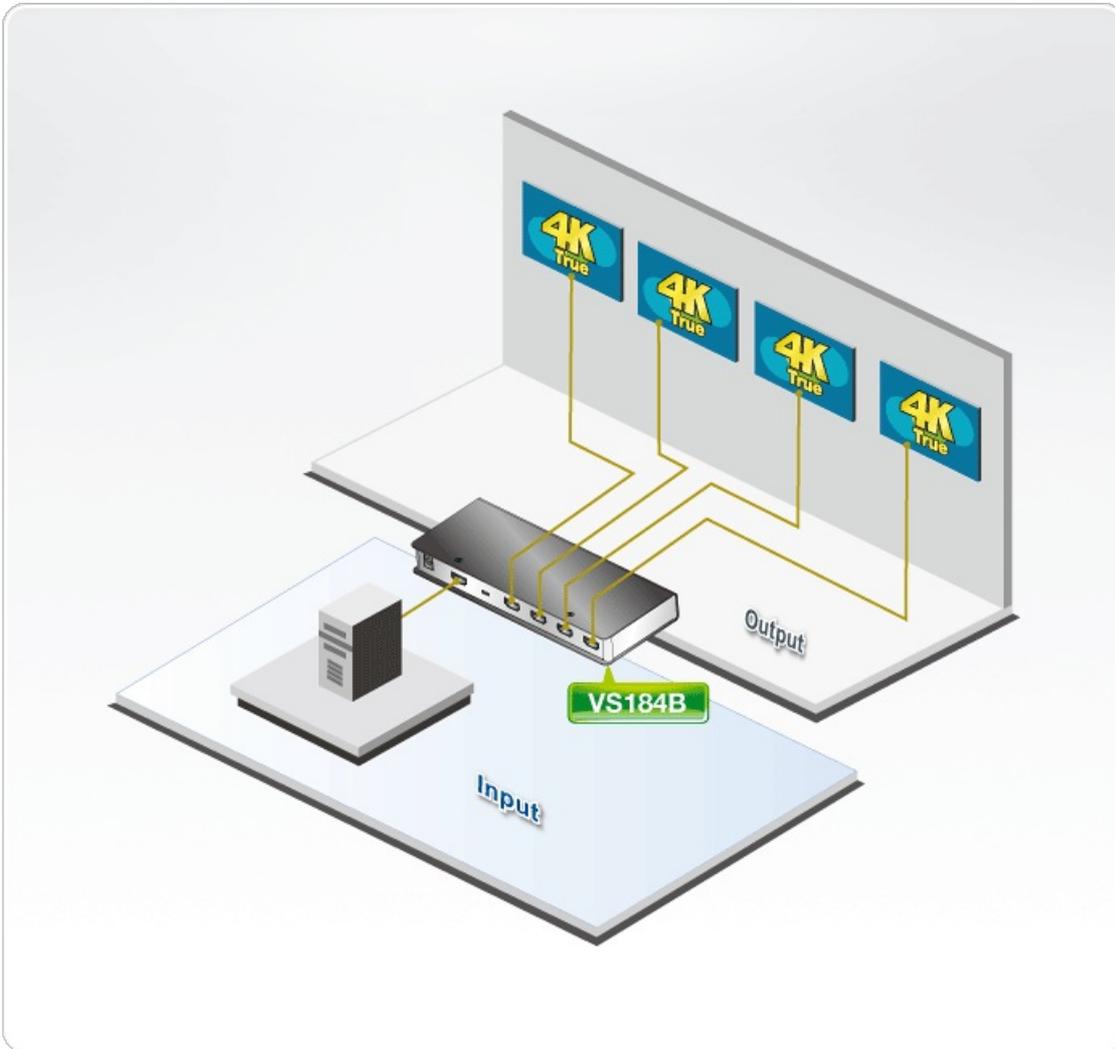

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.