VE157

Système d'extension Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK (1280 x 1024 @ 150 m)

Le système d'extension Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK VE157 est conçu pour être monté dans une boîte de jonction unique. Il étend les signaux audio et VGA jusqu'à 150 mètres sur un câble Cat 5e/6 et prend en charge les formats d'écran large tout en assurant une excellente qualité vidéo.

Le VE157 peut être alimenté facilement soit par l'émetteur soit par le récepteur en utilisant un autre câble Cat 5e/6. La conception de plaque murale compacte du VE157 supprime les câbles volumineux permettant une installation soignée et pratique. Par conséquent, c'est une solution parfaite pour les salles de réception, les musées et tous les cadres qui exigent que l'équipement ou le câblage soit hors de la vue du public.

Fonctionnalités

- Utilise deux câbles Cat 5e/6 pour connecter les unités locales et distantes – un pour transmettre la vidéo, et un autre pour l'alimentation*
- Alimenté à distance depuis le transmetteur ou le récepteur**
- Étend la distance entre la source VGA et l'écran VGA
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz à une distance de 30 m ; 1280 x 1024 à 60 Hz à une distance de 150 m
- Contrôle de gain ajustable – ajuste manuellement la puissance du signal pour compenser la distance
- Prend en charge les formats grand écran
- Prend en charge la connexion à chaud
- Prend en charge l'audio stéréo
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV
- Plug-and-play sans aucune installation de logiciel nécessaire
- Indication par diode de l'état de connexion/sources d'alimentation
  * Une deuxième connexion de câble Cat 5e/6 est nécessaire pour alimenter à distance l'émetteur ou le récepteur
  ** Un adaptateur d'alimentation est fourni avec cet emballage et peut être utilisé à la fois sur l'émetteur ou sur le récepteur, qui à son tour alimente l'autre unité

Caractéristiques

Function	VE157R	VE157T
Entrée vidéo		
Interfaces	N/A	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	N/A	100 Ω
Sortie vidéo		
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)	N/A
Impédance	100 Ω	N/A
Vidéo		
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200 à 30 m ; 1280 x 1024 à 150 m	Jusqu'à 1920 x 1200 à 30 m ; 1280 x 1024 à 150 m
Bande passante maxi.	300 MHz	300 MHz
Audio		
Entrée	N/A	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Sortie	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)	N/A
Connecteurs		
Alimentation	1 x Bornier (Vert)	1 x Bornier (Vert)
Consommation électrique	DC9V:0.95W:4BTU	DC9V:1.65W:8BTU
Environnement		
Température de fonctionnement	0 - 50°C	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Métal	Métal
Poids	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Dimensions (L x l x H)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)
Dimension de la plaque frontale (L x l x H)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Lot par carton	5 pièces	5 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme

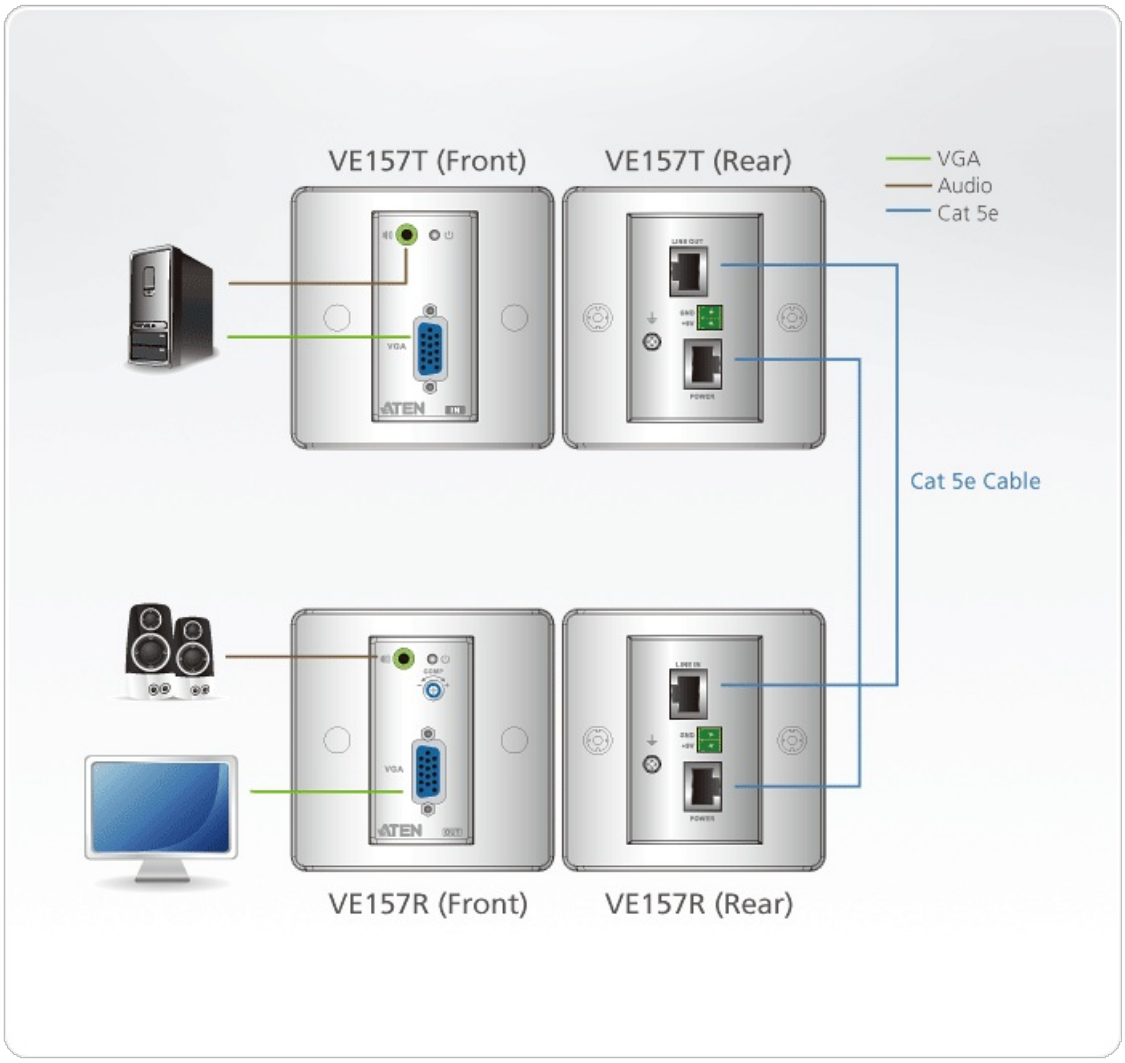
VE157T (Front)
VE157T (Rear)
VGA
Audio
Cat 5e
Cat 5e Cable
VE157R (Front)
VE157R (Rear)