

VE819

Système d'extension sans fil dongle HDMI (1080p 10 m)



Le système d'extension sans fil dongle HDMI VE819 est la solution idéale pour les salles de réunion et les systèmes de home cinéma. Il envoie un signal Full HD 1080p non compressé provenant de vos appareils HDMI comme les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les décodeurs. Jusqu'à quatre émetteurs HDMI sans fil peuvent être couplés au récepteur, ce qui augmente le nombre d'émetteurs par récepteur à un maximum de 4.

Le VE819 est conçu pour le simple plug-and-play, aucun pilote ou logiciel n'est requis. Le VE819 peut étendre ou dupliquer sans fil votre ordinateur vers les appareils HDMI connectés, permettant une diffusion vidéo et un partage photo facile et sans effort.

Le VE819 a moins de 1 ms de latence, ce qui signifie que dans les paramètres de la salle de réunion, la source vidéo peut être synchronisée avec un projecteur presque sans délai.



Fonctionnalités

- Faible latence < 1 ms
- Transmission vidéo sans fil Full HD 1080p non compressée
- Prise en charge des formats audio – canaux audio numérique LPCM 7.1, canaux Dolby Digital et DTS Digital 5.1
- Étendez ou dupliquez sans fil l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau
- Étend les signaux jusqu'à 10 m*
- Jusqu'à 4 émetteurs HDMI sans fil peuvent être couplés à un récepteur
- Plug-and-play – aucune installation de logiciel nécessaire
- Transmission sécurisée des données – encodage AES 128 bits



*Note : Pour une qualité vidéo optimale, la distance de transmission ne doit pas dépasser 7 m. La véritable distance de transmission effective peut varier en fonction du site d'installation ; des obstacles solides tels que l'acier, le béton et la brique peuvent affecter la qualité de la transmission et réduire sa distance effective.

Caractéristiques

Function	VE819R	VE819T
Entrée vidéo		
Interfaces	N/A	1 x HDMI Type A mâle (Noir)
Impédance	N/A	100 Ω
Distance maxi.	N/A	N/A
Sortie vidéo		

Interfaces	1 x HDMI Type A femelle (Noir)	N/A
Impédance	100 Ω	N/A
Distance maxi.	3 m (2L-7D03H)	N/A
Vidéo		
Débit de données maxi.	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz	225 MHz
Conformité	HDMI (3D) Compatible HDCP	HDMI (3D) Compatible HDCP
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1080p/60 Hz à 10 m (Ligne de vue) *	Jusqu'à 1080p/60 Hz à 10 m (Ligne de vue) *
Audio		
Entrée	N/A	1 x HDMI Type A mâle (Noir)
Sortie	1 x HDMI Type A femelle (Noir)	N/A
Contrôle		
IR	1 x Mini Jack stéréo 2,5 mm femelle (Noir)	N/A
Connecteurs		
Alimentation	1 x Prise mini USB	1 x Prise mini USB
Consommation électrique	5 V CC: 7,84 WBTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.	5 V CC: 2,5 WBTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement		
Température de fonctionnement	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Plastique	Plastique
Poids	0,13 kg (0,29 lb)	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensions (L x l x H)	9,50 x 9,50 x 3,33 cm (3,74 x 3,74 x 1,31 po)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 po)
Lot par carton	5 pièces	5 pièces
Remarque	* La distance peut varier en fonction de l'environnement réel ; les objets solides tels que l'acier, le béton ou la brique peuvent causer des interférences et raccourcir les distances de transmission.	* La distance peut varier en fonction de l'environnement réel ; les objets solides tels que l'acier, le béton ou la brique peuvent causer des interférences et raccourcir les distances de transmission.
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme

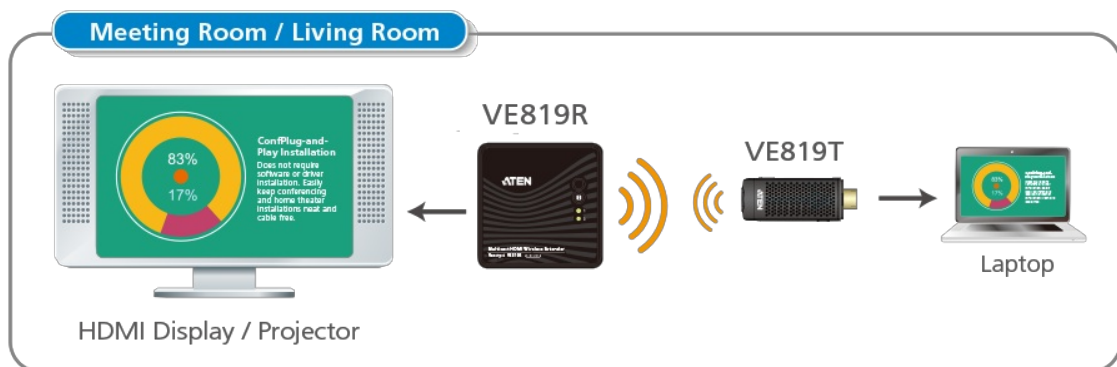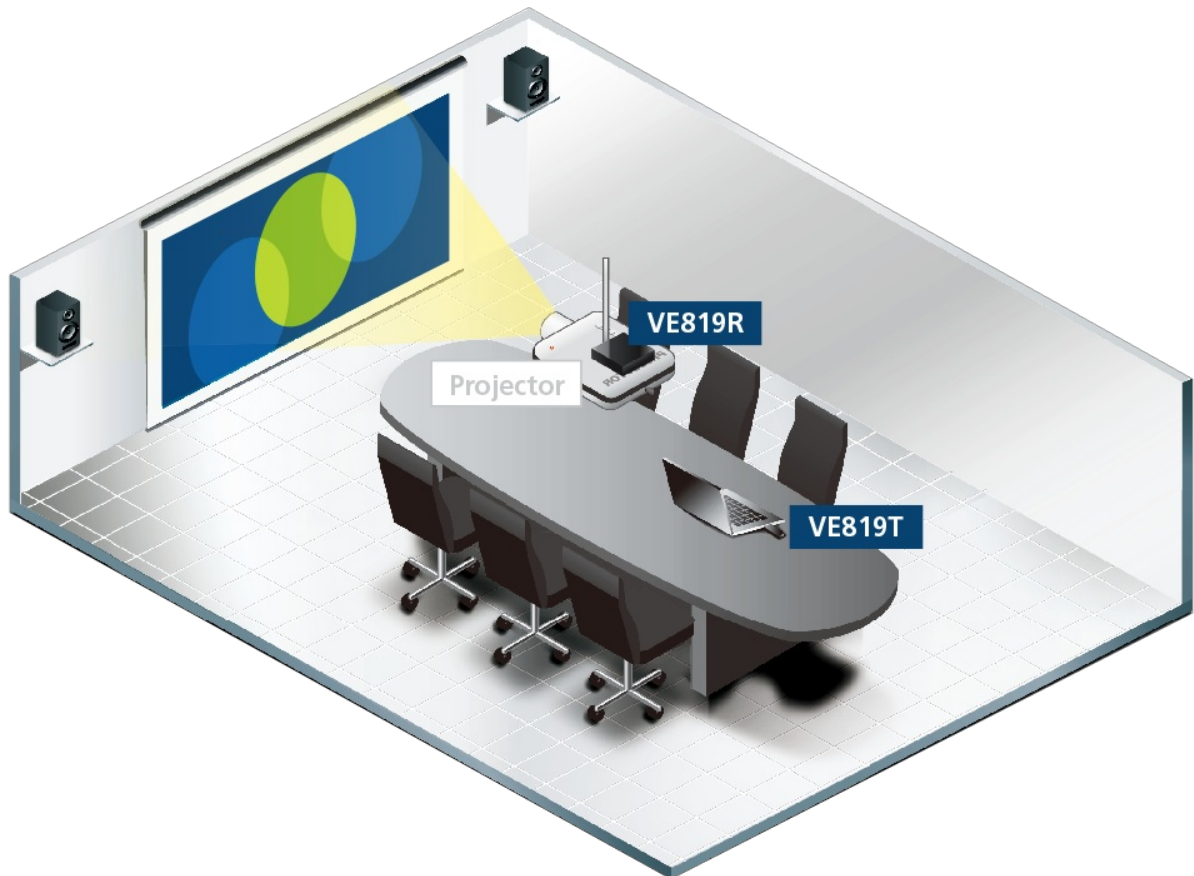

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.