

VE819T

Émetteur sans fil dongle HDMI (1080p 10 m)



L'émetteur sans fil dongle HDMI VE819T est un choix idéal pour les salles de réunion et les systèmes de home cinéma. Il envoie un signal Full HD 1080p non compressé provenant de vos appareils HDMI comme les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les décodeurs. Jusqu'à quatre émetteurs HDMI sans fil peuvent être couplés au récepteur, ce qui augmente le nombre d'émetteurs par récepteur à un maximum de 4.

Pour une flexibilité utilitaire, le VE819T est conçu pour le simple plug-and-play, aucun pilote ou logiciel n'est requis.



Fonctionnalités



- Faible latence < 1 ms
- Transmission vidéo sans fil Full HD 1080p non compressée
- Étendez ou dupliquez sans fil l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau
- Étend les signaux jusqu'à 10 m*
- Jusqu'à 4 émetteurs HDMI sans fil peuvent être couplés à un récepteur
- Plug-and-play — aucune installation de logiciel nécessaire

*Note : Pour une qualité vidéo optimale, la distance de transmission ne doit pas dépasser 7 m. La véritable distance de transmission effective peut varier en fonction du site d'installation ; des obstacles solides tels que l'acier, le béton et la brique peuvent affecter la qualité de la transmission et réduire sa distance effective.

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	1 x HDMI Type A mâle (Noir)
Impédance	100 Ω
Distance maxi.	N/A
Sortie vidéo	
Interfaces	N/A
Impédance	N/A
Vidéo	
Débit de données maxi.	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz
Conformité	HDMI (3D) Compatible HDCP
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1080p/60 Hz à 10 m (Ligne de vue) *
Audio	
Entrée	1 x HDMI Type A mâle (Noir)
Sortie	N/A
Contrôle	
IR	N/A
Connecteurs	
Alimentation	1 x Prise mini USB
Consommation électrique	5 V CC (Mini USB) Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensions (L x l x H)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 in.)
Lot par carton	5 pièces
Remarque	* La distance peut varier en fonction de l'environnement réel ; les objets solides tels que l'acier, le béton ou la brique peuvent causer des interférences et raccourcir les distances de transmission.
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

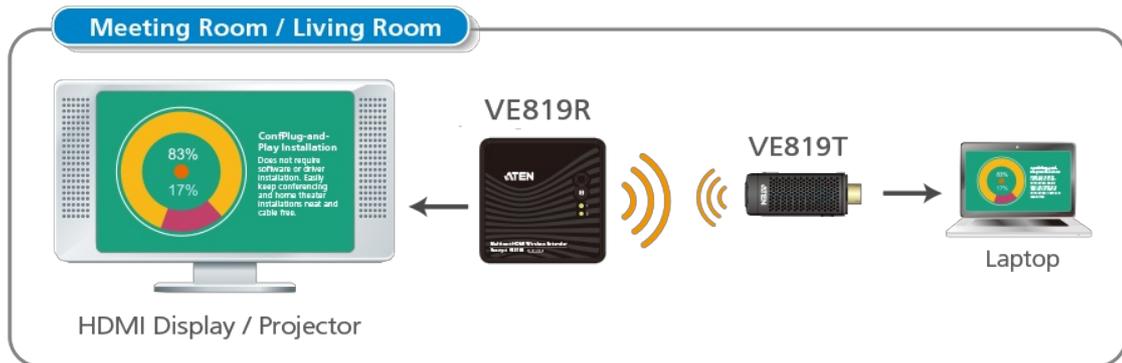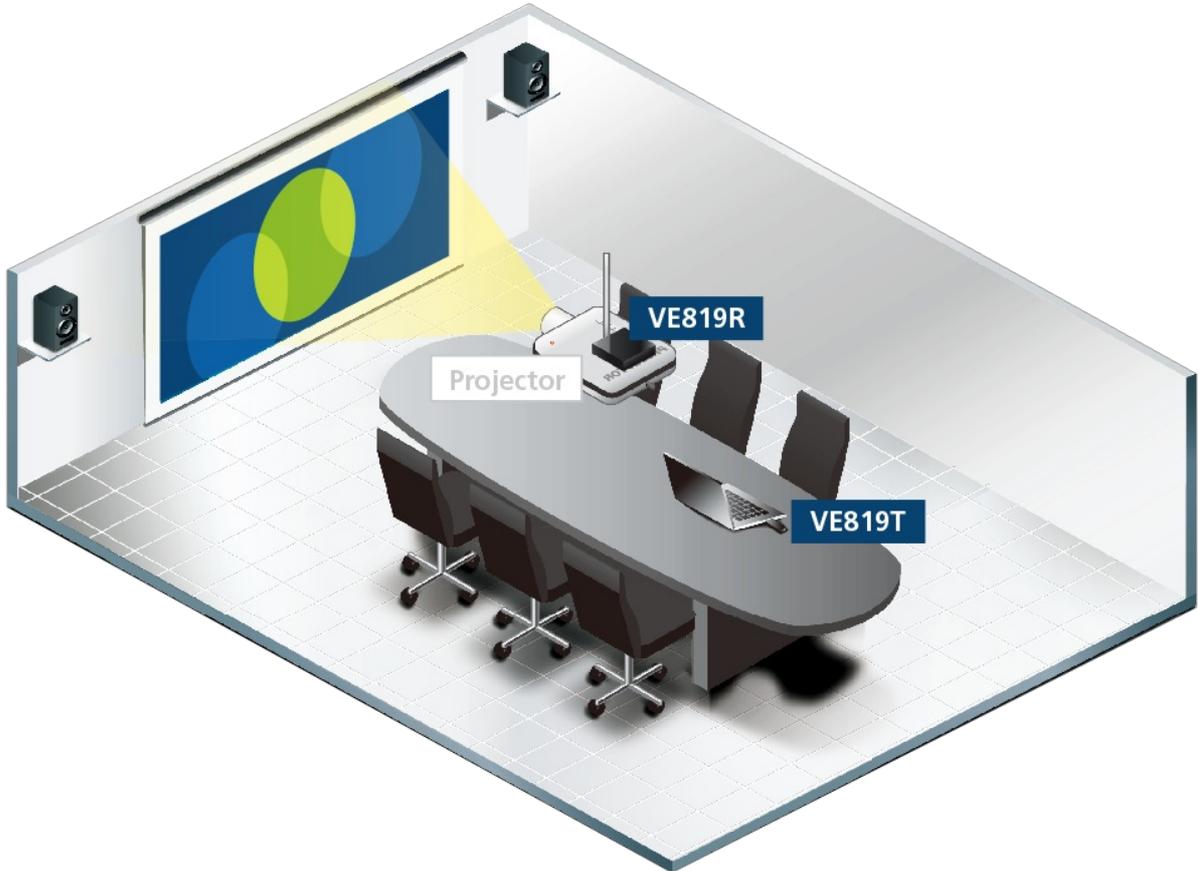

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.