

CS22D

Commutateur KVM câble DVI USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Le commutateur KVM DVI USB à 2 ports CS22D est une unité de contrôle qui permet d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console USB et DVI (composée d'un clavier, un moniteur et une souris). Grâce au CS22D, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs par le biais d'un sélecteur de port distant.

Le design compact tout-en-un du commutateur CS22D fait de lui la solution idéale pour les applications de bureau multiplateformes.



Fonctionnalités


- Une seule console vidéo DVI-D permet de contrôler deux ordinateurs dotés d'une interface USB DVI-D
- Sélection de l'ordinateur par le biais d'un sélecteur de port distant
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun et Linux
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB ¹

Remarque : 1. Le CS22D peut nécessiter une alimentation externe via un port micro USB.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Sélecteur de port distant
Connecteurs	
Ports console	1 x DVI-D femelle (Blanc) 2 x USB Type A femelle 1 x USB Mini-B femelle
Ports KVM	2 x DVI-D mâle (Noir) 2 x USB Type A mâle
DEL	
Sélectionné	2 (Vert)
Longueur du câble	
KVM	2 x 1,2 m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Résolution vidéo	1920 x 1200 à 60 Hz
Consommation électrique	DC5V:0.93W:9BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.34 kg (0.75 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

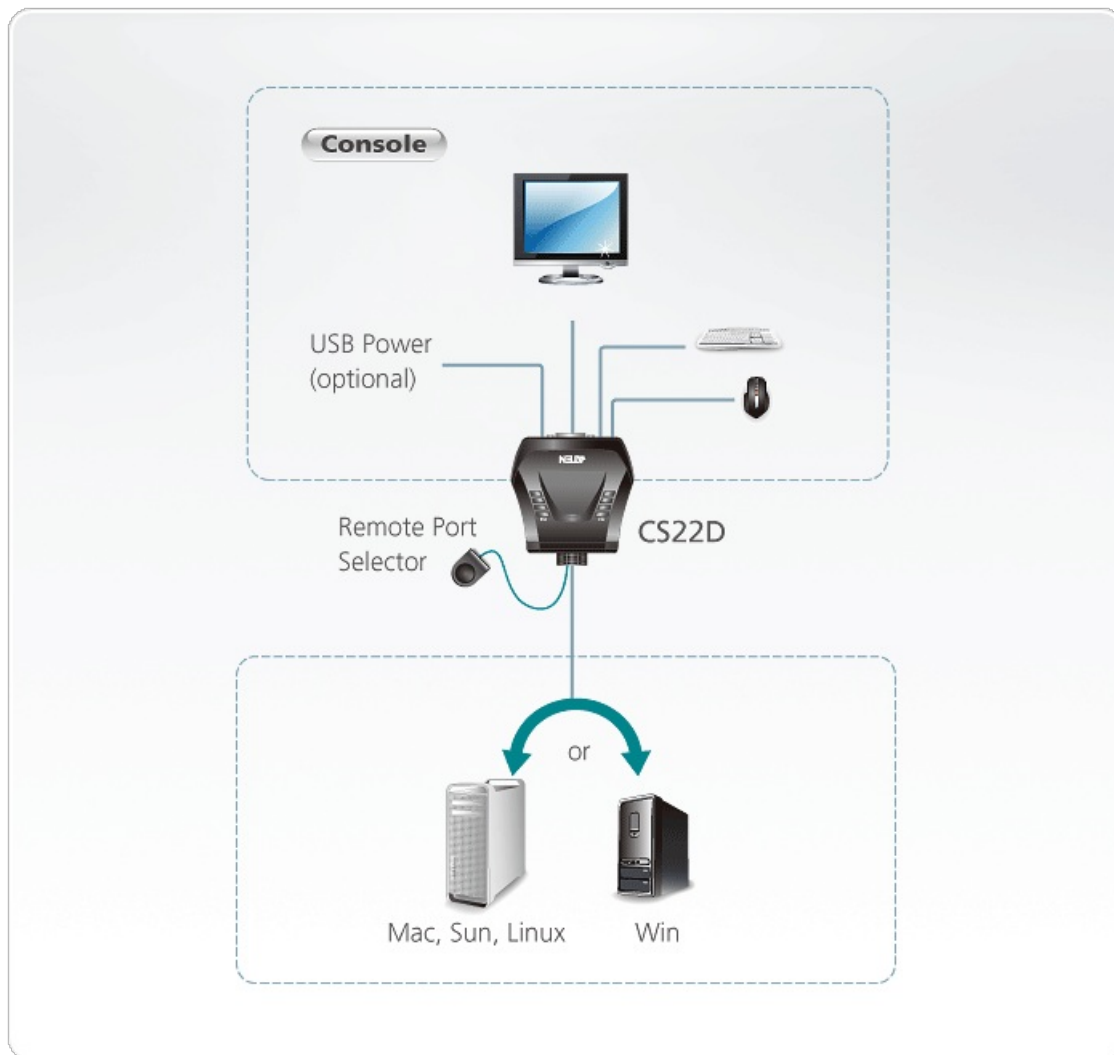

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.