

## CS22DP

Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Le commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports CS22DP est une unité de contrôle qui permet d'accéder à deux ordinateurs depuis une seule console USB et DisplayPort (clavier, vidéo et souris) avec audio. Avec le CS22DP, vous pouvez basculer rapidement et sans effort entre deux ordinateurs DisplayPort à l'aide d'un bouton-poussoir sélecteur de port distant pratique.

Le CS22DP prend en charge les opérations multiplateformes vous permettant de basculer entre deux PC exécutant différents systèmes d'exploitation. En outre, la conception compacte permet une installation efficace et bien rangée, offrant une solution idéale pour économiser de l'espace pour garder votre bureau bien organisé.

La configuration du CS22DP est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles KVM dans leurs ports respectifs sur le CS22DP et sur les ordinateurs. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou de configurer des périphériques – il suffit de brancher et d'utiliser.



### Fonctionnalités

- Une console vidéo KVM contrôle deux ordinateurs DisplayPort USB
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4096 x 2160 à 30 Hz
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distance
- Systèmes pris en charge : Windows, Mac et Linux
- Prise en charge du microphone et des haut-parleurs
- Les ports USB peuvent être utilisés pour le partage de périphérique USB <sup>1</sup>
- Prend en charge la connexion à chaud USB
- Compatible HDCP
- Alimenté par bus

1. Le CS22DP peut nécessiter une alimentation externe via un port micro USB


### Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Sélecteur de port distant

Connecteurs	
Ports console	1 x DisplayPort femelle 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports ordinateur	2 x USB Type A mâle 2 x DisplayPort mâle 2 x Prise audio mâle 3,5 mm (Vert) 2 x Prise audio mâle 3,5 mm (Rose)
Ports KVM (ordinateur)	2 x DisplayPort mâle 2 x USB Type A mâle 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose)
Alimentation (option)	1 x Micro USB Type B femelle
DEL	
KVM	2 (Blanc)
Port KVM (en ligne/sélectionné)	2 (Blanc)
Longueur du câble	
KVM	2 x 1,2 m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Émulation	
Clavier/souris	N/A
Vidéo	4096 x 2160 à 30 Hz
Consommation électrique	5 V CC, 1,38 W, 28 BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0,35 kg (0,77 lb)
Dimensions (L x l x H)	8,34 x 8,42 x 3,04 cm (3,28 x 3,31 x 1,2 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées

avec un format LoXLaxH.

Diagramme

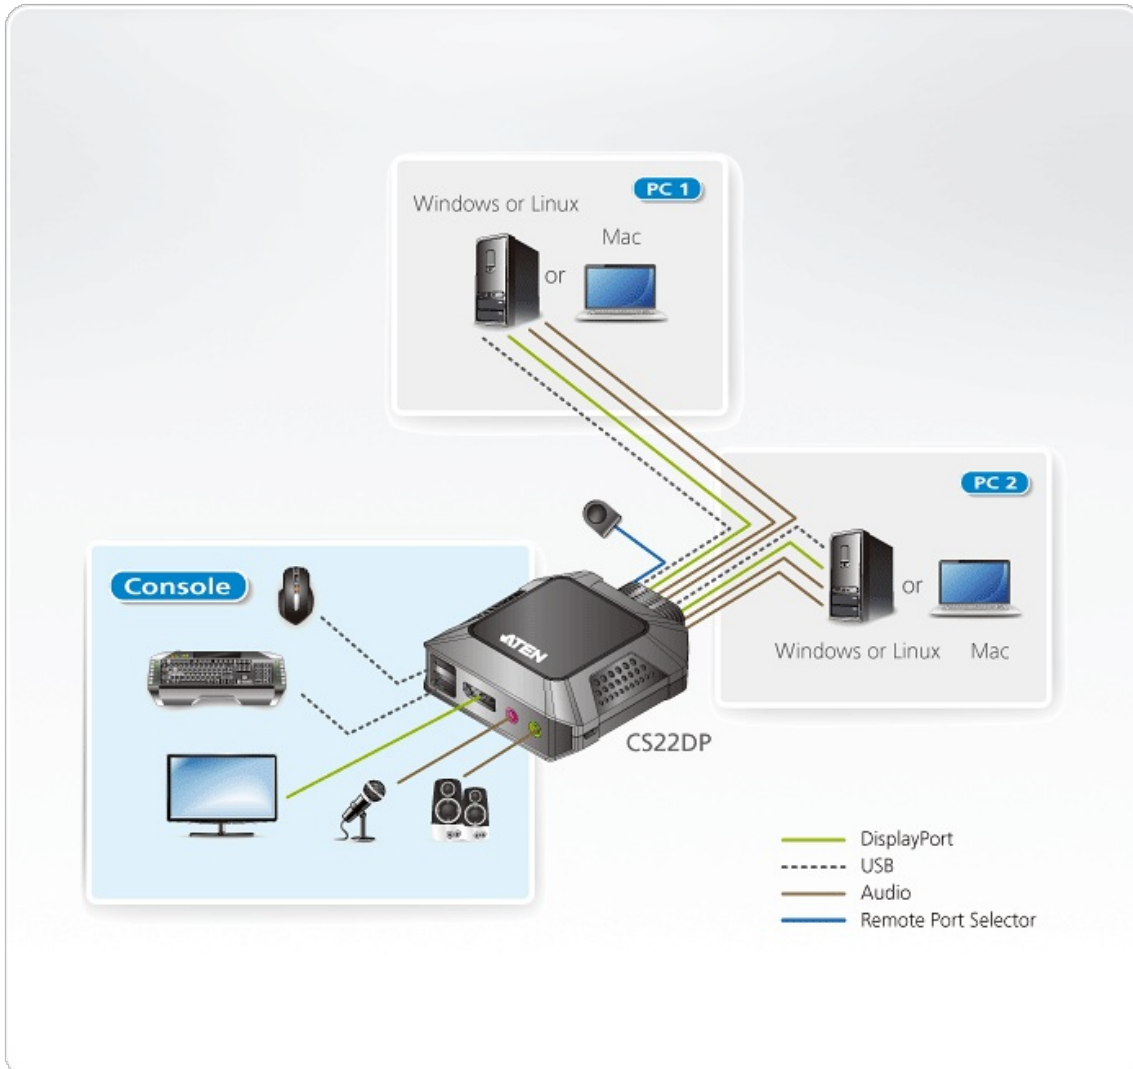

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.