

CS22U

Commutateur KVM à câble VGA USB 2 ports avec sélecteur de port distant






Simplifiez vos workflows avec l'agilité KVM

CS22U

Commutateur KVM câblé USB VGA à 2 ports avec sélecteur de port à distance




Le CS22U compact permet une commutation rapide entre 2 PC à interface VGA via une console KVM ainsi qu'un partage multimédia flexible via les ports USB de la console, ce qui permet d'étendre l'espace de bureau tout en le gardant rangé et organisé pour une productivité améliorée.



Périphérique USB



Alimentation par bus



Prise en charge multiplateforme

Intégration multiplateforme fluide

Le CS22U permet l'intégration de différents systèmes informatiques (Windows, Mac, Linux et Sun) accessibles sur une seule console KVM.





Partage flexible de périphériques USB

Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour une connexion Plug & Play à des périphériques USB 2.0 compatibles afin de répondre aux exigences du travail de bureau à grand volume de données.

Branchement. Mise sous tension

Le CS22U prend en charge le branchement à chaud USB et est alimenté par les sources KVM connectées via les ports USB.



Applications



Bureau



Design multimédia



Finance



Santé

Comparaison de produits



Fonctionnalités

Le CS22U est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22U peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.


Le design compact tout-en-un du commutateur CS22U fait de lui la solution idéale pour les applications de bureau multiplateformes qui nécessitent une haute résolution vidéo.

- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Prise en charge des souris multifonction
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux et Sun
- Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Conception alimentée par bus

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Sélecteur de port distant
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle
Ports KVM	2 x HDB-15 mâle (Bleu) 4 x USB Type A mâle (Noir)
DEL	
Sélectionné	2
Longueur du câble	
Ordinateur	0,9 m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Vidéo	2048 x 1536, DDC2B
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

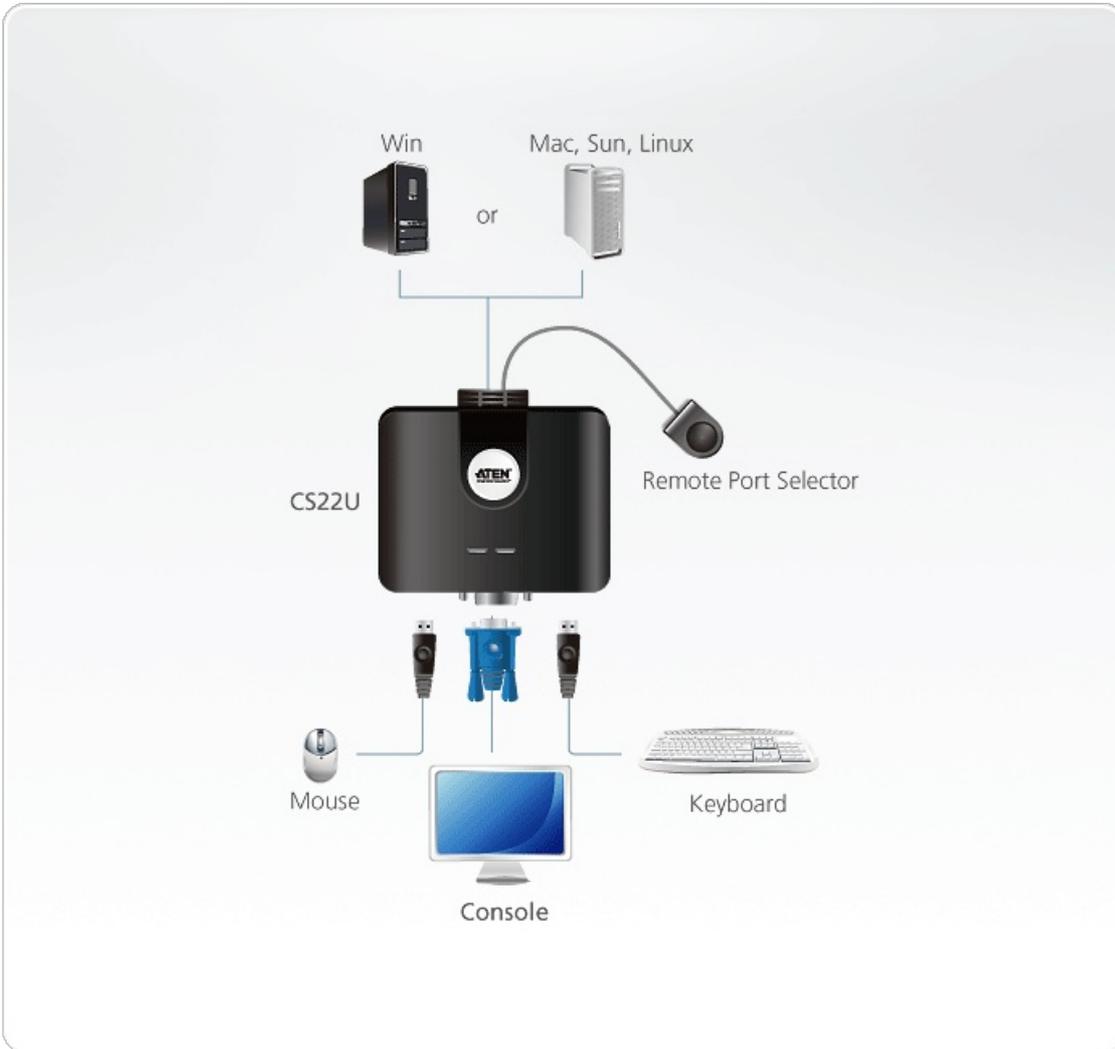

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.