

CS22U

Commutateur KVM à câble VGA USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Le CS22U est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22U peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.

Le design compact tout-en-un du commutateur CS22U fait de lui la solution idéale pour les applications de bureau multiplateformes qui nécessitent une haute résolution vidéo.

SHARE




Fonctionnalités

- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Prise en charge des souris multifonction
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux et Sun
- Possibilité de brancher un concentrateur USB 1.1 sur le port souris USB pour partager plusieurs périphériques USB 1.1
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Ne requiert aucune alimentation externe

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexions à l'ordinateur | 2 |
| Sélection port | Sélecteur de port distant |
| Connecteurs | |
| Ports console | 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle |
| Ports KVM | 2 x HDB-15 mâle (Bleu) 4 x USB Type A mâle (Noir) |
| DEL | |
| Sélectionné | 2 |
| Longueur du câble | |
| Ordinateur | 0,9 m |
| Sélecteur de port distant | 1,8 m |
| Vidéo | 2048 x 1536, DDC2B |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0-50 °C |
| Température de stockage | -20-60 °C |
| Humidité | 0-80% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.30 kg (0.66 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme

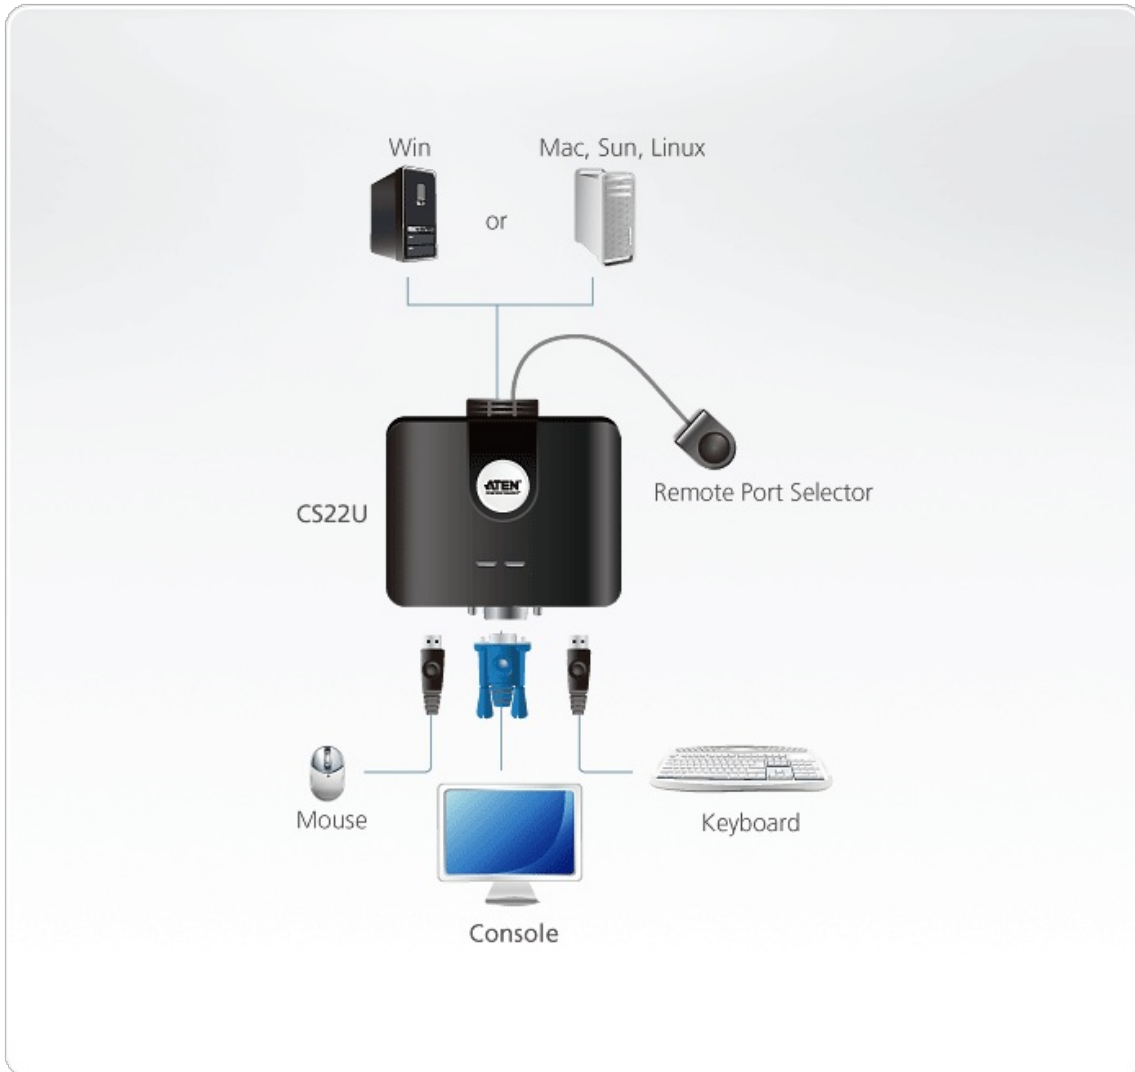

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.