


CS52A

Commutateur KVM PS/2 à câble VGA/audio USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Combinaisons flexibles : Clavier PS/2 + souris USB

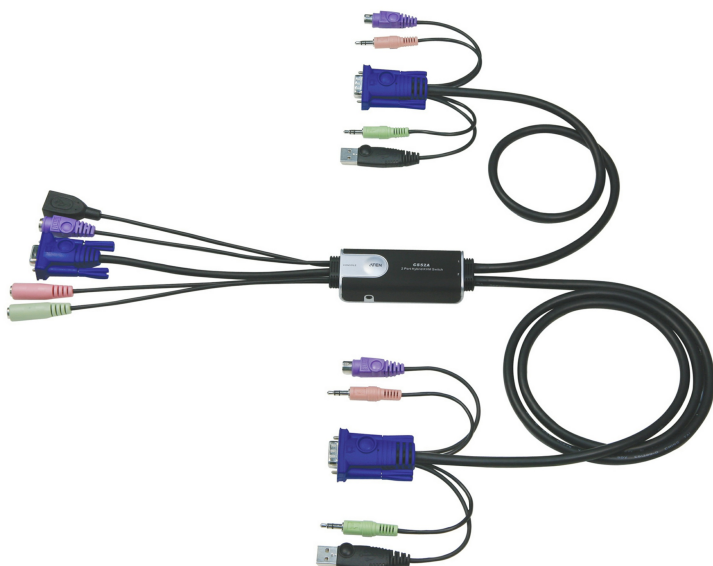

Fonctionnalités


- Une console (moniteur, clavier PS/2 et souris USB) contrôle deux ordinateurs
- Commutateur de sélection de port distant pour un confort d'installation optimal
- Prise en charge des souris multifonction
- [Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB](#)
- Design compact, câbles tout-en-un intégrés (console : 0,15 m ; ordinateurs : 0,6 m et 1,2 m)
- Transmission du son (microphone et haut-parleurs) : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Sélection indépendante du contrôle KVM et audio : un ordinateur peut avoir le contrôle KVM tandis que l'autre dispose du contrôle audio
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux et FreeBSD

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, sélecteur de port distant
Connecteurs	

Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports KVM	2 x HDB-15 mâle (Bleu) 2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Violet) 2 x USB Type A mâle (Noir) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose)
Sélecteur de port distant	1 x Jack audio 3,5 mm
DEL	
Sélectionné	2 (Vert)
Longueur du câble	
Console	0,15 m
Ordinateur	1 x 0,6 m ; 1 x 1,2 m
Émulation	
Clavier/souris	PS/2
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes (par défaut : 5 secondes)
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.40 kg (0.88 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

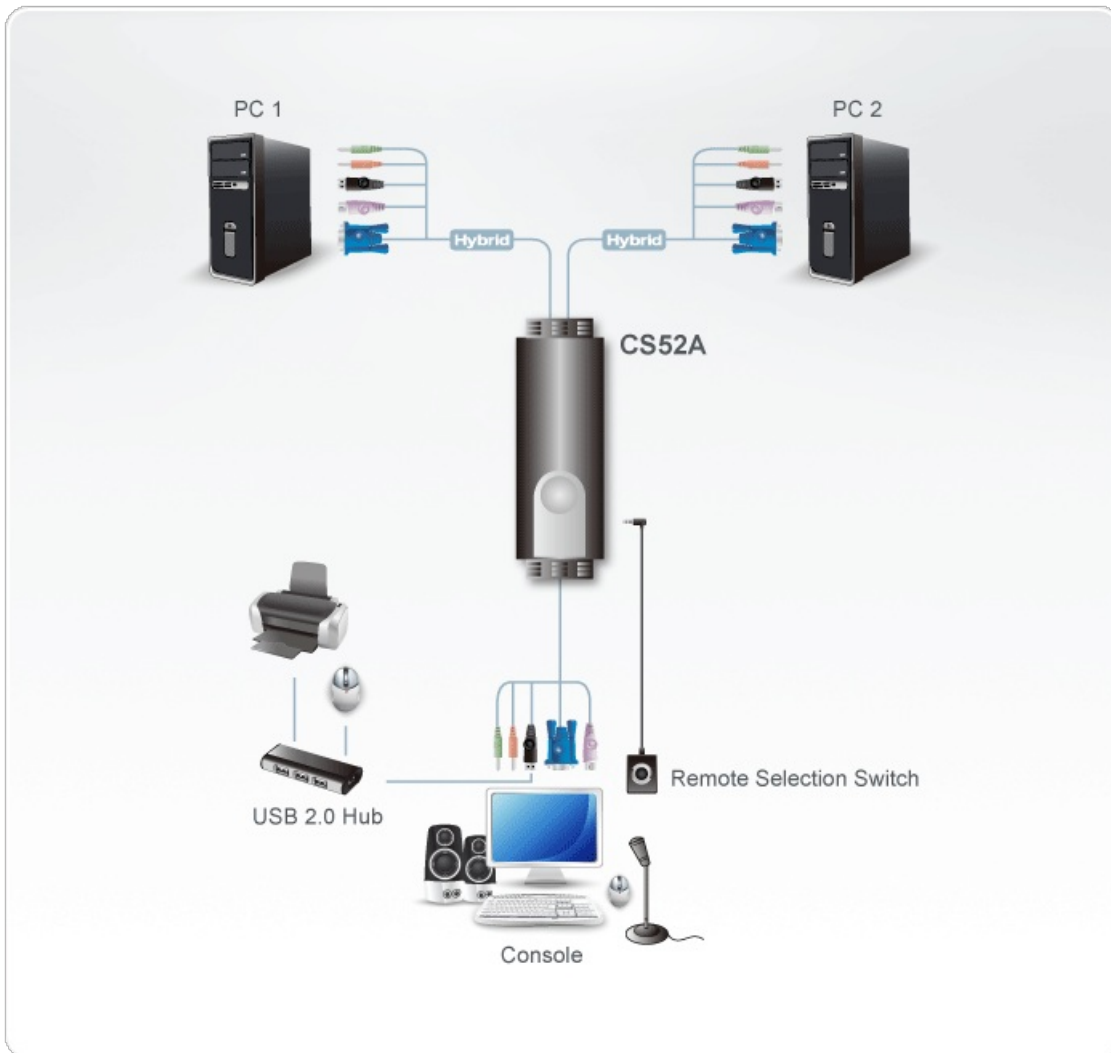

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.