

CS62

Commutateur KVM à câble VGA PS/2 2 ports (1,2m)



CS62 2-port KVM Switch has a handy design integrating with 1.2m of cable. It can control 2 servers via a single console.




Fonctionnalités

- One PS/2 console controls 2 PS/2 computers
- Compact design, built in 1.2m cables
- All-in-one design
- Superior video quality-up to 2048 x 1536; DDC2B
- Auto Scan function to monitor computer operation
- Non-powered
- OS Compatibility includes Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX and FreeBSD

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci
Connecteurs	
Ports console	1 x Min-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Min-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x HDB-15 Femelle (Bleu)
Ports KVM	2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Violet) 2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Vert) 2 x HDB-15 mâle (Bleu)
DEL	
Sélectionné	2 (Vert)
Longueur du câble	
Ordinateur	1,2 m
Émulation	
Clavier/souris	PS/2
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.27 kg (0.59 lb)
Dimensions (L x l x H)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

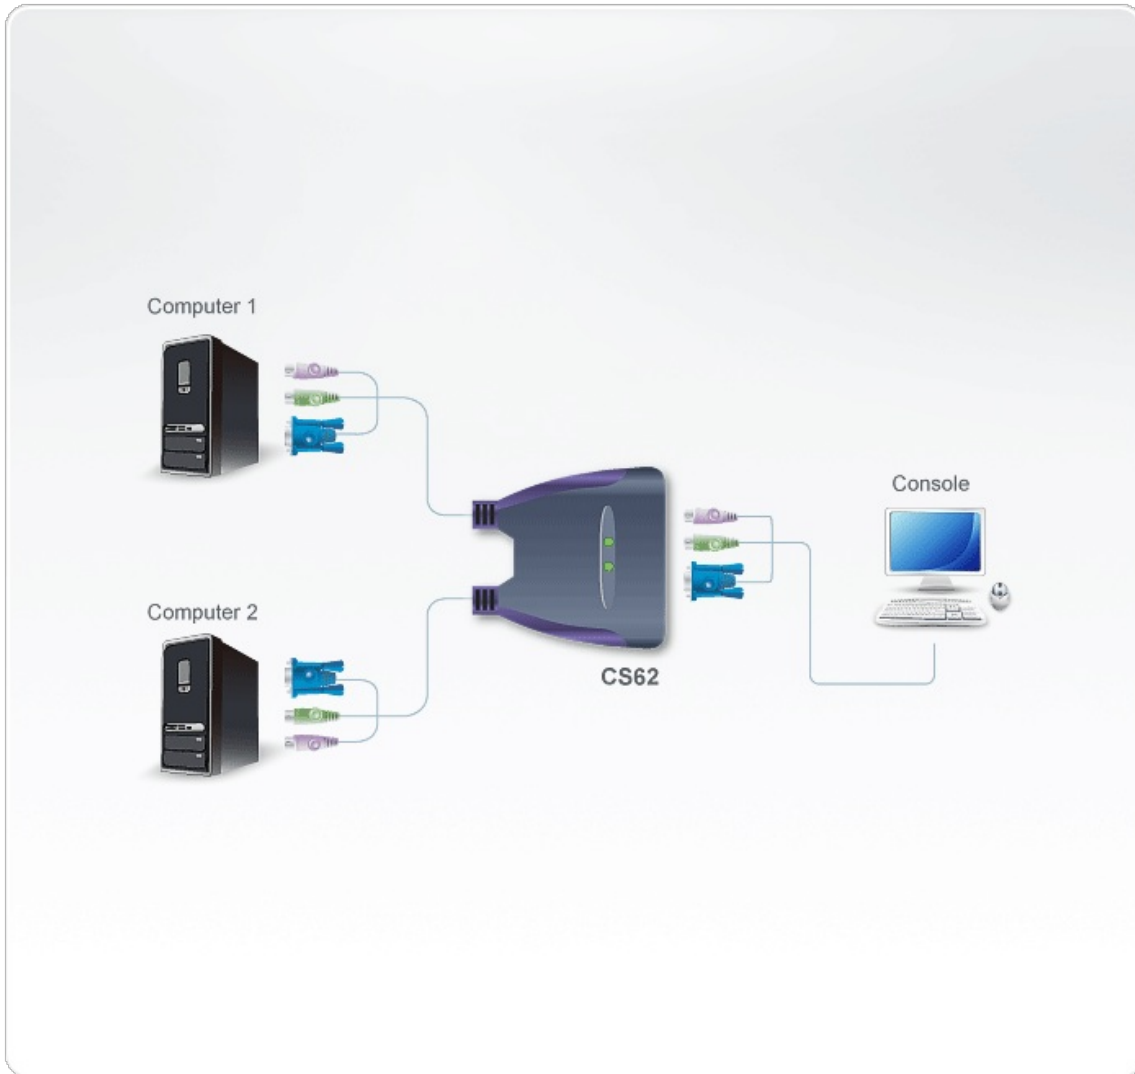

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.