

CS692

Commutateur KVM câble HDMI/audio USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Le commutateur KVM CS692 à 2 ports USB à câble HDMI/audio relie deux PC ou appareils compatibles HDMI à un clavier USB, une souris USB et une console d'affichage HD. Le commutateur CS692 constitue une gigantesque amélioration par rapport aux précédents modèles de commutateur KVM câblés de la série Petite, grâce à ses nouvelles fonctionnalités : Full HDMI, partage de périphériques USB 2.0 (par le biais d'un concentrateur USB raccordé au port de souris USB) et fonction de mise à niveau du microprogramme qui vous permet de toujours bénéficier des versions les plus récentes.

Avec son imbattable combinaison de fonctionnalités, qui incluent la prise en charge HDMI, le partage de périphériques USB 2.0, la prise en charge des claviers de jeu et une utilisation encore plus conviviale, le commutateur CS692 permet aux utilisateurs de suivre les dernières innovations du secteur des applications multimédia de bureau.

[Bookmark and Share](#)



Fonctionnalités

- Une seule console vidéo HD permet de contrôler deux ordinateurs ou périphériques HD
- Compatible HDMI ; compatible HDCP
- [Sélection de l'ordinateur par sélecteur de port distant, raccourcis clavier et souris USB](#)
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- [Sélection indépendante du contrôle KVM et audio : un ordinateur peut avoir le contrôle KVM tandis que l'autre dispose du contrôle audio*](#)
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux
- Design compact, câbles tout-en-un incorporés (2 câbles de 1,2 m)
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 ; 1080p
- Compatible avec les moniteurs LCD grand écran
- [DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port](#)
- [Détection des dispositifs sous tension : lorsque l'un des ordinateurs est éteint, le commutateur CS692 passe automatiquement à l'autre ordinateur](#)
- [Prise en charge des claviers de jeu et des claviers multimédia](#)
- Prise en charge des claviers et souris multifonction et sans fil
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Prise en charge et émulation des claviers Mac*
- [Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB*](#)
- [Ne requiert aucune alimentation externe](#)
- [Possibilité de mise à niveau du microprogramme](#)


Remarque :

1. le son HD diffusé par les haut-parleurs intégrés du moniteur HD ne peut pas être commuté de manière indépendante.
2. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac. Les claviers Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs.
3. Un adaptateur secteur supplémentaire peut être nécessaire. Pour utiliser le port souris USB 2.0 en guise de concentrateur USB, vous devez tout d'abord désactiver le mode d'émulation de souris.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexions à l'ordinateur | 2 |
| Sélection port | Raccourci, sélecteur de port distant, souris |
| Connecteurs | |
| Ports console | 1 x HDMI femelle (Noir) 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose) |
| Ports KVM | 2 x HDMI mâle (Noir) 2 x USB Type A mâle (Violet) 2 x USB Type A mâle (Noir) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose) |
| DEL | |
| KVM | 2 (Vert) |
| Longueur du câble | |
| KVM | 2 x 1,2 m |
| Sélecteur de port distant | 1,8 m |
| Émulation | |
| Clavier/souris | USB |
| Vidéo | 1920 x 1080 à 60 Hz ; 1920 x 1200 à 60 Hz |
| Intervalle de balayage | 3, 5, 10, 20 secondes (par défaut 5 s) |
| Consommation électrique | DC5V:0.72W:8BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 - 50°C |
| Température de stockage | -20 - 60°C |
| Humidité | 0-80% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme

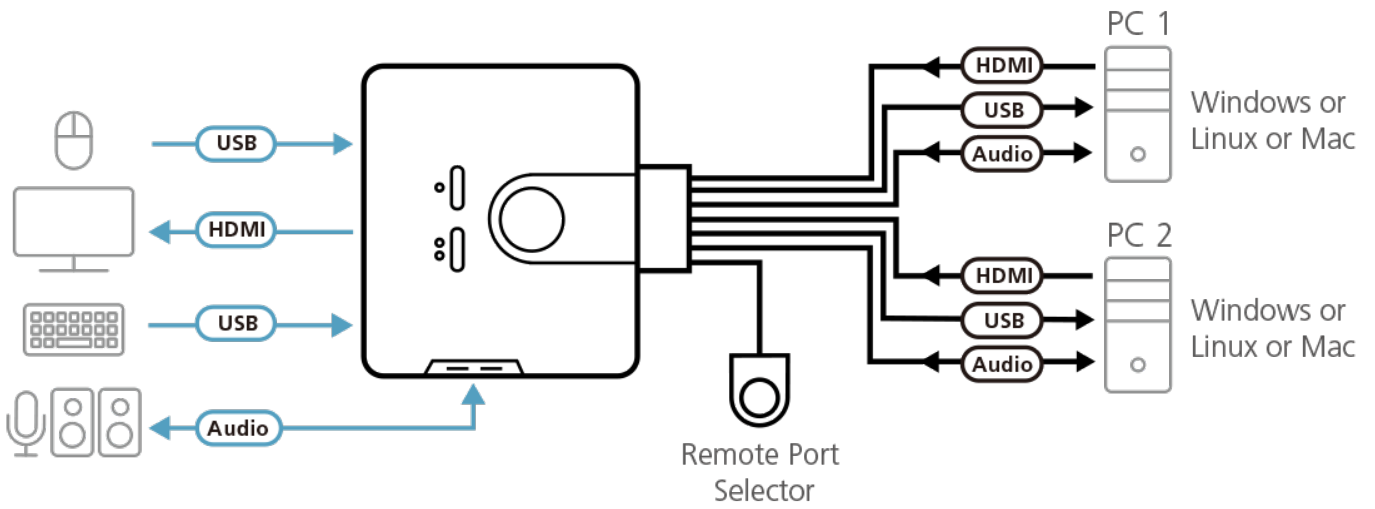

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.