

CS22HF

Commutateur KVM câblé FHD HDMI à 2 ports



Work Smarter with Smaller



- All-in-One
- Easy Hook
- Control 2x PC
- USB Peripheral
- Bus-Powered
- 1920x1080 @60Hz
- HDMI

CS22HF
2-Port USB FHD HDMI Cable KVM Switch
One Click for Cross-Platform Integration



HDMI™ FHD
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

2 PC partagent un ensemble de clavier, souris et moniteur


Augmentez votre productivité grâce à l'appareil compact **Câbles HDMI KVM câblés CS22HF** et commencez à utiliser le multitâche sur différentes plates-formes. Avec un seul ensemble clavier, souris et moniteur, un seul clic suffit pour prendre le contrôle de l'un ou l'autre de vos ordinateurs et profiter d'une résolution Full HD époustouflante pour des images claires et nettes, quelle que soit la tâche à effectuer sur le bureau. L'installation est aussi simple que les connexions plug-n-play via USB et HDMI, et le design tout-en-un breveté du CS22HF (Câbles + KVM) transforme votre bureau en un espace de travail propre et ordonné dans lequel vous pouvez vous immerger toute la journée en tout confort.

Récupérez de l'espace sur votre bureau, augmentez votre productivité et découvrez la liberté d'un espace de travail multi-ordinateurs – tout cela grâce au **CS22HF**.



Accès multiplateforme via une seule console KVM


La configuration du CS22HF permet un accès instantané à 2 plateformes informatiques (par exemple Windows, MacOS, Linux, etc.) via une console KVM (c'est-à-dire un ensemble clavier/souris/moniteur).

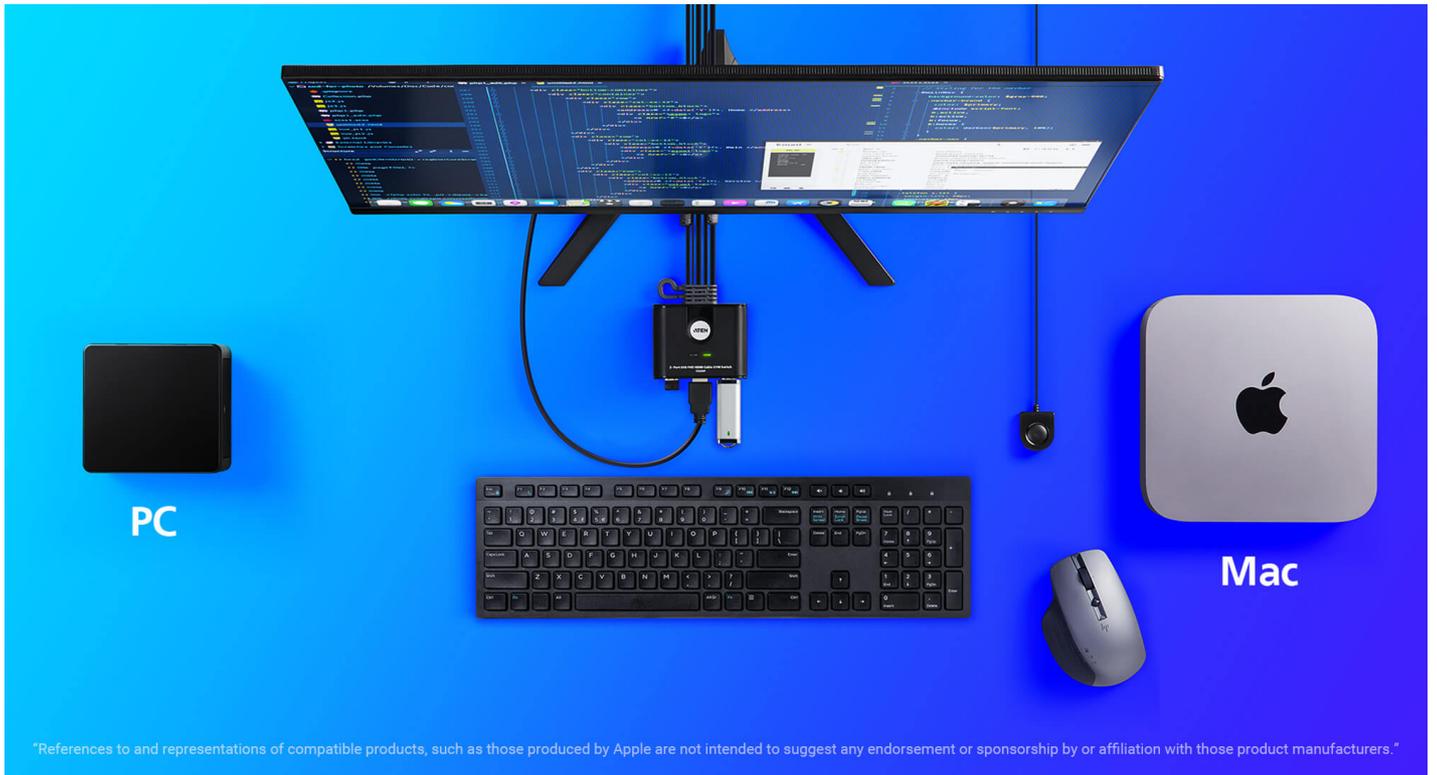

"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."


Un changement aussi rapide qu'une simple touche

Le sélecteur de port à distance de 1,8 mètre peut être placé de manière flexible, ce qui permet de passer rapidement et simplement d'un ordinateur à l'autre, où que l'on se trouve sur le bureau.

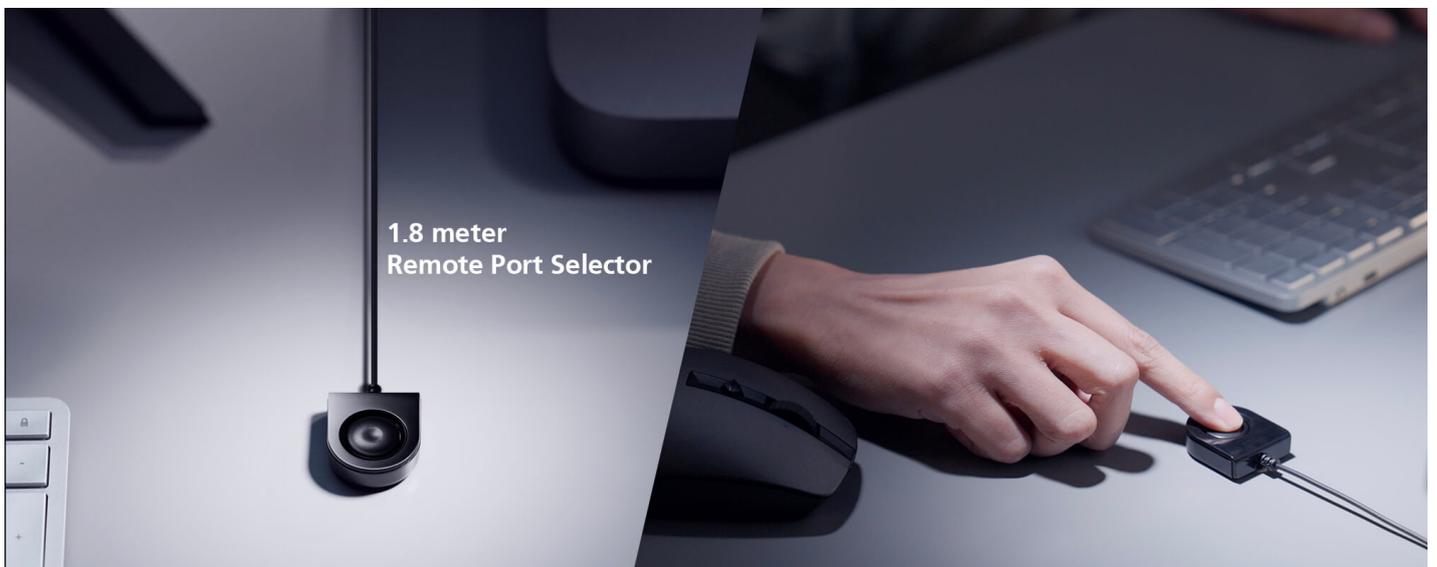

Plug and Play Peripheral Sharing (partage de périphériques)

Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour une connexion Plug and Play à des périphériques USB 2.0 compatibles, afin de répondre aux exigences d'un travail de bureau à forte intensité de données.

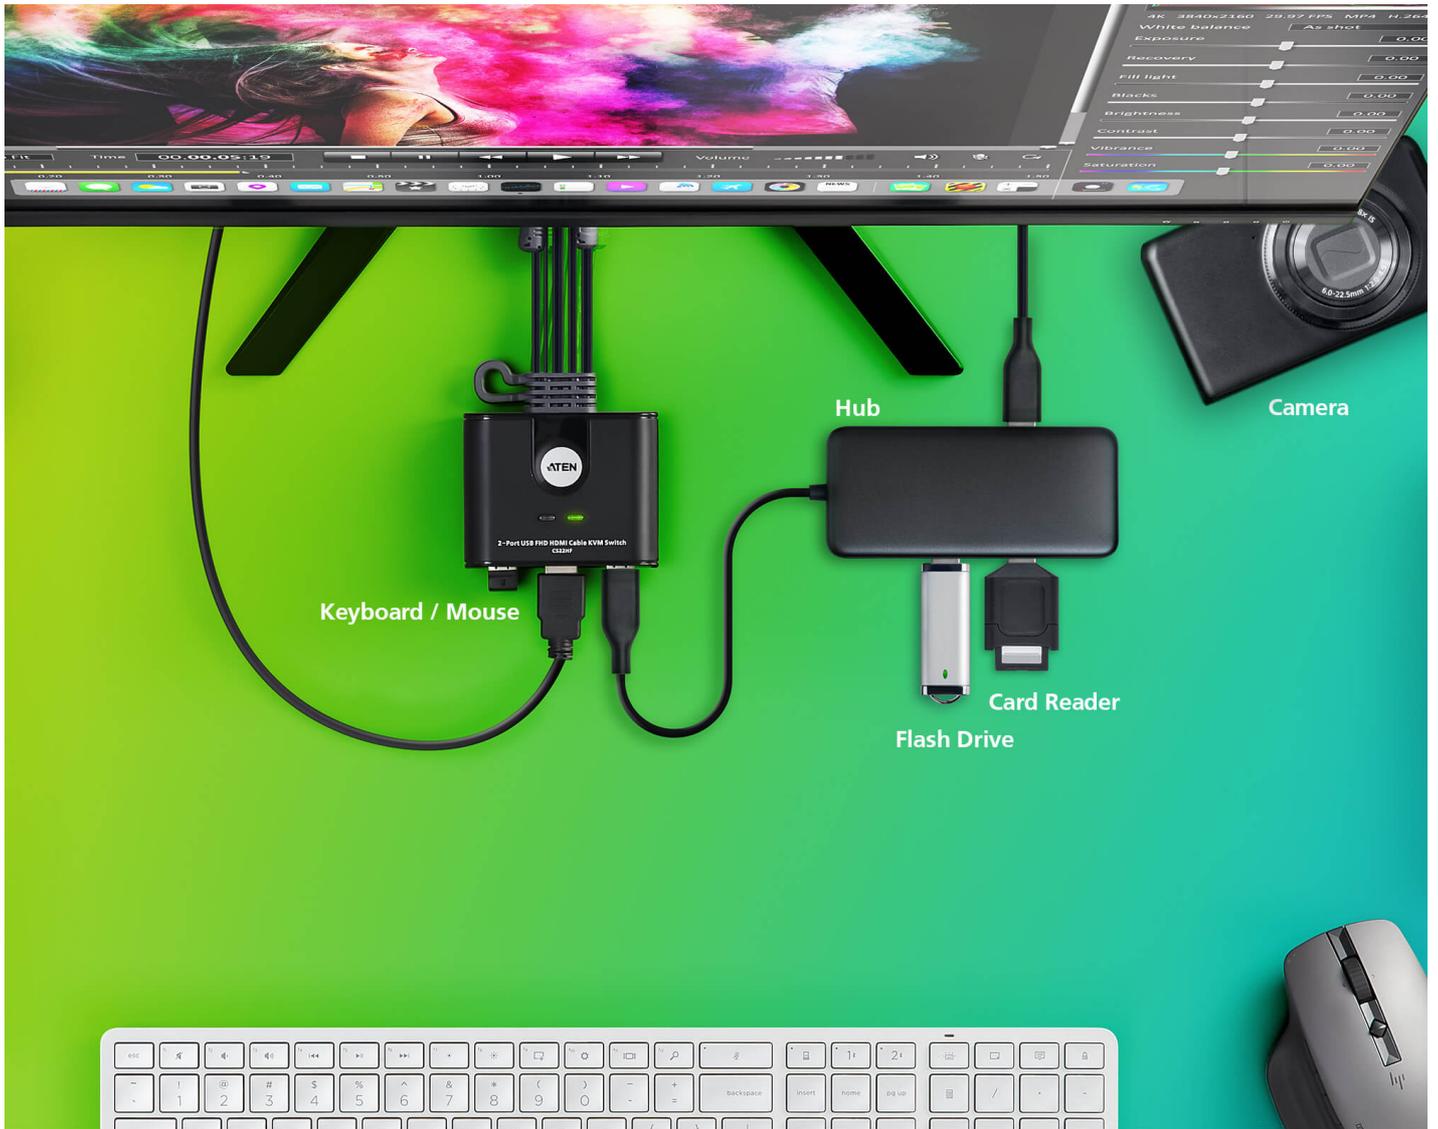

Keyboard / Mouse

Hub

Camera

Card Reader
Flash Drive

**Brancher. Mise sous tension**

Le CS22HF prend en charge le branchement USB à chaud et est alimenté par les sources KVM connectées via les ports USB.

Accrochage facile pour une meilleure efficacité de l'espace de travail

La conception compacte et facile à accrocher vous permet de placer facilement votre CS22HF hors de portée, par exemple sous le bureau, ce qui permet de libérer de l'espace sur votre bureau et d'améliorer la productivité.

**Contactez-nous**

Obtenez un devis pour ce produit ou contactez nos experts en vente.

Obtenir un devis

[.Contacter les ventes](#)

Décorez votre bureau en toute simplicité

Le CS22HF, compact et portable, est doté d'une conception tout-en-un brevetée qui simplifie l'installation de votre bureau avec flexibilité, ce qui en fait une solution pratique pour une commodité optimale.



Applications

Le Commutateurs Câbles KVM facilite un style de travail simplifié et productif, permettant une commutation fluide entre deux systèmes informatiques pour le travail ou le divertissement dans des environnements de travail dynamiques.



Graphics Design / Video Editing



Office Desktop



Work from Home



Network Separation



Engineering Lab



Entertainment



Health Admin



IT Office

Comparaison de produits

Parler à nos experts

Si vous préférez que l'ATEN vous contacte, veuillez remplir le formulaire et un représentant vous contactera dans les plus brefs délais

<input type="text"/>
First Name *
<input type="text"/>
Last Name *
- Country *
<input type="text"/>
Company *
<input type="text"/>
Email *
<input type="text"/>
Phone Number
- Customer Type *
<input type="text"/>
Job Title *



Fonctionnalités


Le commutateur KVM câblé FHD HDMI à 2 ports CS22HF est une unité de contrôle qui permet d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console USB et HDMI tout en offrant une qualité vidéo jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz. Avec le CS22HF, vous pouvez basculer rapidement et sans effort entre les deux ordinateurs USB HDMI grâce au bouton du sélecteur de port à distance. Le CS22HF prend en charge les opérations multiplateformes qui vous permettent de passer d'un PC à l'autre avec un système d'exploitation différent.

De plus, sa conception compacte et alimentée par le bus permet une installation efficace et ordonnée, offrant une solution idéale pour gagner de la place et garder votre bureau bien organisé. Ce commutateur plug and play est idéal pour les personnes qui ont besoin d'un contrôle rapide pour faire du multitâche entre deux ordinateurs sur un bureau dans n'importe quel environnement.

- Une console KVM contrôle deux ordinateurs avec interface USB et HDMI
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port à distance
- Compatible HDMI ; compatible HDCP 1.4
- Prise en charge multiplateforme - Windows, Mac et Linux
- Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Alimentation par bus

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélecteur port	Sélecteur de port à distance
Connecteurs	
Ports console	1 HDMI femelles 2 USB type A femelles
Ports KVM	2 HDMI mâles 2 USB type A mâles
DEL	
Sélectionné	2 (vert)
Longueur du câble	
Ordinateur	2 x 1,2m
Sélecteur de port distant	1,8 m
Vidéo	1920 x 1080 @ 60 Hz ; 1920 X 1200 @ 60 Hz
Consommation électrique	DC5V:1.518W:11BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de stockage	-20-60 °C
Humidité	0-80 % HR, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.26 kg (0.57 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

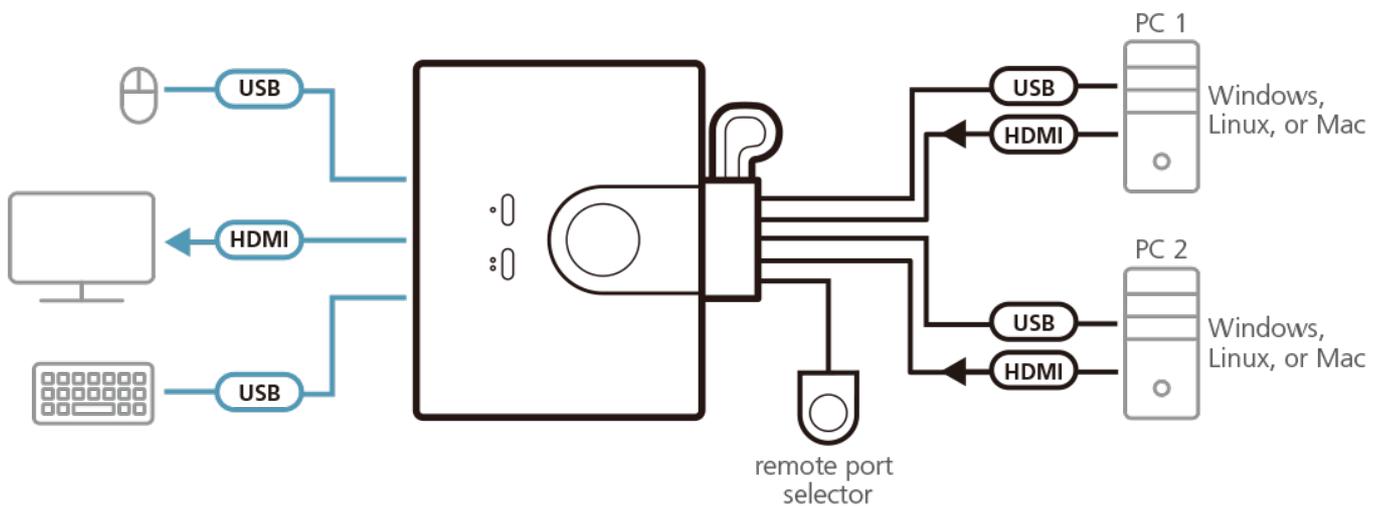Diagramme




Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.