


CS52

Commutateur KVM PS/2 à câble VGA USB 2 ports avec sélecteur de port distant



Combinaisons flexibles : Clavier PS/2 + souris USB

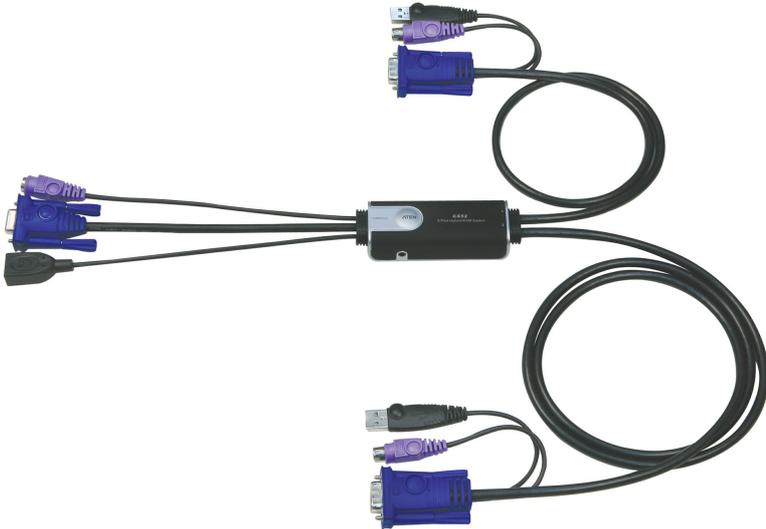


Fonctionnalités

- Une console (moniteur, clavier PS/2 et souris USB) contrôle deux ordinateurs
- Commutateur de sélection de port distant pour un confort d'installation optimal
- Prise en charge des souris multifonction
- [Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB](#)
- Design compact, câbles tout-en-un intégrés (console : 0,15 m ; ordinateurs : 0,6 m et 1,2 m)
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux et FreeBSD

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexions à l'ordinateur | 2 |
| Sélection port | Raccourci, sélecteur de port distant |
| Connecteurs | |
| Ports console | 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x USB Type A femelle |
| Ports KVM | 2 x HDB-15 mâle (Bleu) 2 x Mini-DIN mâle 6 broches (Violet) 2 x USB Type A mâle (Noir) |
| Sélecteur de port distant | 1 x Jack audio 3,5 mm |
| DEL | |
| Sélectionné | 2 (Vert) |
| Longueur du câble | |
| Console | 0,15 m |
| Ordinateur | 1 x 0,6 m ; 1 x 1,2 m |
| Émulation | |
| Clavier/souris | PS/2 |
| Vidéo | 2048 x 1536 ; DDC2B |
| Intervalle de balayage | 3, 5, 10, 20 secondes (par défaut : 5 secondes) |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0-50°C |
| Température de stockage | -20-60°C |
| Humidité | 0-80% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.35 kg (0.77 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme

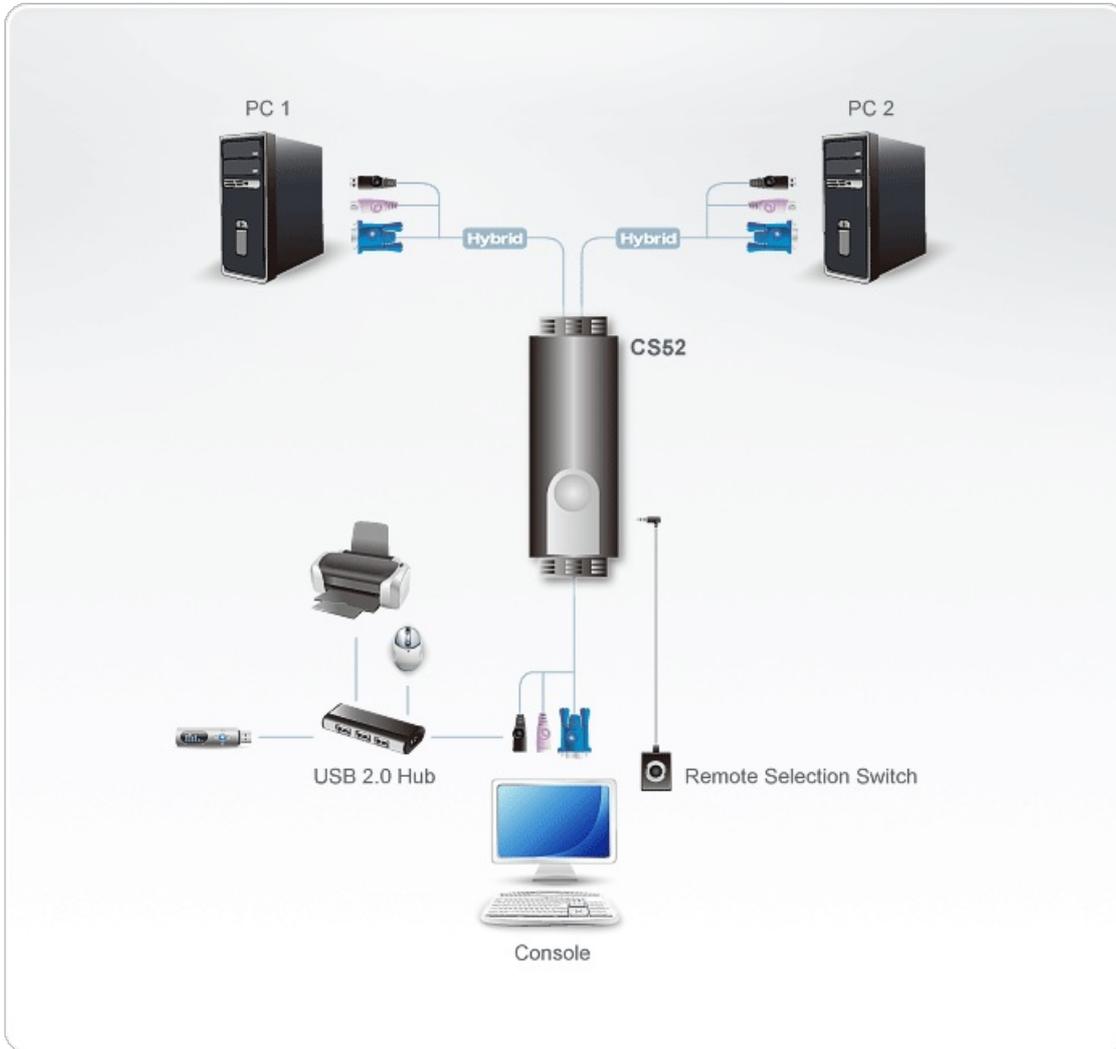

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.