CS1734A

Commutateur KVMP™ VGA/audio PS/2-USB 4 ports

Le commutateur KVM CS1734A possède un port USB intégré sur chacun des panneaux avant et arrière ainsi que des connecteurs pour signaux audio. Il permet aux utilisateurs de contrôler l'ordinateur et les périphériques en toute simplicité depuis une seule console.

Fonctionnalités

- Une console USB contrôle quatre ordinateurs et deux périphériques USB supplémentaires
- Concentrateur USB à 2 ports intégré
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : compatible avec toutes les plateformes d'exploitation PC (Windows, Linux et la plupart des autres), Mac et Sun
- Prise en charge des haut-parleurs et du microphone
- Commutation bidirectionnelle et interopérabilité souple ; le commutateur permet le fonctionnement autonome de l'ordinateur, des périphériques et des fonctions audio, quel que soit le contrôle KVM sélectionné
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier
- Émulation clavier et souris pour un démarrage sans erreur
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant et par raccourcis clavier
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun et FreeBSD
- Prise en charge et émulation des claviers SUN/Mac*
  *1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers SUN/Mac.
  *2. Les claviers SUN/Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Sélection port	Raccourci, bouton-poussoir

Port USB / Sélection de port audio	Raccourci
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Blanc) 1 x HDB-15 femelle (Noire) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Ports KVM	4 x SPHD-15 femelle (Jaune) 4 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 4 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Concentrateur USB	2 x USB type A femelle (Noire)
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle (Noire)
Alimentation	1 x Fiche CC
Commutateurs	
Ports	4 x Bouton poussoir
Mise à jour du firmware	1 x Glissière
DEL	
En ligne / Sélectionné	4 (Orange)
Liaison USB	4 (Vert)
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-99 secondes
Consommation électrique	DC5V:1.02W:30BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensions (L x l x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

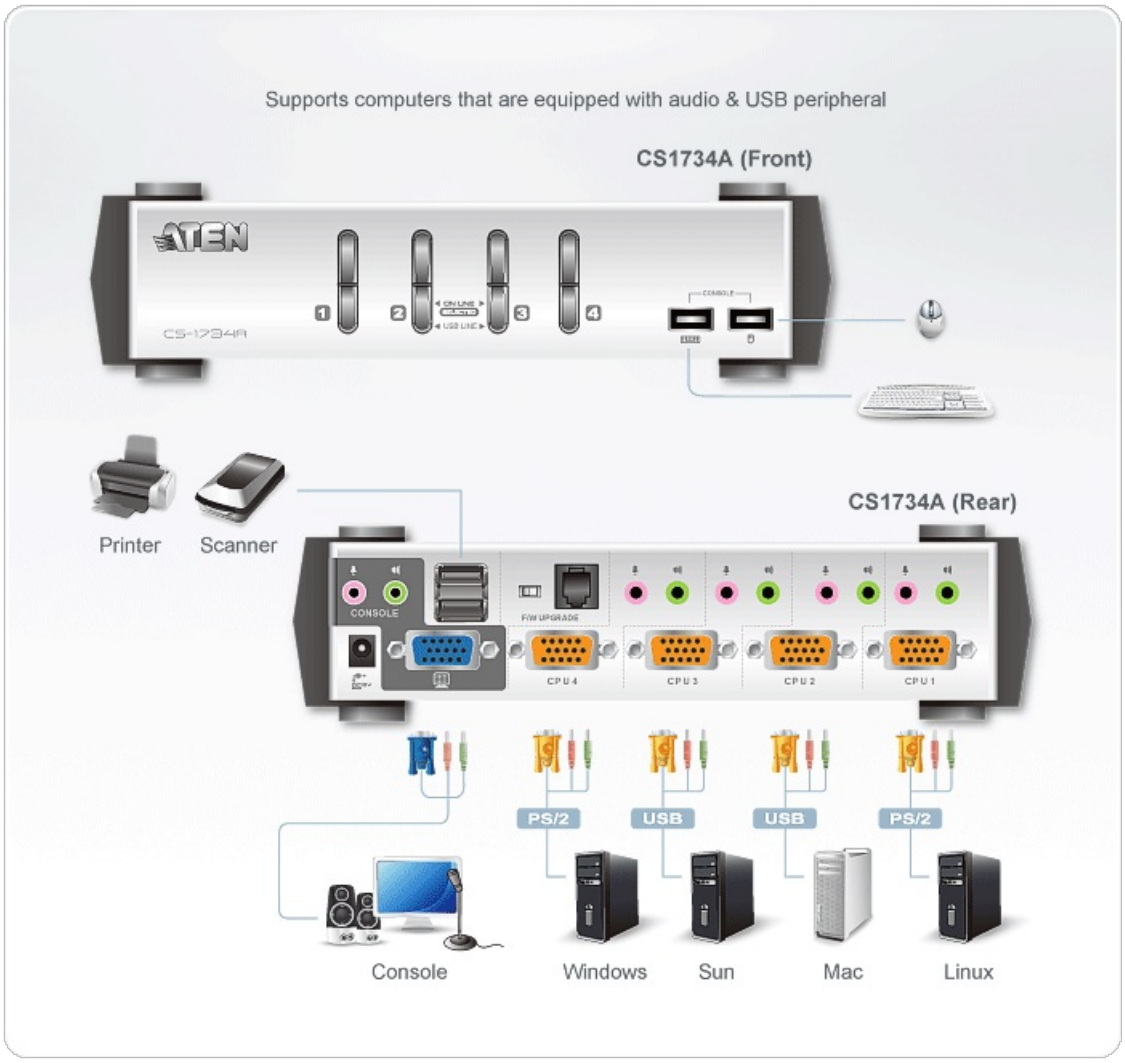

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.