

## CS72U

Commutateur KVM VGA/audio USB 2 ports



Le commutateur KVM USB à 2 ports CS72U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris, audio et moniteur VGA).

Grâce au CS72U, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs en utilisant les boutons-poussoirs de sélection de port situés sur le panneau avant de l'unité.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS72U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.

### Fonctionnalités

- Une console VGA contrôle deux ordinateurs à interface VGA USB
- Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Alimentation par bus


**Caractéristiques**

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noire) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Ports KVM	2 x SPHD-18 femelle (Vert)
Alimentation	1 x Jack CC 5 V (recharge)
DEL	
En ligne	2 (Orange)
Sélectionné	2 (Vert)
Commutateurs	
Sélectionné	2 x Bouton poussoir
Vidéo	2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
Consommation électrique	DC5V:0.142W:5BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.45 kg ( 0.99 lb )
Dimensions (L x l x H)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



CS72U (Front)

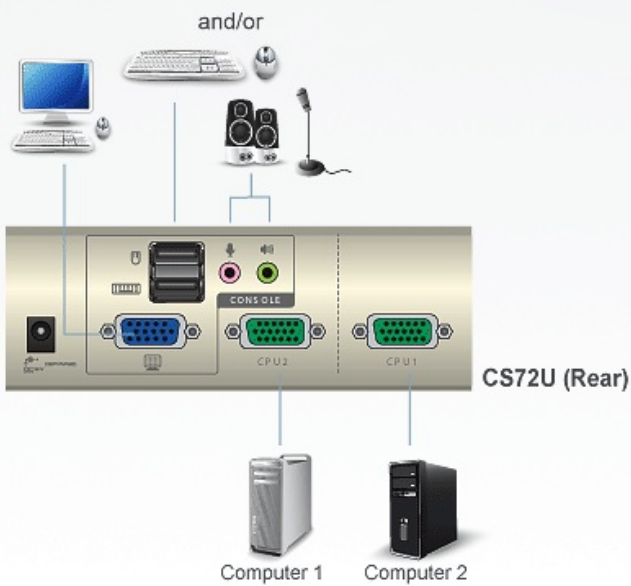

CS72U (Rear)

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789    Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com    E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.