

## CS74U

Commutateur KVM VGA/audio USB 4 ports



Le commutateur KVM USB à 4 ports CS74U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à quatre ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris, audio et moniteur VGA).

Grâce au CS74U, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs en utilisant les boutons-poussoirs de sélection de port situés sur le panneau avant de l'unité.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS74U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.




### Fonctionnalités

- Une console VGA contrôle quatre ordinateurs à interface VGA USB
- Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Alimentation par bus

**Caractéristiques**

Connexions à l'ordinateur	4
Sélection port	Bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noire) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Ports KVM	4 x SPHD-18 femelle (Vert)
Alimentation	1 x Jack CC 5 V (recharge)
DEL	
En ligne	4 (Orange)
Sélectionné	4 (Vert)
Commutateurs	
Sélectionné	4 x Bouton poussoir
Vidéo	2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
Consommation électrique	DC5V:0.177W:5BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.64 kg ( 1.41 lb )
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoXLaxH.

## Diagramme

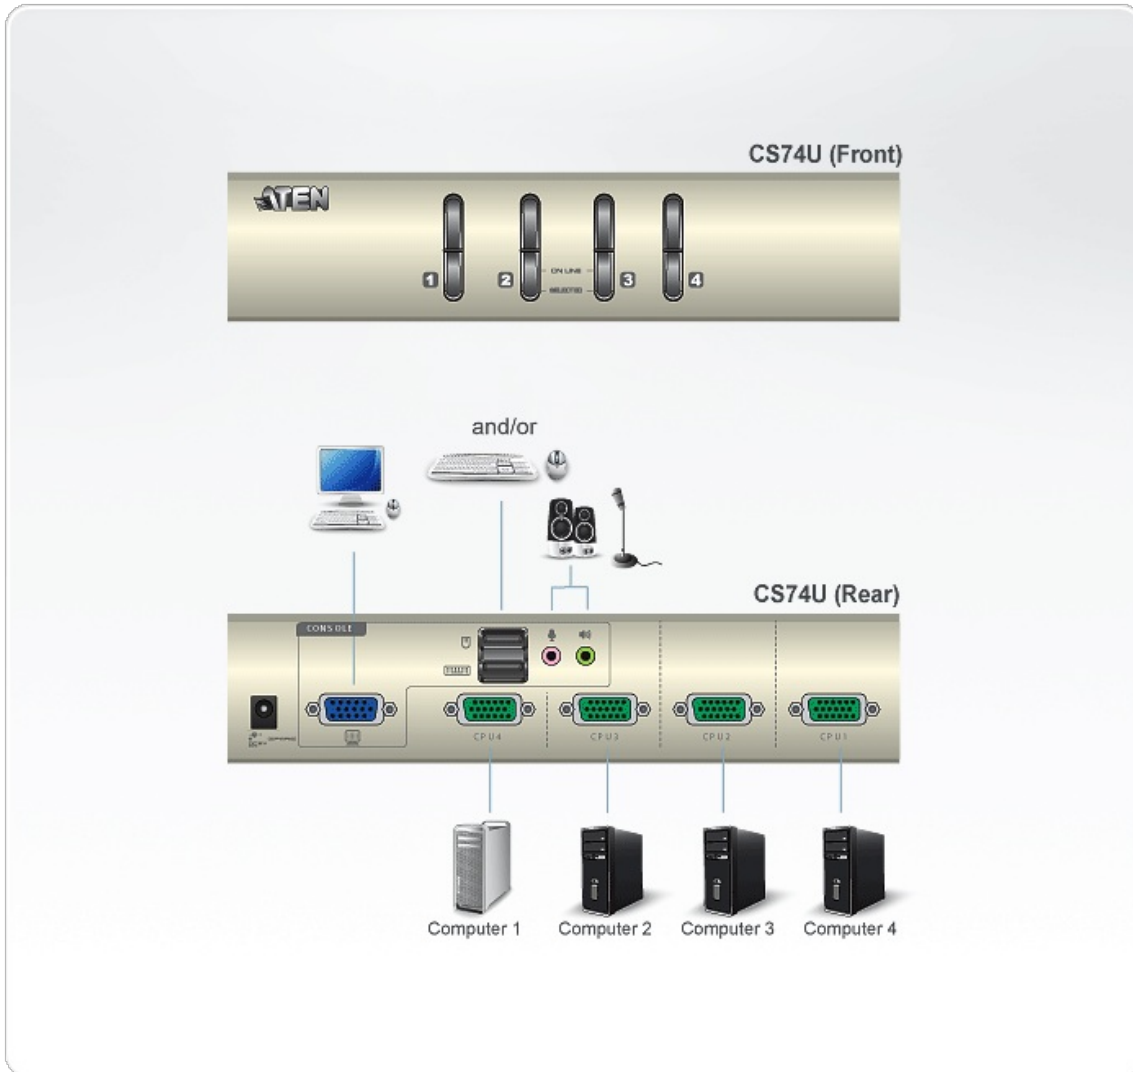

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.