

CS74U

Commutateur KVM VGA/audio USB 4 ports



Le commutateur KVM USB à 4 ports CS74U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à quatre ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris, audio et moniteur VGA).

Grâce au CS74U, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs en utilisant les boutons-poussoirs de sélection de port situés sur le panneau avant de l'unité.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS74U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.



Fonctionnalités

- Une console VGA contrôle quatre ordinateurs à interface VGA USB
- Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Alimentation par bus*

*Note: Le CS74U est alimenté par le bus, ce qui signifie qu'il est alimenté par les PC connectés. Pour fournir une alimentation améliorée via la prise d'alimentation intégrée, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur d'alimentation ATEN compatible. Veuillez contacter votre revendeur ATEN ou l'assistance technique pour obtenir des informations détaillées.




Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Sélection port	Bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noire) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Ports KVM	4 x SPHD-18 femelle (Vert)
Alimentation	1 x Jack CC 5 V Note: Veuillez contacter votre revendeur ATEN ou le support technique pour obtenir l'adaptateur secteur ATEN compatible.
DEL	
En ligne	4 (Orange)
Sélectionné	4 (Vert)
Commutateurs	
Sélectionné	4 x Bouton poussoir
Vidéo	2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
Consommation électrique	DC5V:0.177W:5BTU/h
	Remarque: • La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. • La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensions (L x I x H)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.



Diagramme

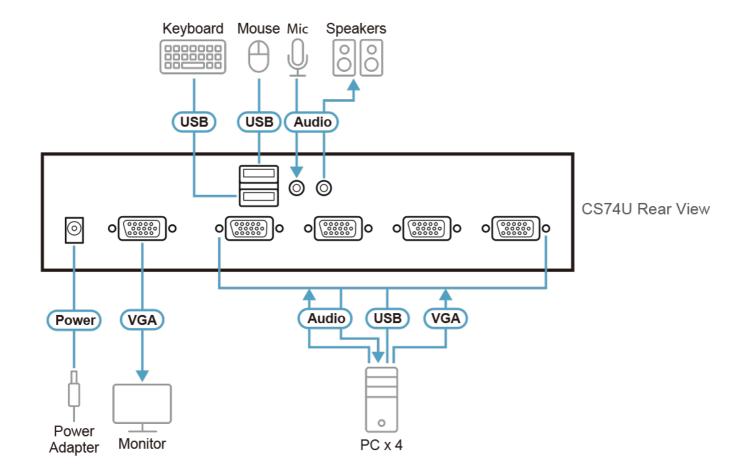



The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.