

## CS784H

Commutateur KVM 4K HDMI 4 ports USB (câbles inclus)




Le CS784H est un commutateur KVM de bureau à 4 ports conçu pour ceux qui exigent un flux de travail rationalisé et une qualité visuelle sans compromis sur plusieurs systèmes. Il permet une commutation rapide et fiable entre quatre ordinateurs HDMI avec une résolution jusqu'à 4K DCI, tout en partageant un seul clavier, un seul moniteur, une seule souris, une seule sortie audio et des périphériques USB via une seule console KVM. Avec ses multiples méthodes de commutation, notamment des boutons poussoirs, des raccourcis clavier et un sélecteur de port à distance, le CS784H est le compagnon idéal pour les configurations de bureau, la création de contenus, le travail à distance, la conception, etc.

**4K  
DCI**

Video Clarity




Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

### Configuration de bureau peu encombrante

Le CS784H simplifie le contrôle de quatre systèmes informatiques HDMI maximum en partageant un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris à partir d'une console KVM, offrant ainsi un espace de travail organisé et dégagé.



#### Clarté visuelle supérieure

Le commutateur KVM est conçu pour offrir des performances visuelles exceptionnelles, prenant en charge les résolutions 1080p@60, 4K@60 et jusqu'à 5120×1440@60.



#### Partage de périphériques USB

Le partage de supports et de données entre les ordinateurs est rapide et facile grâce à la connexion Plug & Play (par exemple, disque dur, clé USB, imprimante, etc.) aux ports USB du commutateur KVM.






#### Sélection flexible des ports

La commutation des ports est rapide et flexible grâce à des boutons poussoirs, des raccourcis clavier ou le sélecteur de port à distance, selon ce qui convient le mieux à votre flux de travail.

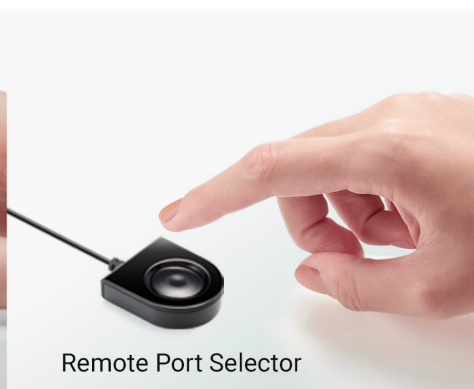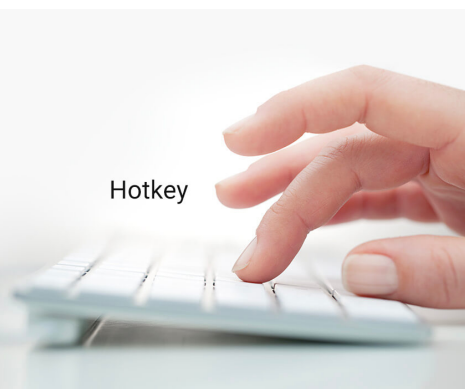


Tout l'essentiel est inclus. Aucun supplément n'est nécessaire.

Tout ce dont vous avez besoin est inclus : 4 câbles HDMI, 2 câbles USB 2.0 A vers B, 1 adaptateur secteur et 1 sélecteur de port distant (bouton filaire) pour une installation immédiate.

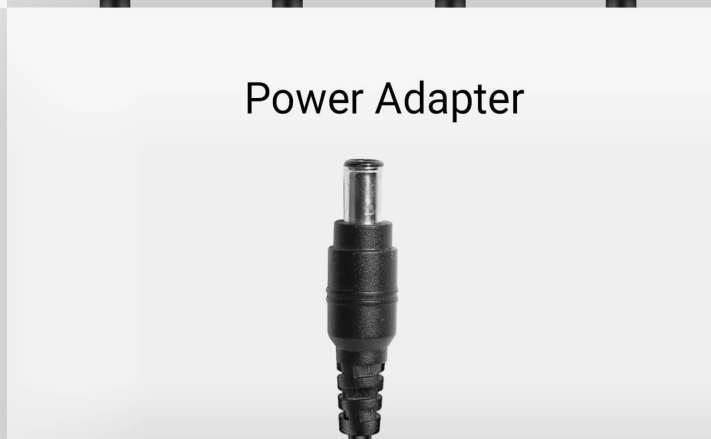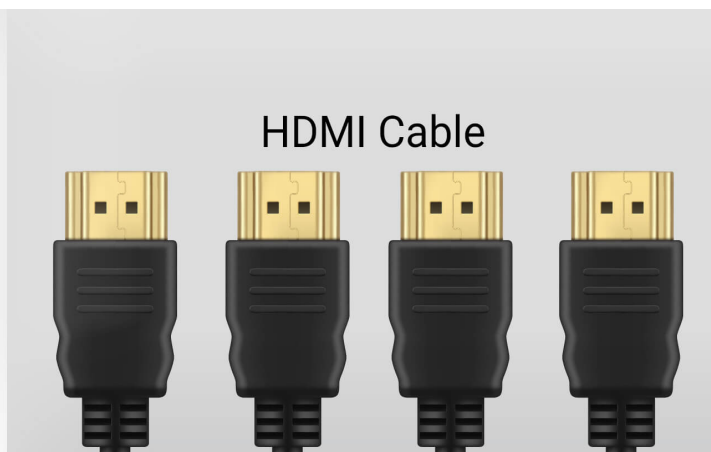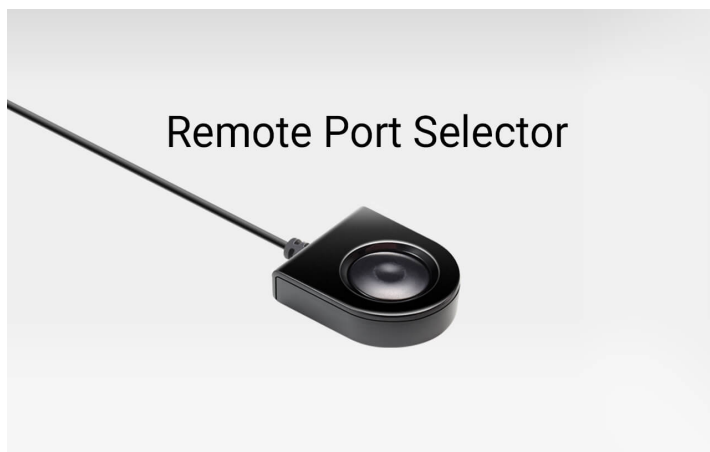

#### Demands

Le CS784H permet le contrôle centralisé de jusqu'à 4 ordinateurs HDMI via un seul clavier, une seule souris et un seul moniteur, offrant ainsi un espace de travail ordonné et efficace où le multitâche est simplifié et l'encombrement des câbles réduit au minimum.

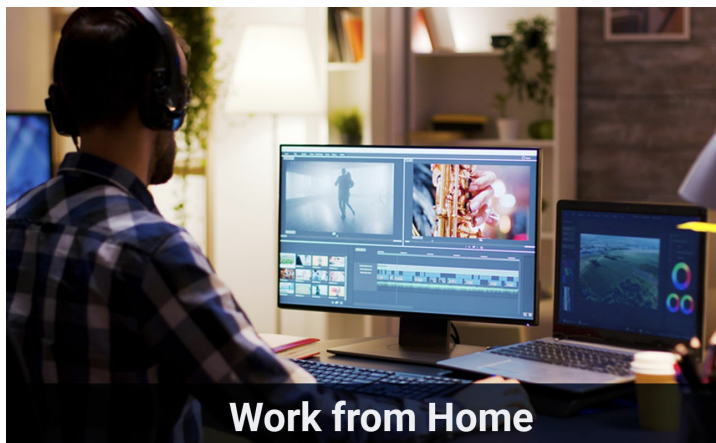

Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office

# Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included





- Un seul clavier et une seule souris USB permettent de contrôler jusqu'à 4 PC, ce qui simplifie le câblage et réduit le coût des configurations multi-ordinateurs
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz, 5120 x 1440 à 60 Hz
- La technologie exclusive d'ATEN garantit une résolution optimale et une disposition cohérente des fenêtres lors de la commutation de port, pour des flux de travail multisystèmes fluides
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port à distance, les raccourcis clavier et la souris USB
- Prise en charge multi-plateforme : Windows, Mac et Linux
- Partage des périphériques USB
- Tous les câbles HDMI/USB et l'adaptateur secteur sont inclus : pour une configuration Plug and Play et une installation sans souci, aucun achat supplémentaire n'est nécessaire
- La détection d'alimentation bascule automatiquement vers l'ordinateur actif suivant
- Prise en charge de la plupart des claviers de jeu/multimédia et des souris multifonctions avec émulation ou contournement
- La fonction de balayage automatique permet une surveillance continue des systèmes connectés
- Plug and Play – aucune installation ni configuration de logiciel requise
- Prise en charge du branchement à chaud
- Mise à niveau du micrologiciel possible

# Caractéristiques

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions à l'ordinateur     | 4                                                                                                               |
| Sélection port                | Touche de raccourci, bouton-poussoir, souris, sélecteur de port distant                                         |
| Connecteurs                   |                                                                                                                 |
| Ports console                 | 2 ports USB Type A femelles<br>1 port HDMI femelle (noir)<br>1 prise audio 3,5 mm femelle (verte ; 1 à l'avant) |
| Ports KVM (ordinateur)        | 4 x ports USB 2.0 de type B femelles (blancs)<br>4 x ports HDMI femelles (noirs)                                |
| Alimentation                  | 1 x prise CC                                                                                                    |
| Concentrateur USB             | 2 x ports USB 2.0 Type A femelles (blancs ; 2 à l'avant)                                                        |
| Commutateurs                  |                                                                                                                 |
| Sélectionné                   | 4 x boutons-poussoirs                                                                                           |
| DEL                           |                                                                                                                 |
| En ligne /Sélectionné         | 4 (Orange)                                                                                                      |
| Émulation                     |                                                                                                                 |
| Clavier/souris                | USB                                                                                                             |
| Vidéo                         | Jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz, 5120 x 1440 à 60 Hz                                                                |
| Intervalle de balayage        | 1 à 99 secondes (par défaut : 5 secondes)                                                                       |
| Consommation électrique       | DC5V:1.73W:34BTU/h<br>Remarque:                                                                                 |
| Environnement                 |                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement | 0-40°C                                                                                                          |
| Température de stockage       | -20-60°C                                                                                                        |
| Humidité                      | 0 à 80 % HR, sans condensation                                                                                  |
| Propriétés physiques          |                                                                                                                 |
| Boîtier                       | Métal, plastique                                                                                                |
| Poids                         | 0.47 kg ( 1.04 lb )                                                                                             |
| Dimensions (L x l x H)        | 20.23 x 8.17 x 2.50 cm<br>(7.96 x 3.22 x 0.98 in.)                                                              |
| Remarque                      |                                                                                                                 |

## Diagramme

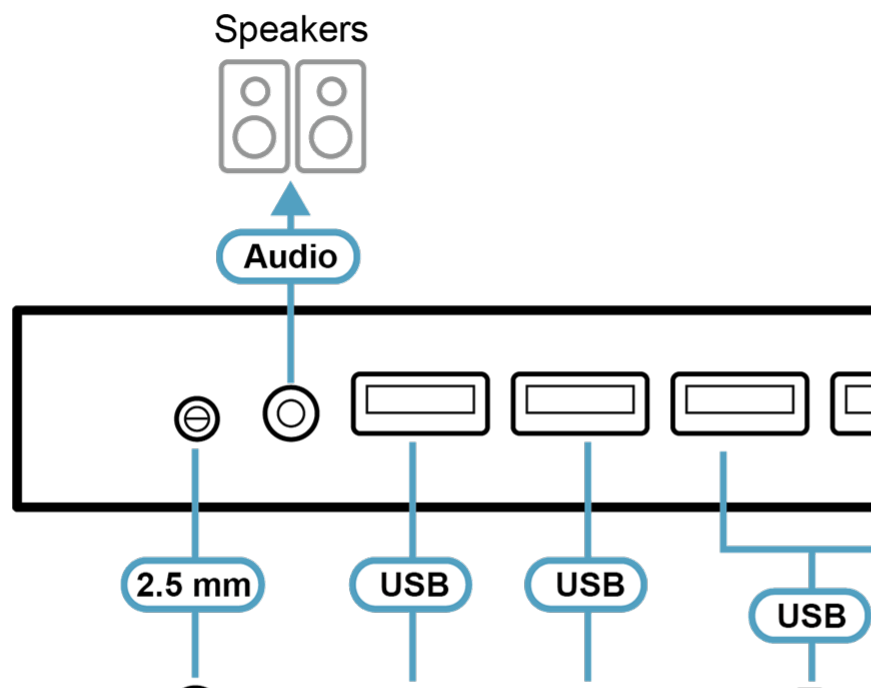

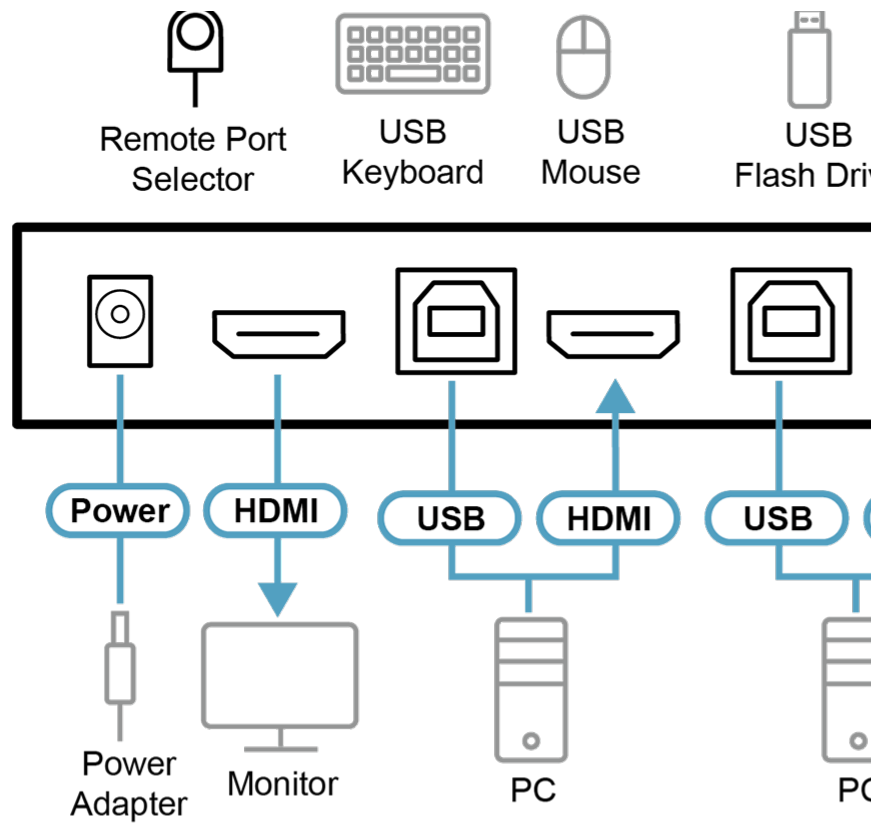

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.