Simply Better Connections

CS82U

Commutateur KVM VGA PS/2 USB 2 ports

Le commutateur KVM PS/2-USB CS82U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris PS/2 ou USB, et moniteur VGA). De plus, le commutateur CS82U est doté de la nouvelle technologie DynaSync™ vidéo d'ATEN, qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS82U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.

Fonctionnalités

- Une console VGA PS/2-USB contrôle deux ordinateurs à interface VGA
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et souris
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun*
- Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français
- Prise en charge des claviers de jeu
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- Alimentation par bus

* 1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac/Sun
2. Les claviers Mac/Sun ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, bouton-poussoir, souris USB
Connecteurs	
Ports console	2 x USB type A femelle (Noire) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 1 x HDB-15 Femelle (Bleu)
Ports KVM	2 x SPHD-18 femelle (Jaune)
Alimentation	1 x Fiche CC
Commutateurs	
Sélectionné	2 x Bouton poussoir
DEL	
En ligne	2 (Orange)
Sélectionné	2 (Vert)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2, USB
Vidéo	2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes (5 secondes par défaut)
Consommation électrique	DC5V:0.72W:12BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.54 kg (1.19 lb)
Dimensions (L x l x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

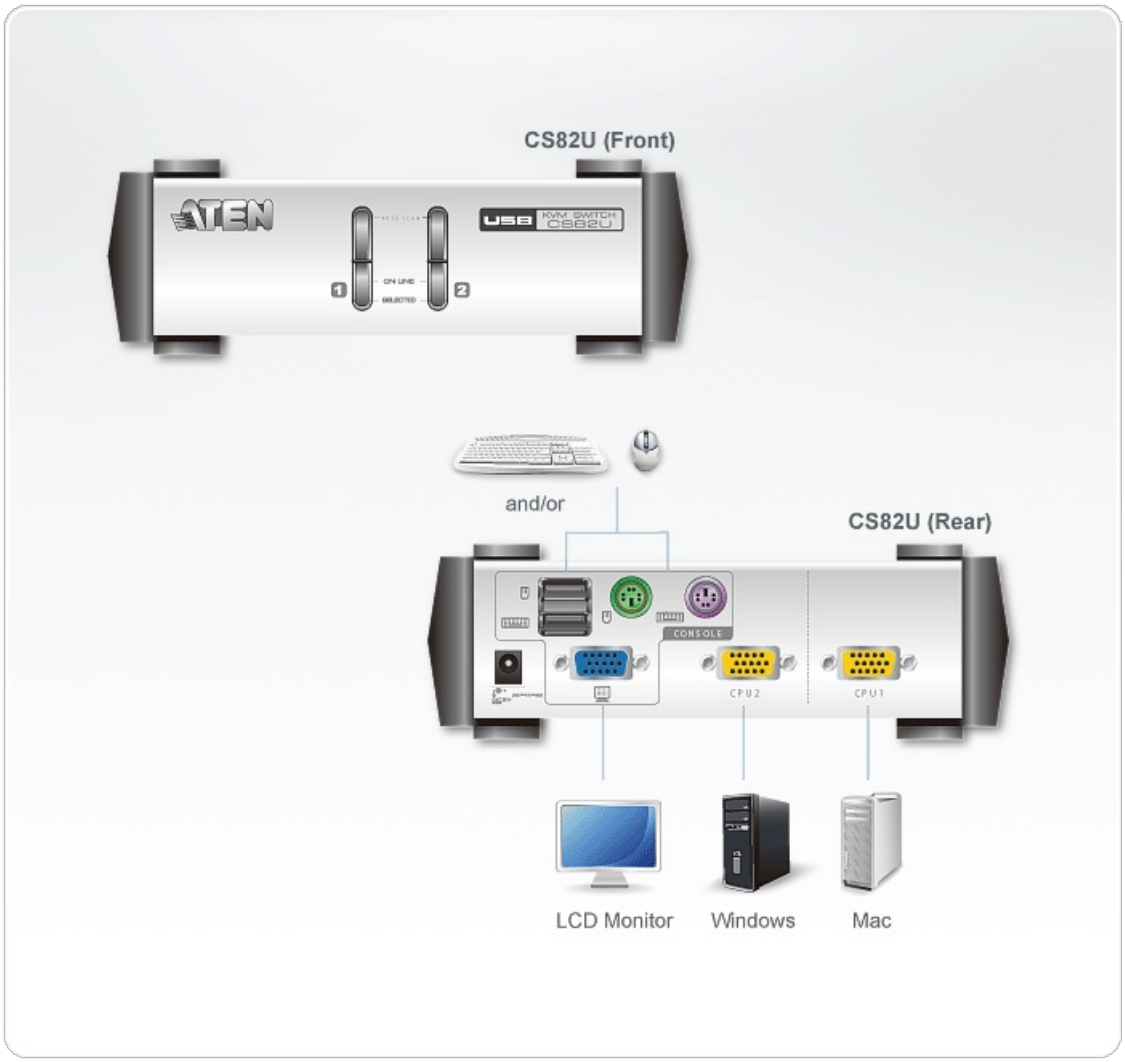

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.