

KH2516A

Commutateur KVM (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) multi-interface Cat 5 à 16 ports et 2 consoles



Le commutateur KVM KH2516A est une unité de commande qui permet aux administrateurs informatiques d'accéder à plusieurs ordinateurs et de les commander à partir de deux consoles KVM PS/2 ou USB (deux bus). Des opérateurs travaillant sur jusqu'à deux consoles peuvent contrôler de manière indépendante et simultanée jusqu'à 16 ordinateurs. En connectant en chaîne jusqu'à 15 commutateurs supplémentaires, on peut commander jusqu'à 256 ordinateurs à partir des consoles KVM originales.

Ce commutateur dispose de fonctions uniques et puissantes qui permettent aux administrateurs de gérer la totalité de leur salle des serveurs et des appareils de leur centre de traitement de données de manière à fois simple et pratique.

Par exemple, la fonction avancée d'identification de l'adaptateur mémorise les informations de configuration du câble adaptateur (par exemple, son identifiant, le nom du port, le système d'exploitation, la langue du clavier, etc.). Cette fonction permet aux administrateurs de déplacer les serveurs vers d'autres ports sans devoir reconfigurer les adaptateurs. Un autre avantage de ces commutateurs est la qualité vidéo Full HD, ce qui permet d'étendre la distance aux serveurs jusqu'à 30 m avec une résolution de 1920 x 1200 *.

De plus, les commutateurs sont compatibles avec le câble adaptateur KVM ATEN. Cela permet des combinaisons d'interface flexibles (PS/2, USB avec VGA, DVI, HDMI et l'interface vidéo DisplayPort, Sun et série) afin de contrôler tout type d'ordinateur.

Le système KH2516A est l'une des solutions les meilleures et les plus économiques que la marque ATEN propose au marché des PME. Il n'existe aucun moyen mieux adapté de faire des économies de temps, d'espace et d'argent que d'opter pour un commutateur KVM KH2516A.

*La qualité vidéo du KH2516A a été améliorée en Full HD. Pour distinguer les versions non-FHD et FHD, veuillez consulter le lien ci-dessous : Photo de comparaison FHD et non-FHD

*Le KH2516A ne prend pas en charge les médias virtuels, même lorsqu'il est associé à un adaptateur KVM compatible avec les médias virtuels





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!



Fonctionnalités

- Deux consoles KVM peuvent commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés en direct de manière indépendante et simultanée
- En connectant en chaîne jusqu'à 15 commutateurs KH2516A supplémentaires, on peut commander jusqu'à 256 ordinateurs à partir des consoles KVM originales
- Conversion de console : n'importe quel type de console KVM peut commander n'importe quel type d'ordinateur ; des combinaisons mixtes (PS/2 & USB) sont prises en charge aussi bien au niveau de la console KVM qu'au niveau de l'ordinateur
- Qualité vidéo supérieure : le système prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz pour une distance jusqu'à 30 mètres, 1600 x 1200 à 60 Hz pour une distance jusqu'à 40 mètres, et 1280 x 1024 à 75 Hz pour une distance jusqu'à 50 mètres*
- · Possibilité de configurer les droits d'accès aux ports des différents utilisateurs port par port
- Les modes diversifiés de fonctionnement des ports permettent de gérer les ordinateurs avec une grande souplesse : mode Occupé, Exclusif ou Partagé
- Trois méthodes de sélection des ports: sélection manuelle (à l'aide des boutons situés sur le panneau avant), par raccourcis clavier et par affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Multiplateforme Windows, Linux, Mac et Sun
- Compatible avec les câbles adaptateurs KVM ATEN permet des combinaisons d'interface flexibles (PS/2, USB avec VGA, DVI, HDMI et l'interface vidéo DisplayPort, Sun et série) afin de contrôler tout type d'ordinateur
- Comptes utilisateurs multiples : prend charge jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur
- Sécurité par mots de passe à deux niveaux : prend en charge un profil administrateur et dix profils utilisateurs. La protection par mot de passe empêche tout accès non autorisé à l'installation
- Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Le mode Diffusion permet l'envoi de commandes depuis la console aux ordinateurs sélectionnés par l'administrateur, ce qui permet d'effectuer des opérations (par exemple, installation de logiciels, mises à niveau, mises hors tension, etc.) sur tous ces ordinateurs en même temps
- · Identification de l'adaptateur
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme

Caractéristiques


Connexions à l'ordinateur		
Directe	16	
Maximum	256 (via câblage en chaîne)	
Sélection port	OSD, raccourci, bouton-poussoir	
Connecteurs		
Ports console	4 x USB Type A femelle 2 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 2 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) 2 x HDB-15 Femelle (Bleu)	
Ports KVM	16 x RJ-45 femelle	
Ports de chaîne	1 x DB-25 femelle (Noir) 1 x DB-25 mâle (Noir)	
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle	
Alimentation	1 x IEC 60320/C14	
Commutateurs		
Sélection port	16 x Bouton-poussoir	
Sélection console	2 x Bouton-poussoir	
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encastré	
Mise à jour du firmware	1 x Glissière	
Alimentation	1 x Interrupteur à bascule	
DEL		



En ligne	16 (Vert)
Sélectionné	16 (Orange)
Console	2 (Orange)
Alimentation	1 (Bleu)
ID station	1 x Affichage DEL 7 segments (Orange)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2; USB
Intervalle de balayage	1-255 secondes
Vidéo	1920 x 1200 à 60 Hz (30 m) ; 1600 x 1200 à 60 Hz (40 m) ; 1280 x 1024 à 75 Hz (50 m)
Capacité d'alimentation d'entrée	100–240 V CA ; 50/60 Hz ; 1 A
Consommation électrique	AC110V:9.7W:63BTU/h AC220V:10.7W:67BTU/h Remarque: • La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. • La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	2.85 kg (6.28 lb)
Dimensions (L x I x H)	43.72 x 15.58 x 4.40 cm (17.21 x 6.13 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.



Diagramme

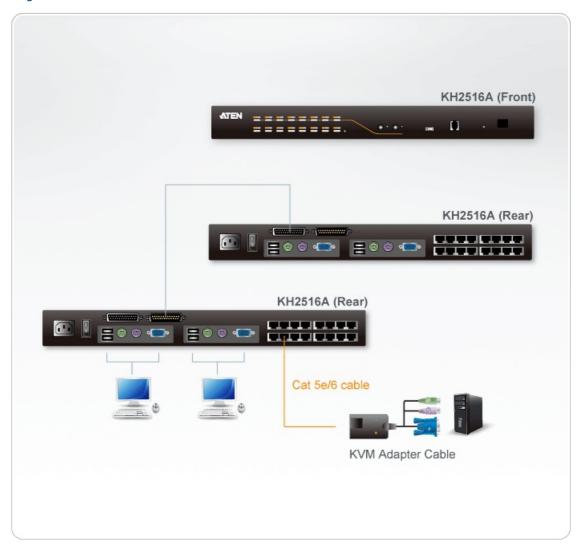

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.