

CL6708MW

Commutateur KVM DVI grand écran LCD à un seul rail USB 8 ports



Le CL6708MW apporte une polyvalence supplémentaire à la ligne des commutateurs KVM LCD ATEN avec sa compatibilité DVI native. S'appuyant sur la célèbre approche à économie d'espace d'ATEN des commutateurs KVM – qui intègre un écran LCD, un clavier complet, et un touchpad dans un boîtier 1U simplifié – le CL6708MW est un commutateur KVM LCD hautement évolutif qui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs en connectant en cascade 8 commutateurs KVM [CS1768](#) à 8 ports supplémentaires.

Doté d'un panneau LCD 17,3" rétroéclairé par DEL intégré pouvant afficher une vidéo Full HD 1080p – une plus grande clarté que les interfaces analogiques typiques – le CL6708MW intègre le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité avec les signaux haute définition (par exemple les sources d'enregistreurs NVR). De même, le CL6708MW est compatible HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ce qui le rend bien adapté pour une utilisation avec les supports à contenu protégé dans les milieux d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

Pour améliorer encore la facilité d'utilisation, un éclairage à DEL d'ATEN est inclus pour assurer la visibilité du clavier et du touchpad dans des conditions de faible luminosité.



Fonctionnalités

- KVM intégré avec un moniteur LCD 17,3" Full HD DVI grand écran
- Boîtier coulissant à rail unique avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack 1U
- Contrôle huit ordinateurs DVI Single Link
- Prend en charge une console externe avec port vidéo DVI
- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne également comme port périphérique USB)
- Port KVM extensible via cascade d'un niveau (jusqu'à 8 commutateurs KVM [CS1768](#) à 8 ports supplémentaires)
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et menu à l'écran multilingue (OSD)
- Mode de diffusion – vous permet d'envoyer des commandes depuis la console à tous les ordinateurs pour effectuer simultanément des opérations
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Prend en charge le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité
- Prend en charge les moniteurs DVI – entièrement conforme aux spécifications DVI
- Video DynaSync™ – e technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la réactivité lors du basculement entre les ports
Remarque : Video DynaSync™ ne fonctionne qu'avec les sources vidéo numérique
- Compatible HDCP pour une lecture des supports à contenu protégé sans tracas
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1080 à 60 Hz ; DDC2B
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- Mode de recherche auto pour surveiller tous les ordinateurs
- Multiplateforme – Windows, Linux, Mac, Sun
- Verrouillage de la console – permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée


[More information about "Easy Rack Mounting"...](#)

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	
Directe	8
Maximum	64
Connecteurs	
Ports console externe	1 x DVI-I femelle, 2 x USB Type A femelle, 1 x Mini Jack stéréo femelle
Port souris externe	1 x USB Type A femelle
Ports KVM	8 x DVI-I femelle, 8 x USB Type A femelle, 8 x Mini Jack stéréo femelle
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle
Alimentation	1 x IEC60320/C14
Commutateurs	
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encastré
Alimentation	1 x Interrupteur à bascule
Mise à jour du firmware	1 x Interrupteur coulissant
Réglage LCD	4 x Bouton poussoir
LCD Allumé/Éteint	1 x Bouton poussoir
Sélection port	8 x Bouton poussoir

DEL	
En ligne	8 (Orange)
Sélectionné	8 (Vert)
Alimentation	1 x Alimentation KVM (Vert foncé) 1 x Alimentation LCD (Orange)
Verrouiller	1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert)
Spécifications écran	
Module LCD	TFT-LCD 17,3"
Pas de pixel	0,1989 mm x 0,1989 mm
Couleurs prises en charge	262144 couleurs
Rapport de contraste	27.08402777777778
Luminosité	300 cd/m ²
Temps de réponse	8 ms
Angle de visualisation	140° (H), 120° (V)
Émulation	
Clavier/souris	USB
Environnement	
Température de fonctionnement	0–40°C
Température de stockage	-20–60°C
Humidité	0–80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal + plastique
Poids	12.70 kg (27.97 lb)
Dimensions (L x l x H)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

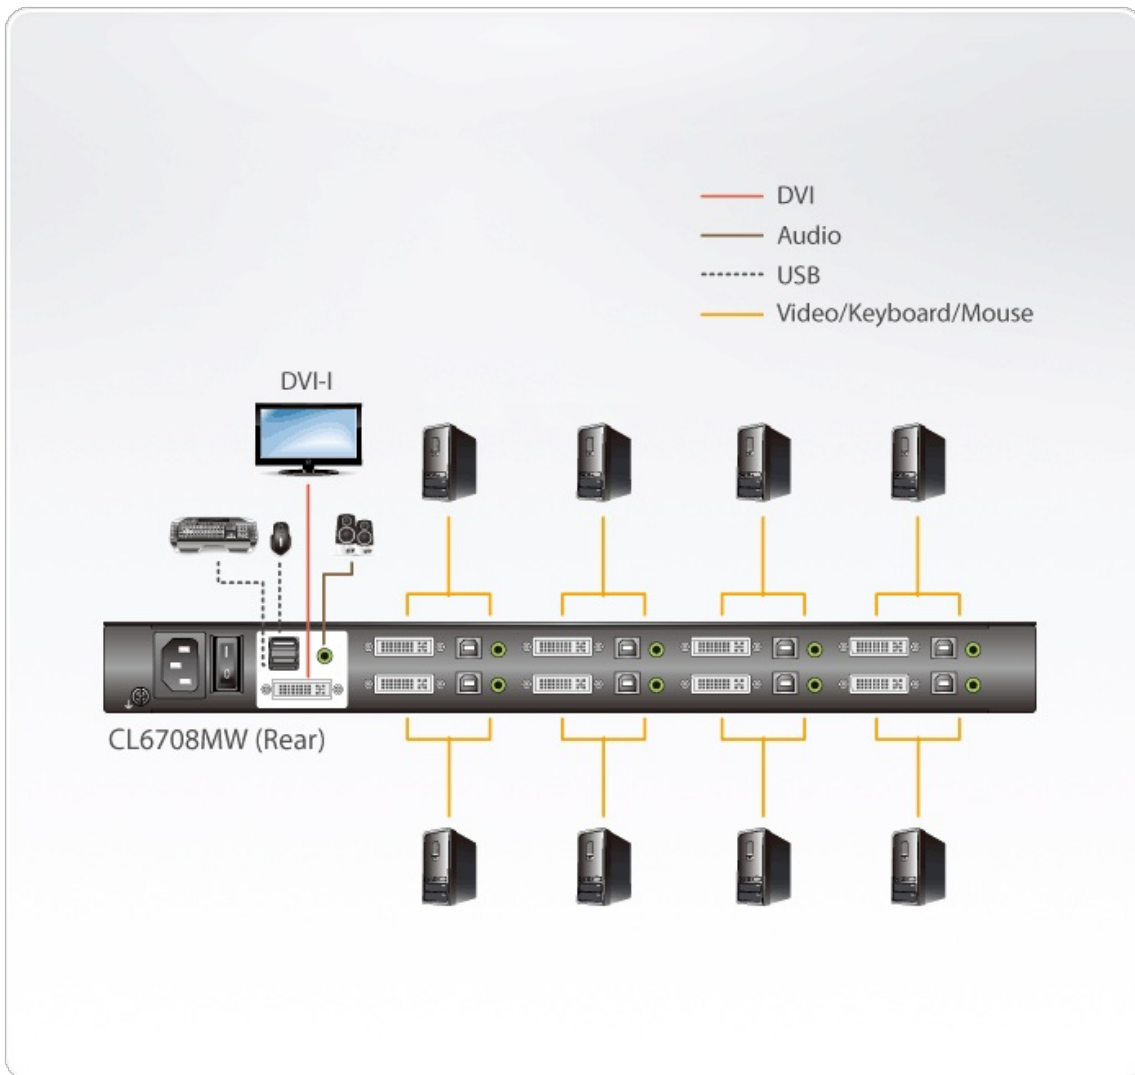

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.