

## KA7168

Adaptateur KVM de support virtuel HDMI USB avec prise en charge des smart card



Le câble adaptateur KVM KA7168 permet de raccorder un commutateur KVM aux ports vidéo HDMI et USB d'un ordinateur cible. Le KA7168 prend en charge les sorties HDMI et comporte une prise USB permettant de connecter un ordinateur cible à un lecteur de carte à puce/CAC\*. Peu encombrant et léger, il représente la nouvelle génération de câbles adaptateurs KVM et offre des technologies de compensation de signal et de déphasage supérieures qui garantissent une qualité vidéo améliorée.

\* Les supports virtuels et les lecteurs de CAC ne sont pas pris en charge avec les modèles [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).



### Fonctionnalités

- Compensation automatique du signal, aucun réglage des commutateurs DIP nécessaire pour les différentes distances
- Émulation de clavier et souris : permet à votre serveur de continuer de fonctionner sans heurt lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)\*
- Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
- Faible encombrement
- Supports virtuels pris en charge\*\*
- Prise en charge de lecteur de carte à puce/CAC\*\*


\* Cette résolution maximale peut varier en fonction de la distance de transmission. Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits des commutateurs KVM connectés.

\*\* Les supports virtuels et les lecteurs de CAC ne sont pas pris en charge avec les modèles [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).

Caractéristiques

Connecteurs	
Lier	1 x RJ-45 femelle
Ordinateur	2 x USB type A mâle 1 x HDMI mâle
DEL	
En ligne	1 (Vert)
Alimentation	1 (Orange)
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.11 kg ( 0.24 lb )
Dimensions (L x l x H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

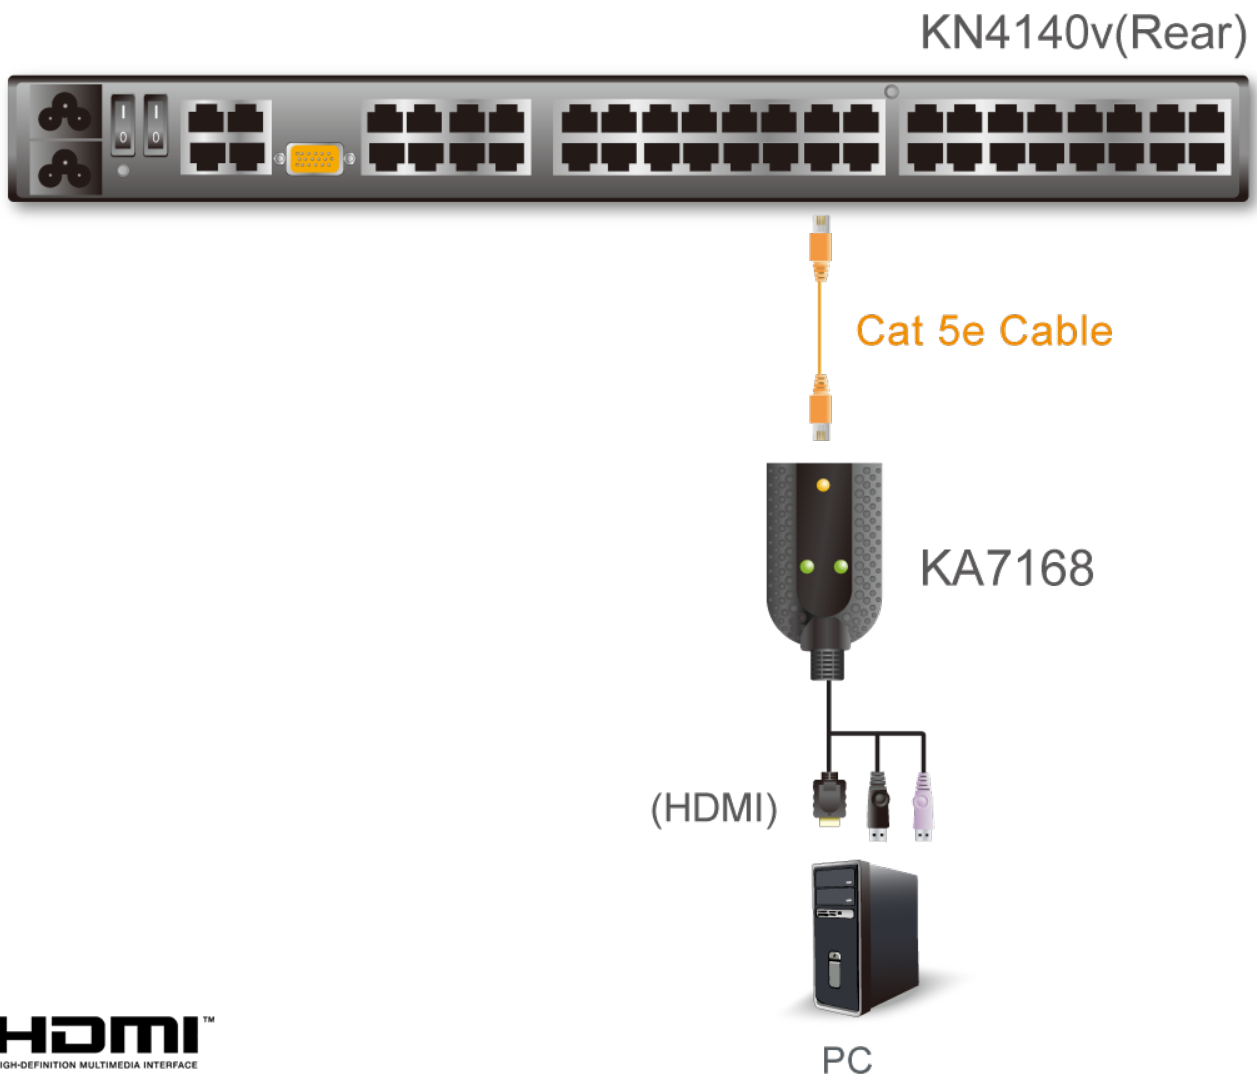



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.