Simply Better Connections

KA7171

Module adaptateur KVM USB-PS/2 avec console locale

Pour faciliter l'utilisation et augmenter la commodité, le module adaptateur KVM USB-PS/2 KA7171 d'ATEN est conçu pour offrir une connexion de console complète au niveau local dans le cadre d'une installation comportant un commutateur KVM over IP ou un commutateur KVM matriciel*. Le module KA7171 permet de connecter un serveur PS/2 ou USB au commutateur par le biais d'un câble de catégorie 5e/6 et offre une console supplémentaire par le biais d'un clavier USB, une souris USB et un moniteur, que vous pourrez utiliser pour des opérations locales étendues. De plus, la fonction de Contrôle de console privilégié empêche que des utilisateurs distants n'utilisent le système lorsqu'un administrateur local a besoin du contrôle total du serveur, ce qui permet de réduire les conflits et les opérations indésirables.

Fonctionnalités

- Un câble de catégorie 5e/6 est utilisé pour connecter l'appareil et le commutateur KVM
- Prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Contrôle par console locale : contrôlez votre système depuis le clavier USB, la souris USB et le moniteur par le biais de la console locale
- Sélection du mode de fonctionnement par bouton-poussoir pour le contrôle de console privilégié
- Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
- Détection et prévention des conditions de surintensité au niveau des prises USB
- Systèmes de protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions incorporés
- Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)*
- Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA et Multisync ; prise en charge des connexions DDC, DDC2 et DDC2B par le moniteur local
- Facile à installer, aucun logiciel requis : il suffit de connecter les câbles aux différents appareils

  * Cette résolution maximale peut varier en fonction de la distance de transmission. Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits des commutateurs KVM connectés.

Caractéristiques

Connecteurs	
Ports console	2 x USB type A femelle (Blanc) 1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Ports KVM	1 x SPHD-18 femelle (Jaune)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Boutons-poussoirs	
Sélection du mode de fonctionnement	1 x Bouton poussoir
DEL	
Local	1 (Vert)
Distant	1 (Vert)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2, USB
Vidéo	Jusqu'à 1920 x 1200@60Hz ; DDC2B
Consommation électrique	DC5.3V:1.88W:13BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.33 kg (0.73 lb)
Dimensions (L x l x H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

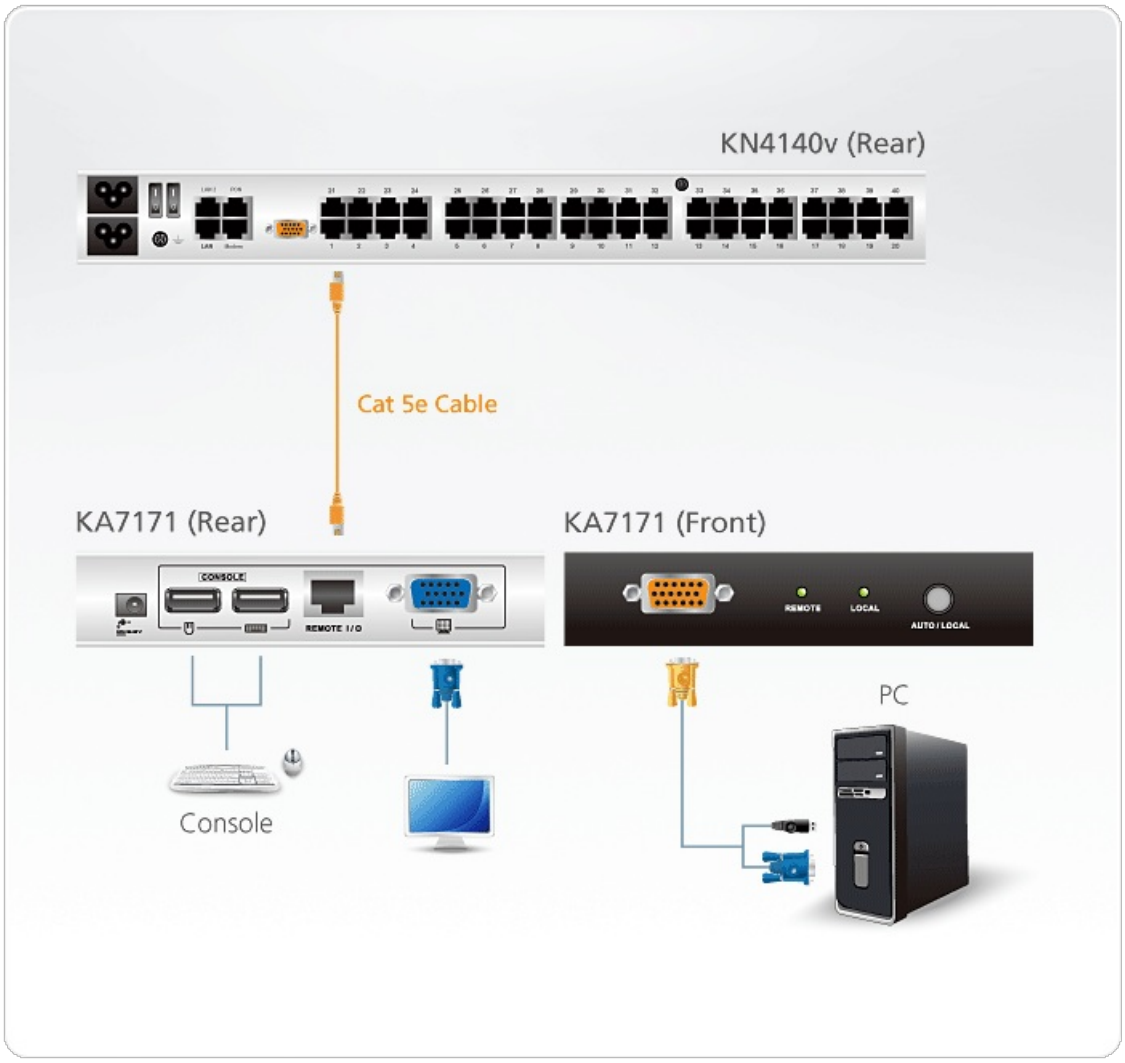

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.