

KA7570

Adaptateur KVM VGA USB



Le câble adaptateur KVM USB KA7570 permet de raccorder le commutateur KVM aux ports vidéo et USB de l'ordinateur cible. Peu encombrant et léger, il trouve parfaitement sa place dans la plupart des serveurs sur bâti ou de bureau.



Fonctionnalités


- Émulation de clavier et souris : permet à votre serveur de continuer de fonctionner sans heurt lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)*
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension.
- Faible encombrement

* Cette résolution maximale peut varier en fonction de la distance de transmission. Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits des commutateurs KVM connectés.

Caractéristiques

Connecteurs	
Lier	1 x RJ-45 femelle
Ordinateur	1 x USB type A mâle 1 x HDB-15 mâle
DEL	
En ligne	1 (Vert)
Alimentation	1 (Orange)
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

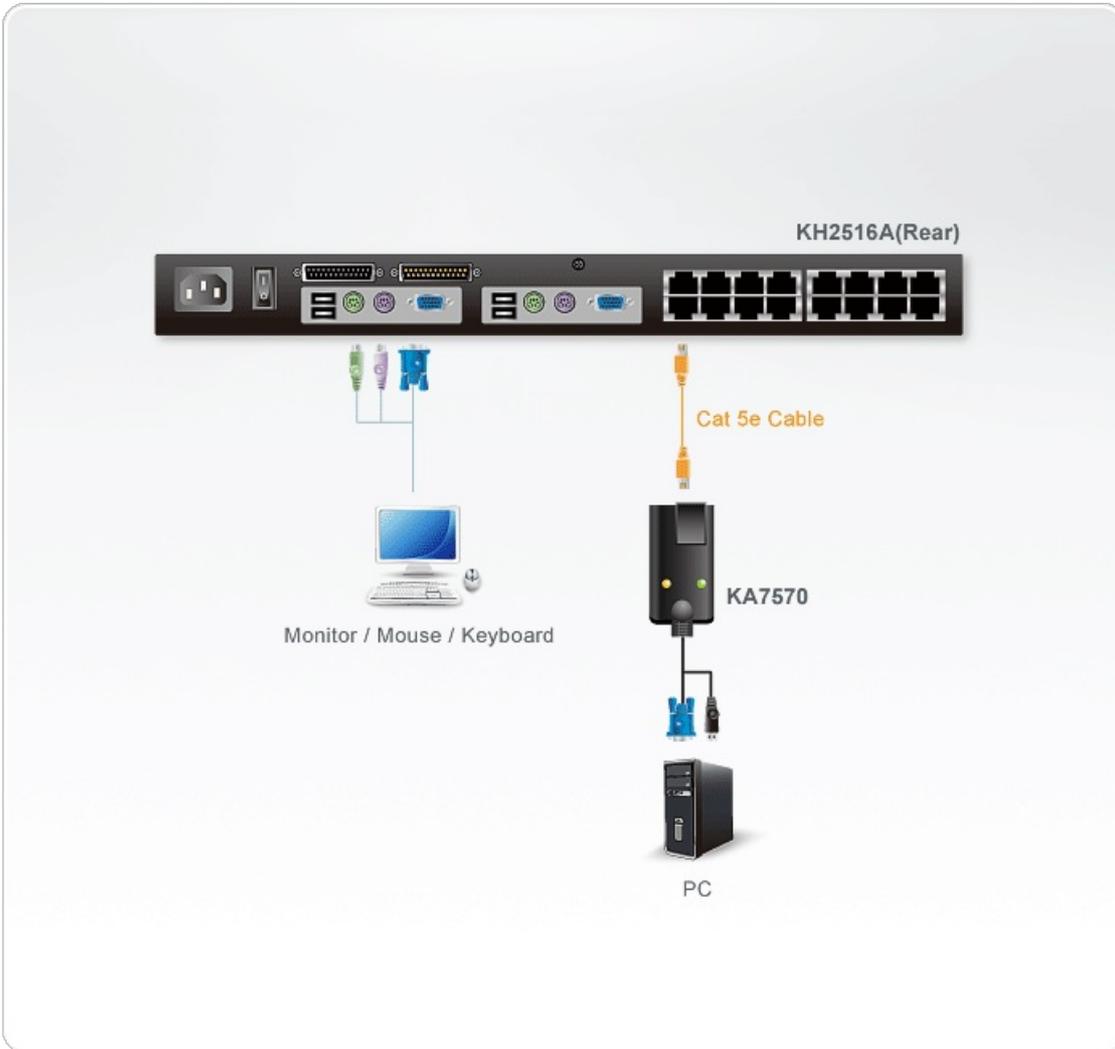

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.