

KA7920

Câble adaptateur KVM VGA PS/2



Le choix le plus économique pour les installations où la distance entre le serveur et le commutateur est inférieure à 4,5 m !

Le câble adaptateur KVM PS/2 KA7920 permet de raccorder le commutateur KVM aux ports vidéo, souris PS/2 et clavier PS/2 de l'ordinateur cible. Peu encombrant et léger, il trouve parfaitement sa place dans la plupart des serveurs sur bâti ou de bureau.




Fonctionnalités

- Émulation de clavier et souris : permet à votre serveur de continuer de fonctionner sans heurt lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Câble de catégorie 5 de 4,5 m incorporé
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge une résolution jusqu'à 1600 x 1200 jusqu'à une distance de 4,5 m
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension.
- Faible encombrement

Caractéristiques

Connecteurs	
Lier	1 x RJ-45 mâle avec câble Cat 5 de 4,5 m
Ordinateur	2 x Mini DIN mâle à 6 broches 1 x HDB-15 mâle
DEL	
En ligne	1 (Orange)
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensions (L x l x H)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

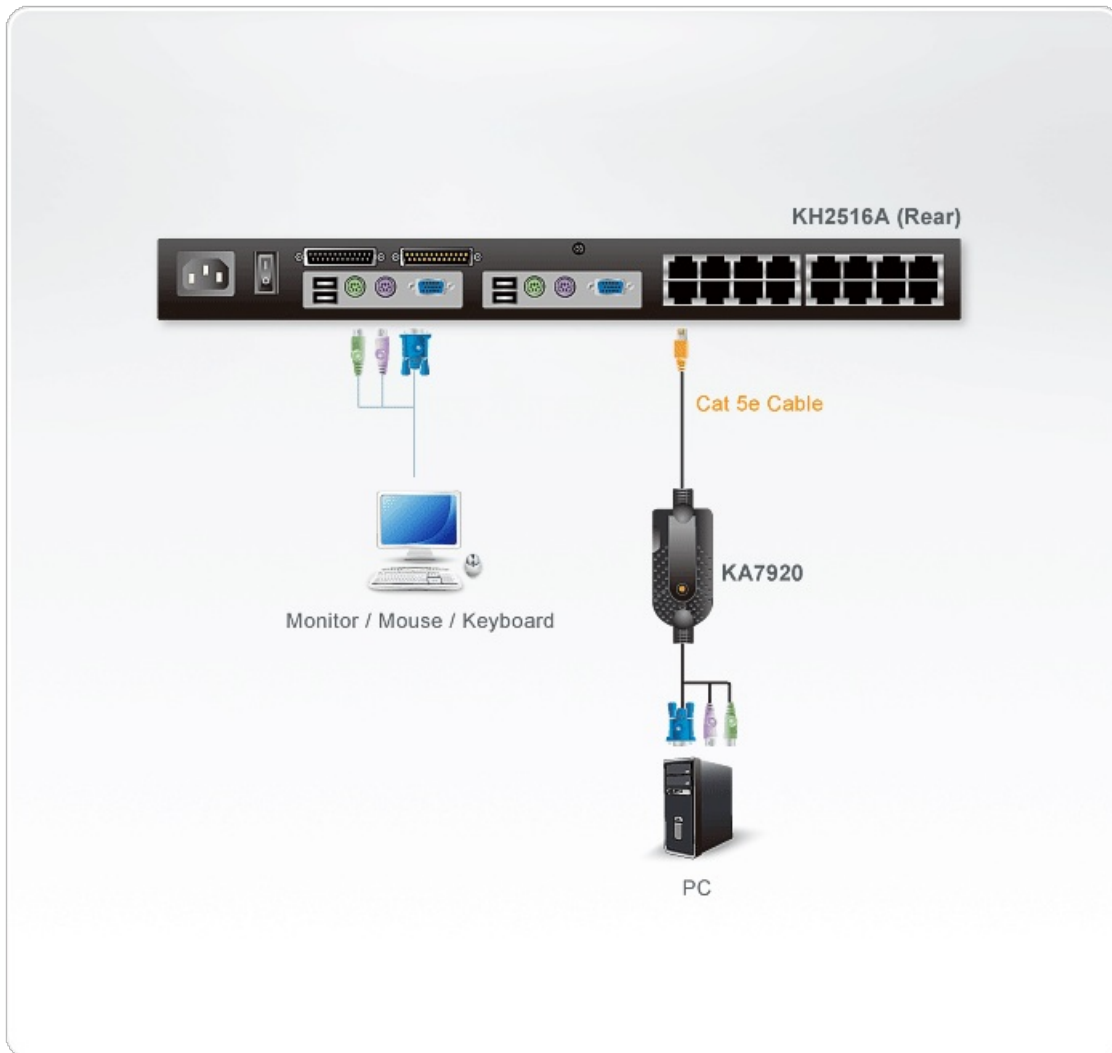

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.