

CE100

Extension Mini KVM Cat 5 VGA USB (1280 x 1024@100m)



Le système d'extension KVM USB CE100, avec sa qualité vidéo supérieure et sa protection ESD intégrée contre les décharges électrostatiques, permet d'accéder à un système informatique depuis une console USB distante (clavier USB, souris USB et moniteur).

Par rapport aux modèles précédents, le système CE100 présente les améliorations suivantes : 1) incorporation d'une fonction d'ajustement de compensation au niveau de l'unité distante pour une meilleure qualité vidéo ; et 2) utilisation d'un câble de catégorie 5e peu coûteux, à la place des câbles standards encombrants et coûteux, pour une connexion plus propre, plus pratique et plus fiable pour le transfert de données.




Fonctionnalités

- Permet d'augmenter la distance entre l'ordinateur local et la console VGA/clavier/souris distante
- Utilise un câble de catégorie 5e pour connecter les unités locale et distante
- Facilité d'ajout ou suppression d'ordinateurs raccordés à l'installation
- Prise en charge de la communication DDC en temps réel
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200
- Permet l'accès à un ordinateur ou depuis une console distante situées jusqu'à 100 m
- Possibilité de régler la compensation manuellement pour améliorer la qualité vidéo
- Pas besoin d'alimentation extérieure pour l'unité locale
- Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV (tension de contact = 8 kV / air = 15 kV)
- Possibilité de montage au mur

Caractéristiques

Function	CE100L	CE100R
Connecteurs		
Ports console	N/A	2 x USB type A femelle (Blanc) 1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Ports KVM	1 x USB type B femelle (Blanc) 1 x HDB-15 mâle (Bleu)	N/A
Alimentation	1 x Fiche CC	1 x Fiche CC
Unité vers unité	1 x RJ-45 femelle (Noire)	1 x RJ-45 femelle (Noire)
Commutateurs	N/A	1 x Bouton
DEL		
Lier	1 (Bleu)	1 (Bleu)
Alimentation	1 (Vert)	1 (Vert)
Vidéo	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m) ; 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m) ; 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)
Consommation électrique	DC5V:0.68W:7BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.	DC5V:0.99W:9BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement		
Température de fonctionnement	0–50°C	0–50°C
Température de stockage	-20–60°C	-20–60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Métal	Métal
Poids	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme

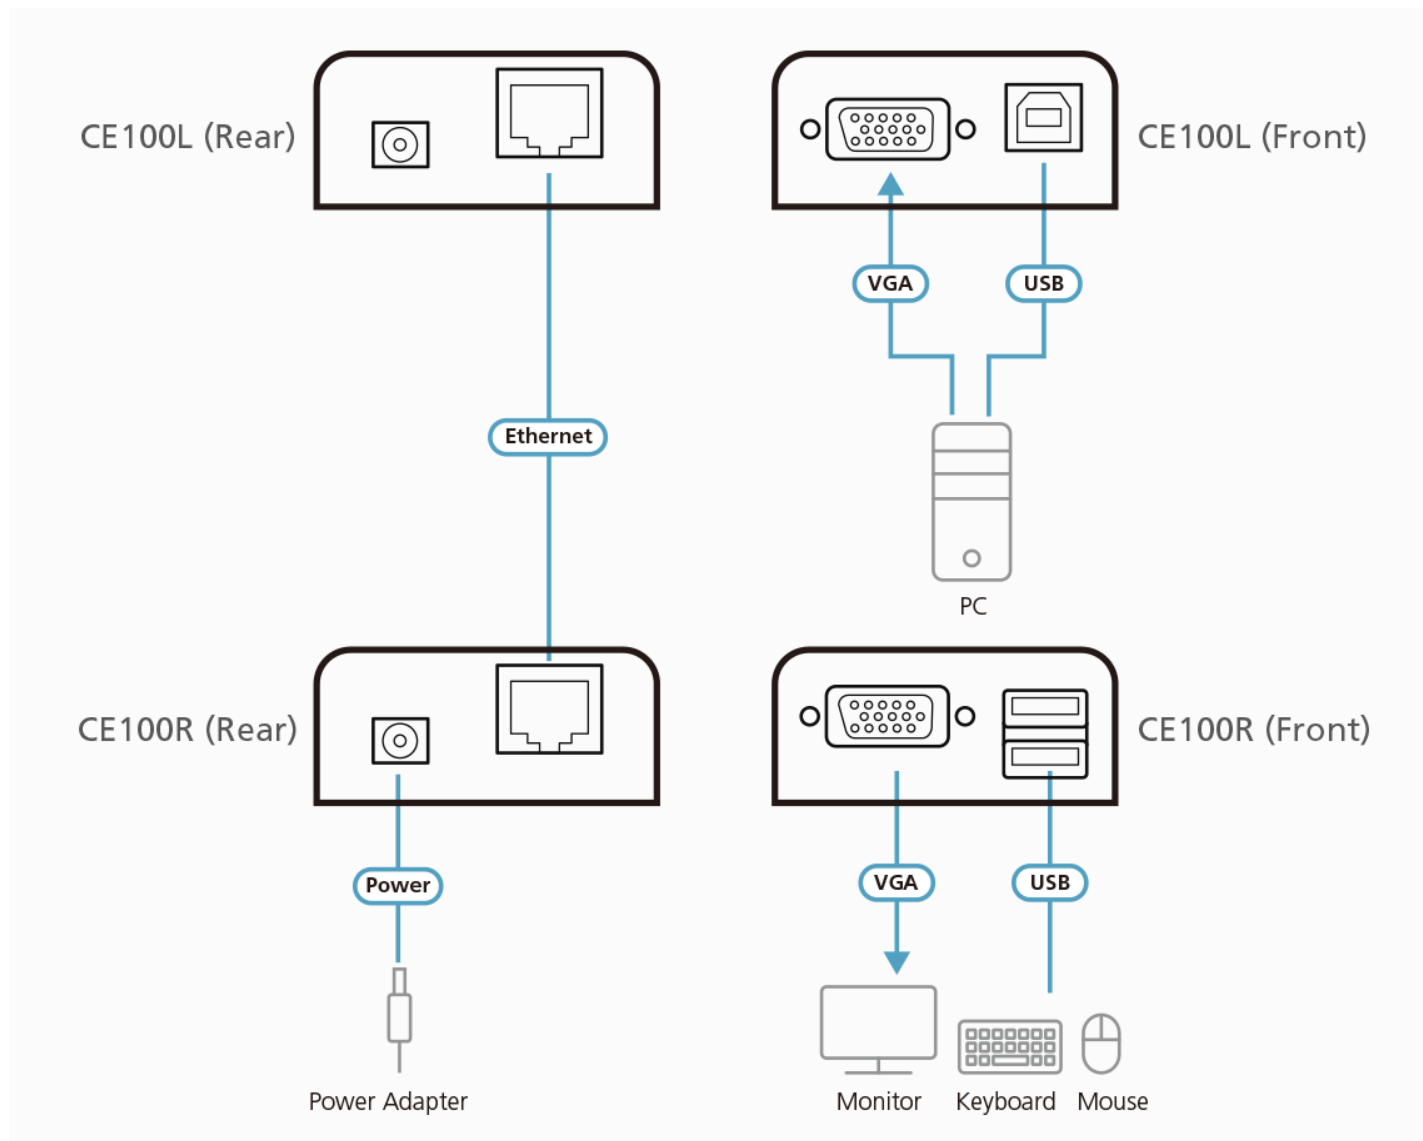

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.