Simply Better Connections

CE610

Extension HDBaseT DVI USB (1920 x 1200@100m)
(Classe A)

Le système d'extension KVM CE610 USB 2.0 DVI est un système d'extension DVI et USB qui prend en charge les technologies ExtremeUSB® et HDBaseT. Le système d'extension KVM CE610 USB 2.0 DVI vous permet d'augmenter la distance de transmission des signaux DVI et USB 2.0 jusqu'à 100 m de la source, en utilisant un seul câble de catégorie 5e/6.

Le CE610 est équipé de connecteurs USB permettant d'étendre n'importe quel appareil USB entre les unités. La fonctionnalité USB permet non seulement un partage de périphérique mais fournit aussi un support pour le contrôle par écran tactile et le transfert de fichier. Le CE610 est idéal dans les situations où un écran tactile est requis, comme par exemple dans les centres de transport, les installations médicales, les centres commerciaux, les kiosques industriels et lorsqu'il y a besoin de synchroniser des fichiers/dossiers entre un ordinateur portable et un ordinateur de bureau.

Fonctionnalités

- Utilise un seul câble de catégorie 5e pour connecter les unités locale et distante
- Permet l'accès à un ordinateur ou à une installation KVM depuis une console distante
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz à 100 m
- Anti-brouillage : résistance aux interférences subies par les signaux lors des transmissions vidéo de haute qualité utilisant la technologie HDBaseT
- ExtremeUSB® - prise en charge des signaux USB 2.0 transparents et plug-and-play véritable (aucun logiciel ou pilote n'est requis)
- Permet d'augmenter la distance entre l'ordinateur local et l'écran/clavier/souris installés à distance
- Système intégré de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV (tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)
- Prend en charge les caméras Web USB 1.1
- Prise en charge USB 2.0* – connexion d'appareils tels que clavier, souris, clé USB, imprimante, écran tactile et autres appareils USB ayant besoin de quantités modérées de bande passante
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X&® et Linux®

  * Remarque : Le CE610 permet un débit de transfert USB combiné maximal de 30 Mbits/s pour les périphériques USB attachés

Caractéristiques

Function	CE610L	CE610R
Connecteurs		
Entrée Vidéo	1 x DVI-D femelle (Blanc)	N/A
Sortie vidéo	N/A	1 x DVI-D femelle (Blanc)
Port USB	1 x USB type B femelle (Blanc)	3 x USB type A femelle (Blanc)
Alimentation	1 x Fiche CC	1 x Fiche CC
Mise à jour du firmware	1 x Mini-USB	1 x Mini-USB
Unité vers unité	1 x RJ-45 femelle (Noire)	1 x RJ-45 femelle (Noire)
DEL		
Alimentation	1 (Vert)	1 (Vert)
Lier	1 (Vert)	1 (Vert)
USB	1 (Vert)	1 (Vert)
Vidéo	1 (Vert)	1 (Vert)
USB	USB 2.0 (Taux de transfert : Jusqu'à 30 Mbps)	USB 2.0 (Taux de transfert : Jusqu'à 30 Mbps)
Vidéo	1920 x 1200 @ 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60 Hz (100 m)
Consommation électrique	5V CC 15 W Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.	5V CC 15 W Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement		
Température de fonctionnement	0–50°C	0–50°C
Température de stockage	-20–60°C	-20–60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Métal	Métal
Poids	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
Dimensions (L x l x H)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme

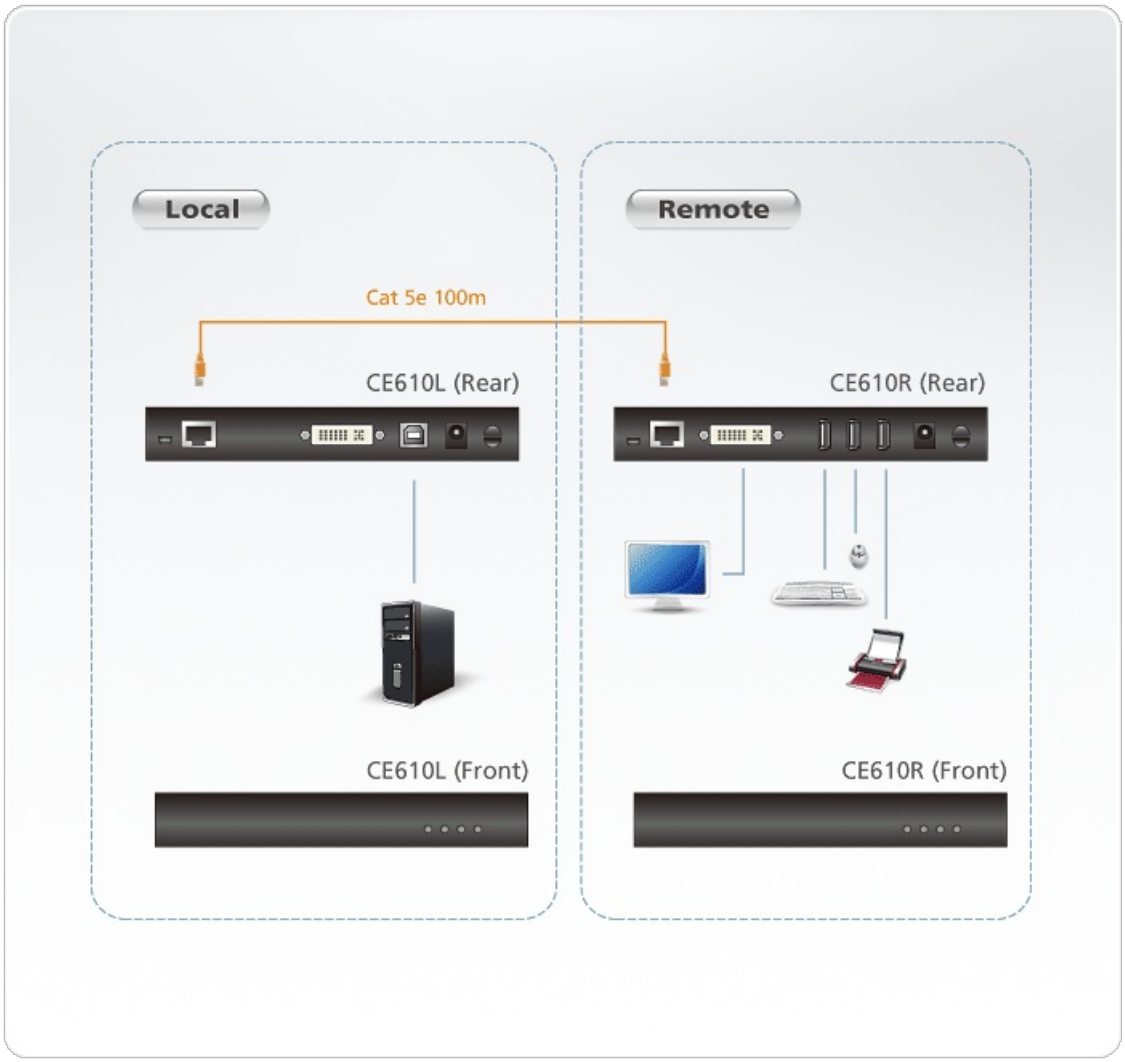

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.