CE620

Système d’extension KVM USB DVI HDBaseT™ 2.0 (mode longue portée jusqu’à 1920 x 1080 à 150 m)

Le système d'extension KVM USB DVI HDBaseT™ 2.0 CE620 ATEN intègre les dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour fournir la transmission la plus fiable des signaux vidéo, audio, USB et RS-232 disponible sur le marché. Doté d’un mode longue portée, le CE620 délivre une vidéo DVI de haute qualité, un audio numérique PCM à 2 canaux, l’USB 2.0 et des signaux RS-232 jusqu’à 150 mètres en utilisant un seul câble Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6. Avec une installation simple câble prenant en charge divers signaux, le CE620 est idéal pour les applications où l'accès à distance pratique est nécessaire – dans des lieux comme les centres de contrôle des transports, les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

Fonctionnalités

- Technologie de connectivité HDBaseT™ 2.0
  • Étend les signaux vidéo, audio, USB et RS-232 via un seul câble Ethernet
  • Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
  • Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal lors de transmissions vidéo de haute qualité
- Qualité supérieure vidéo sur longue distance
  • Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 1920 x 1200 à 100 m
  • Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1920 x 1080 à 150 m
- Commutateur de mode longue portée — commute entre les modes HDBaseT™ standard et longue portée en un clin d'œil
- 3 ports USB 2.0 pour le clavier/la souris et les périphériques
- Prend en charge l'audio numérique PCM à 2 canaux — assurant des transmissions audio de haute qualité
- Prend en charge la fonction Réveil PC par bouton-poussoir ou touche spéciale
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)
  Remarque : Le CE620 ne prend pas en charge HDCP.

Caractéristiques

Function	CE620L	CE620R

Connecteurs		
Ports console	N/A	1 x DVI-D femelle (Blanc) 3 x USB Type A femelle 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Ports KVM	1 x DVI-D femelle (Blanc) 1 x USB Type B femelle (Blanc) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)	N/A
RS-232	1 x DB-9 femelle (Noire)	1 x DB-9 mâle (Noire)
Alimentation	1 x Fiche CC avec verrouillage	1 x Fiche CC avec verrouillage
Unité vers unité	1 x RJ-45 femelle (Noire)	1 x RJ-45 femelle (Noire)
DEL		
Alimentation	1 (Vert)	1 (Vert)
Lier	1 (Orange)	1 (Orange)
Sortie vidéo	N/A	1 (Orange)
Commutateurs		
Commutateur de mode longue portée	1 x Interrupteur coulissant	1 x Interrupteur coulissant
Mise à jour du firmware	1 x Interrupteur coulissant	1 x Interrupteur coulissant
Boutons-poussoirs		
Bouton de réveil	N/A	1 x Bouton-poussoir
Vidéo	Jusqu'à 1600x1200 et 1920x1200 à 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 à 150 m (Mode longue portée activé)	Jusqu'à 1600x1200 et 1920x1200 à 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1920x1080 à 150 m (Mode longue portée activé)
Consommation électrique	DC5V:2.68W:13BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.	DC5V:5.02W:28BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement		
Température de fonctionnement	0–40°C	0–40°C
Température de stockage	-20–60°C	-20–60°C
Humidité	0–80% d'humidité relative, sans condensation	0–80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Métal	Métal

Poids	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensions (L x l x H)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme

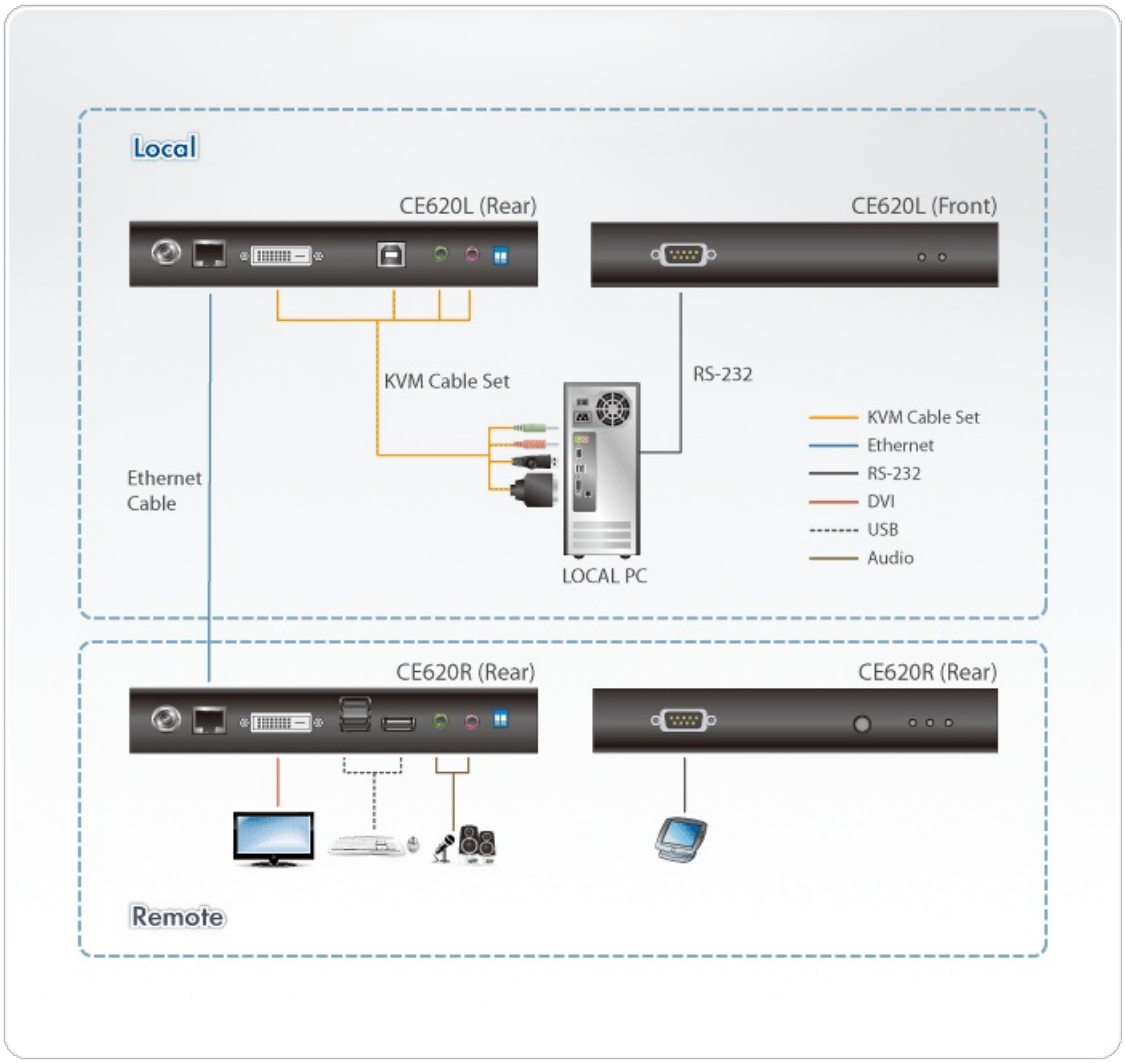

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.