

UC232A1

Convertisseur USB vers série (1 m)



USB-A to Serial Adapter

USB-A to RS-232 Adapter 1m

UC232A1



USB-A




RS-232



Anti-EMI



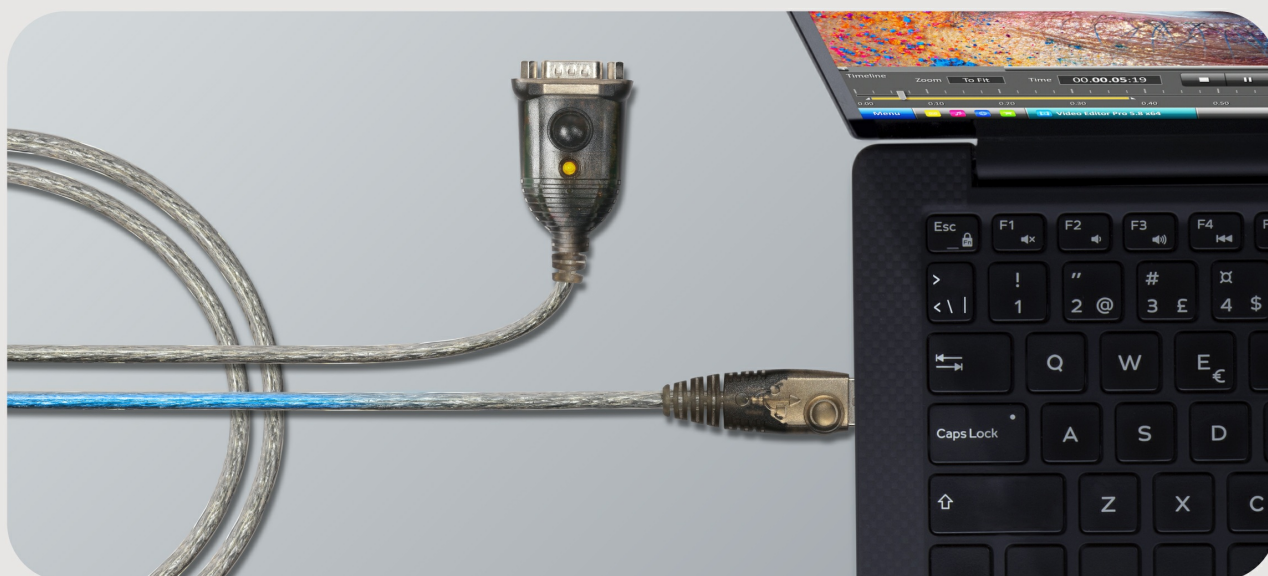


Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

Prise en charge multisystème


L'UC232A1 est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, tels que macOS, Linux et Windows 7/8/10.

Performances stables, transmission rapide


Le UC232A1 offre une connectivité USB 2.0 et est équipé d'un câble robuste qui garantit des performances anti-EMI éprouvées pour une transmission fiable des signaux à des débits pouvant atteindre 921,6 Kbps.

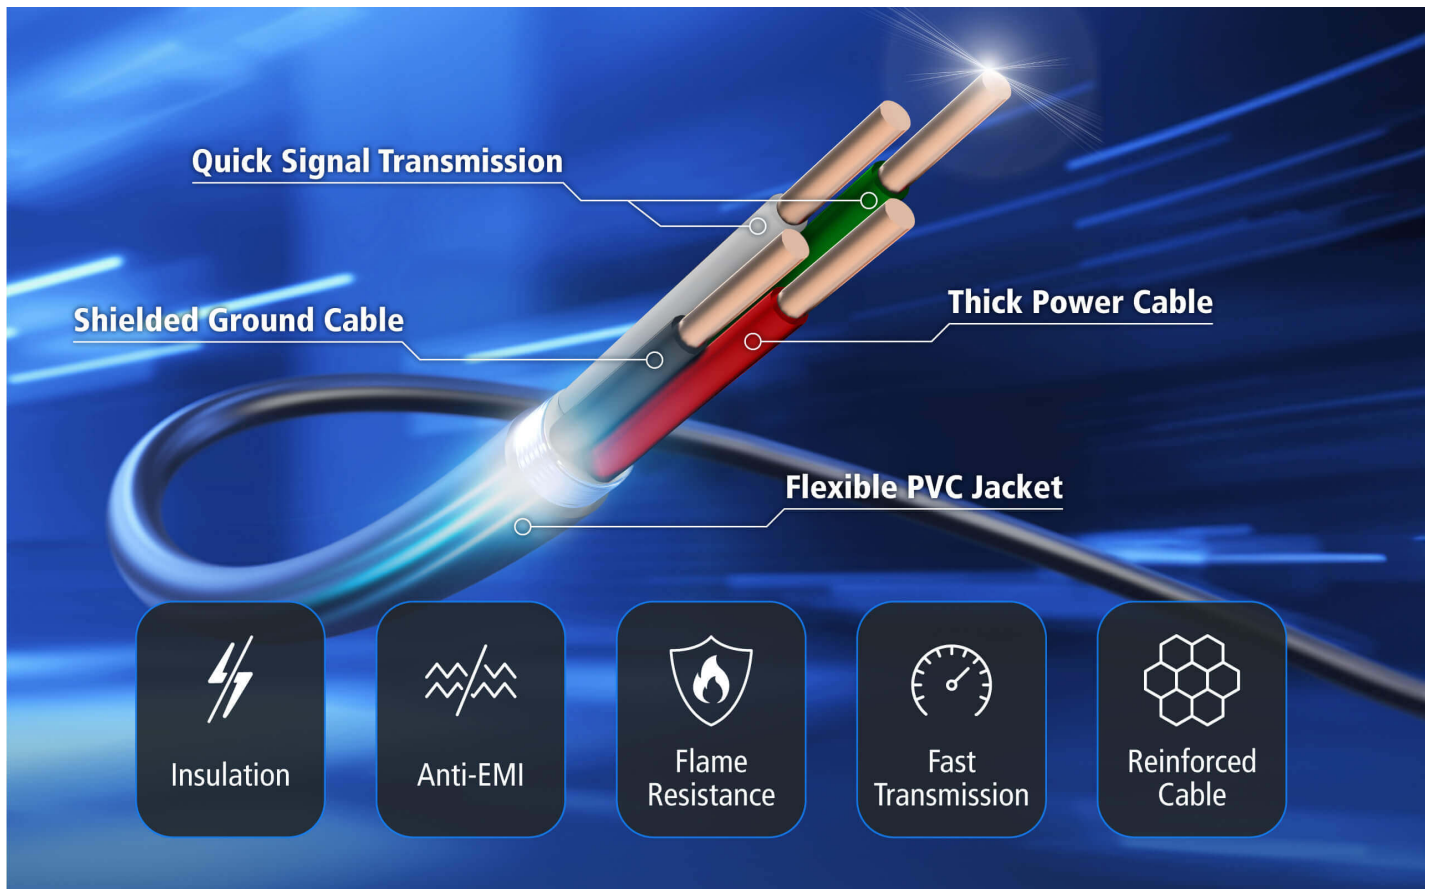

USB-A



Laptop




PC

RS-232



Modem



Network Switch



PLC Controller



Printer



Scanner



POS






Large compatibilité avec les périphériques serial

L'UC232A1 permet à votre PC ou ordinateur portable de contrôler et de communiquer avec divers périphériques série RS232 tels que modem, commutateur réseau, contrôleur PLC, imprimante, scanner, POS, etc.

Demandes

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



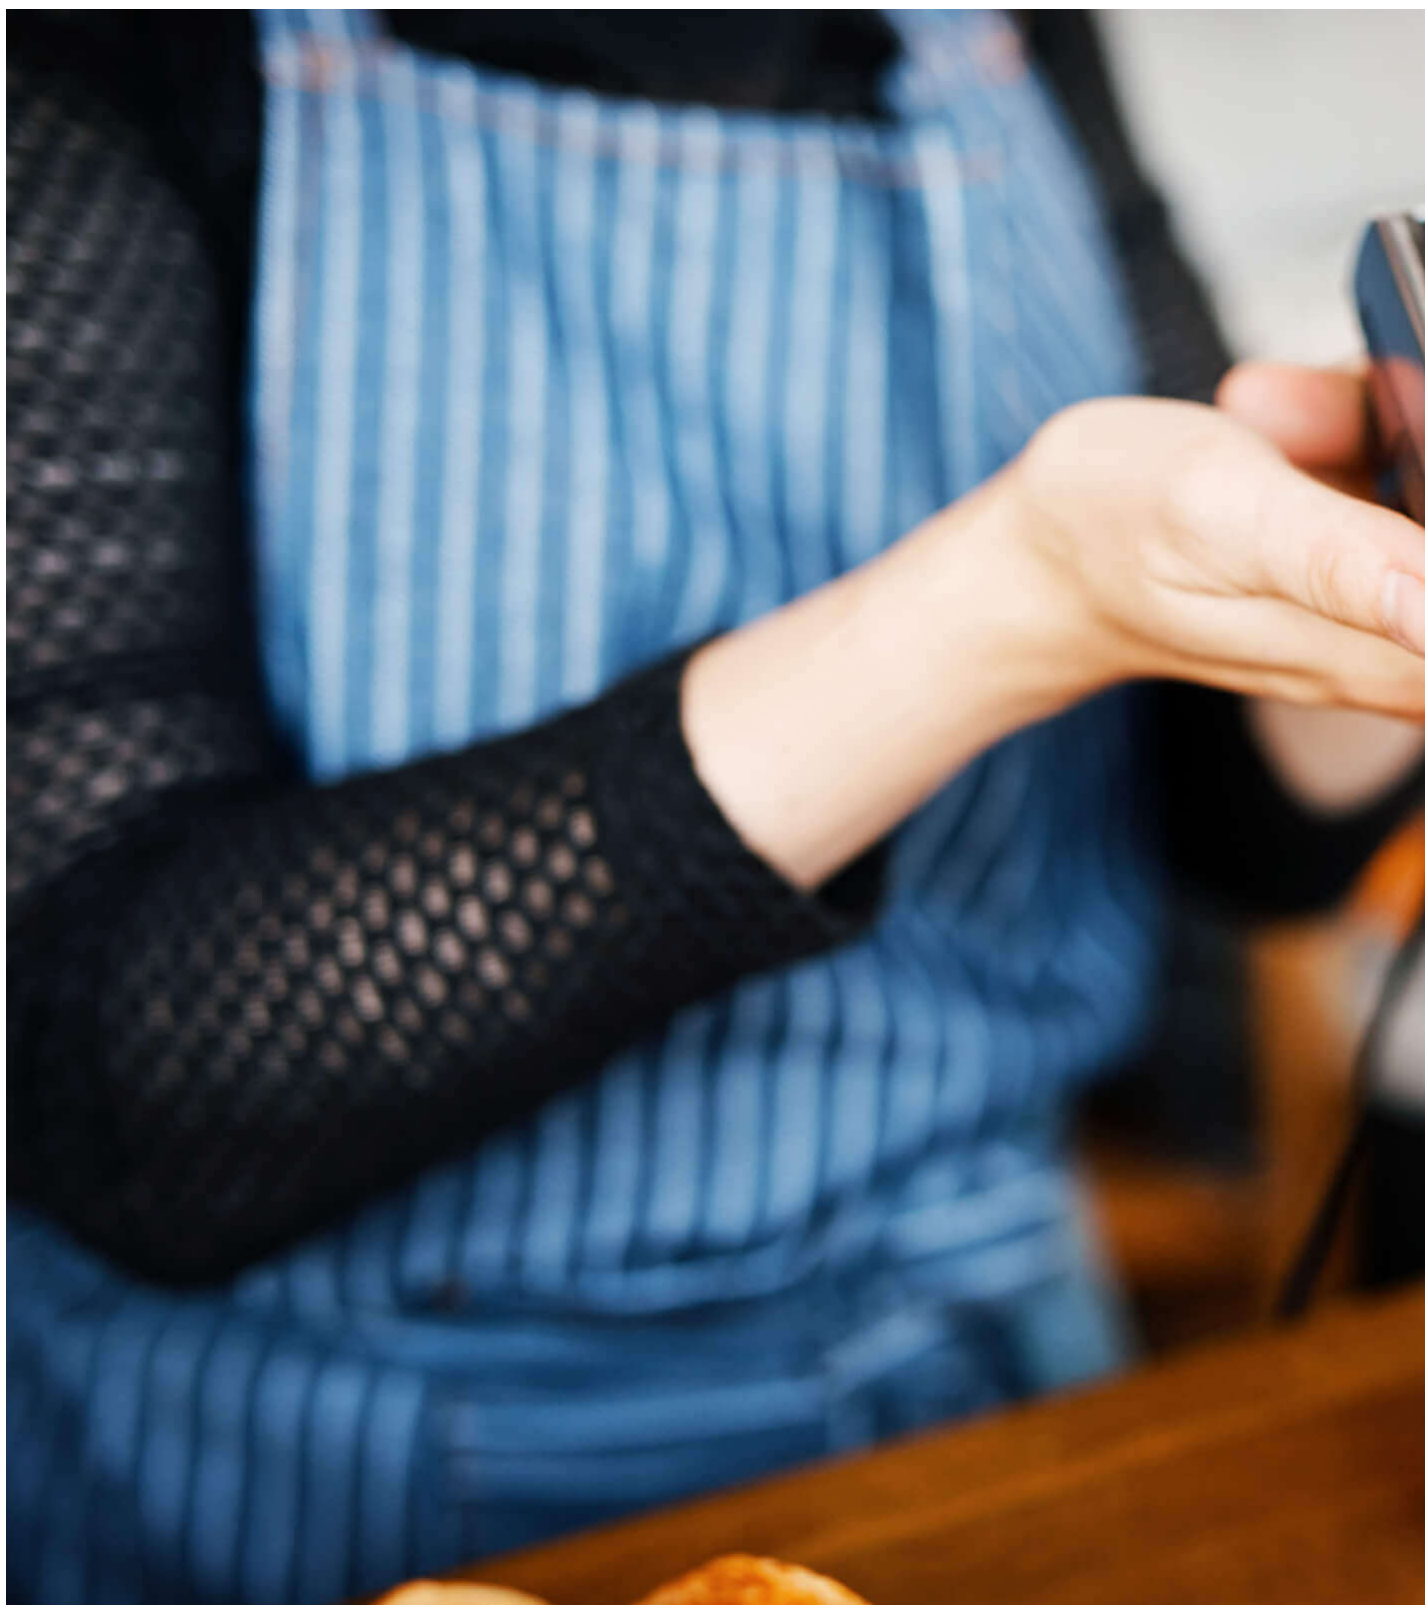

Terminal de point de vente



Programmation PLC



Instrument médical / scientifique

[Previous](#) [Next](#)

Comparaison des produits

La gamme UC232 est parfaitement adaptée à diverses applications, notamment l'automatisation industrielle, les réseaux informatiques et les systèmes de contrôle.

*Notes : Les modèles équipés d'une puce FTDI offrent une meilleure transmission du signal avec les anciens systèmes d'exploitation Windows.

[Parler à nos experts](#)

Si vous préférez que l'ATEN vous contacte, veuillez remplir le formulaire et un représentant vous contactera dans les plus brefs délais

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fonctionnalités

Le convertisseur de port USB vers série RS232 de la gamme UC232A1 est l'accessoire idéal pour les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes qui ne disposent pas de port série COM ou DB9. Prenant en charge les systèmes PC et Mac avec des vitesses de transmission jusqu'à 921.6 Kbps pour des performances rapides, il offre une solution de connectivité pratique pour les systèmes d'automatisation industrielle, les instruments scientifiques, les systèmes de point de vente, et d'autres applications industrielles et grand public spécialisées.

La gamme UC232A1 prend désormais en charge les appareils mobiles comme un hôte de calcul (Android 3.2 et supérieur). Le SDK de la gamme UC232A1 est disponible en téléchargement dans la section Assistance et téléchargements. Pour télécharger l'application mobile de démonstration depuis le Google Play Store, veuillez cliquer sur ce QRCode ou le scanner.



NOTE

Si le noyau Linux est compris entre v2.6.15 et v5.4 et que le périphérique dispose d'une nouvelle version de circuit, il convient de mettre à jour le pilote Linux.

Note : ce pilote fonctionne uniquement avec le périphérique de la version 2021 ou ultérieure du circuit.

Utiliser le lien ci-dessous afin d'identifier la version de circuit du périphérique.

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

- Prise en charge de l'interface série RS232
- Parfaitement conforme aux spécifications USB
- Vitesse de transfert des données de 921.6 Kbits/s maxi
- Compatible avec les téléphones portables, assistants personnels (PDA), appareils photo numériques, modems ou adaptateurs RNIS
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, Mac, Linux

Caractéristiques

Connecteurs	
Port USB	1 x USB Type A mâle (Blanc)
Série	1 x DB-9 mâle (Argenté)
Vitesse de données	Jusqu'à 921.6 Kbps
Longueur du câble	1 m
DEL	Alimentation (Orange)
Mode d'alimentation	Alimentation par bus
Spécification USB	Compatible USB
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensions (L x l x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.