

UC232AF

Adaptateur USB vers RS-232 (FTDI/1,2 m)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RS-232 Adapter 1.2m

UC232AF



USB-A



RS-232




FTDI Chip



Anti-EMI

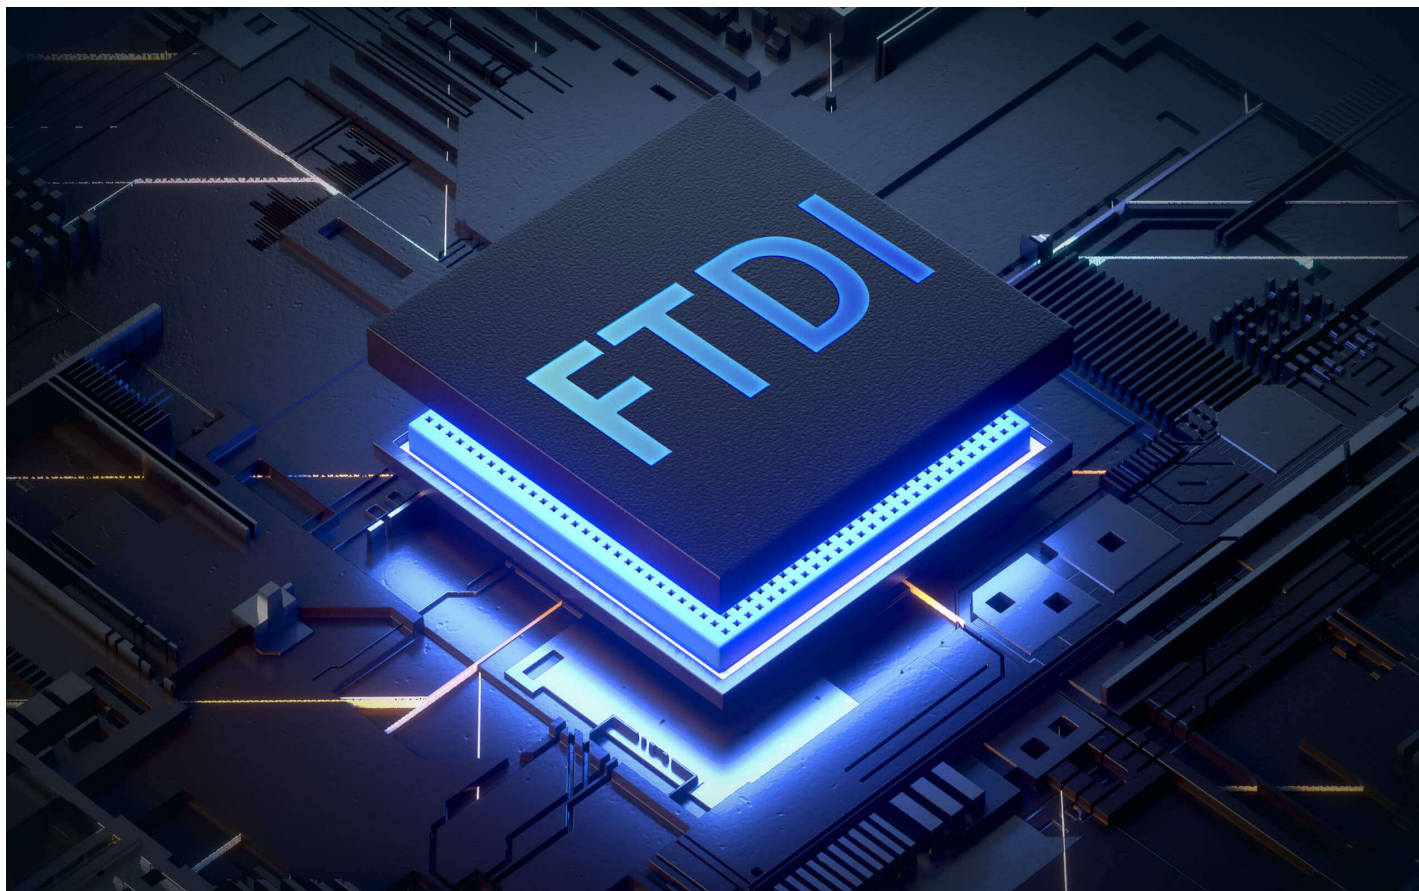

**Nouvelle mise à niveau Adaptateur de console USB-A vers RS-232**


Équipé du chipset FTDI, l'UC232AF offre une transmission de données fiable à haut débit via une connectivité Plug and Play.

Prise en charge multisystème

L'UC232AF est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, tels que macOS, Linux, Windows 7/8/10, ainsi que les versions Windows Vista/XP plus anciennes.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

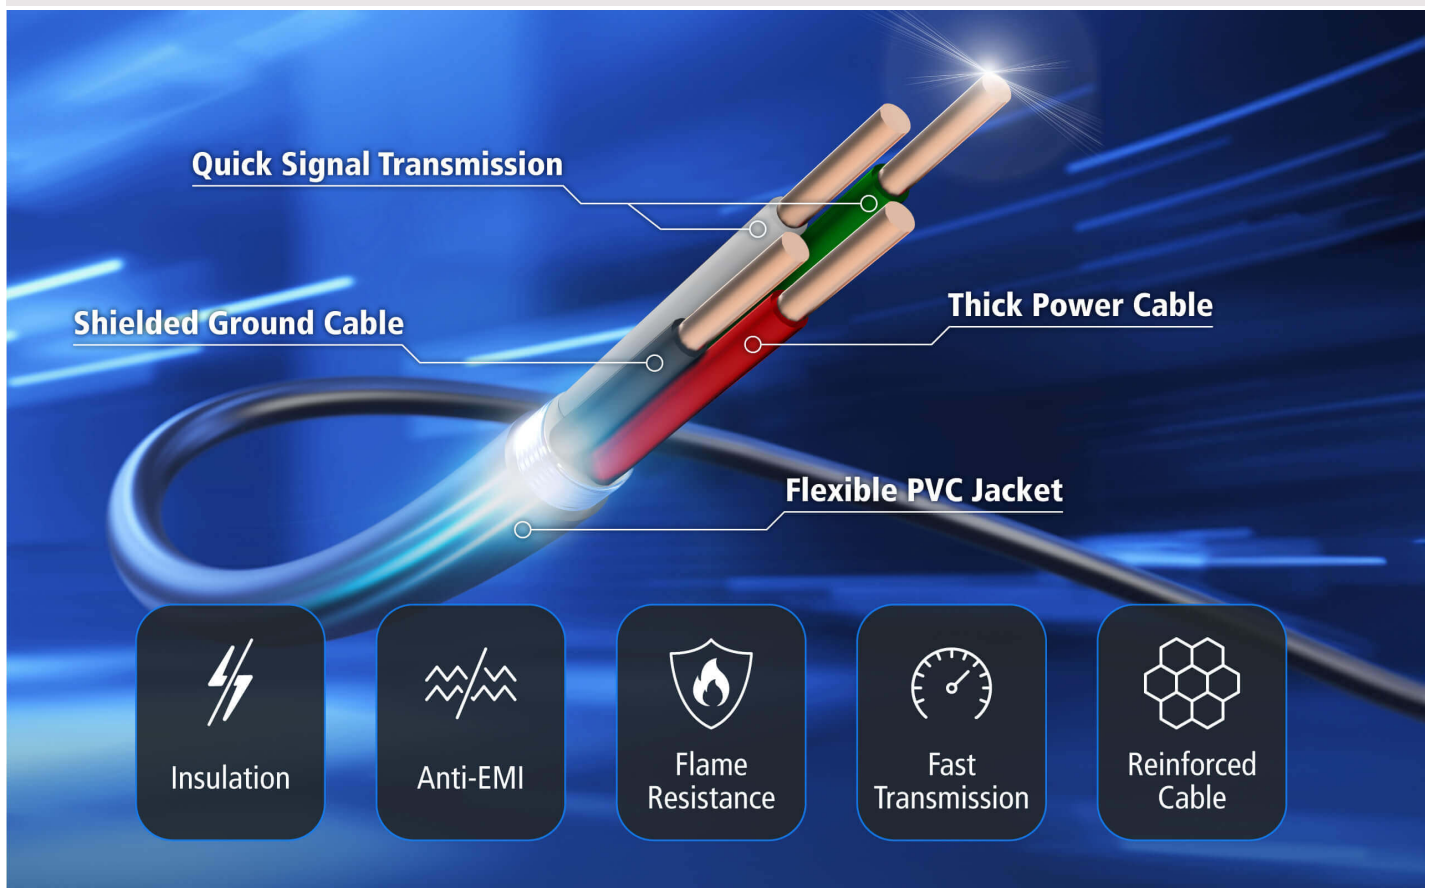

Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket


-  **Insulation**
-  **Anti-EMI**
-  **Flame Resistance**
-  **Fast Transmission**
-  **Reinforced Cable**

Performances stables, transmission rapide

L'UC232AF offre une connectivité USB 2.0 et est équipé d'un câble robuste qui garantit des performances anti-EMI éprouvées pour une transmission fiable des signaux à des débits pouvant atteindre 921,6 Kbps.

Large compatibilité avec les périphériques serial

L'UC232AF permet à votre PC ou ordinateur portable de contrôler et de communiquer avec divers périphériques série RS232 tels que modem, commutateur réseau, contrôleur PLC, imprimante, scanner, POS, etc.

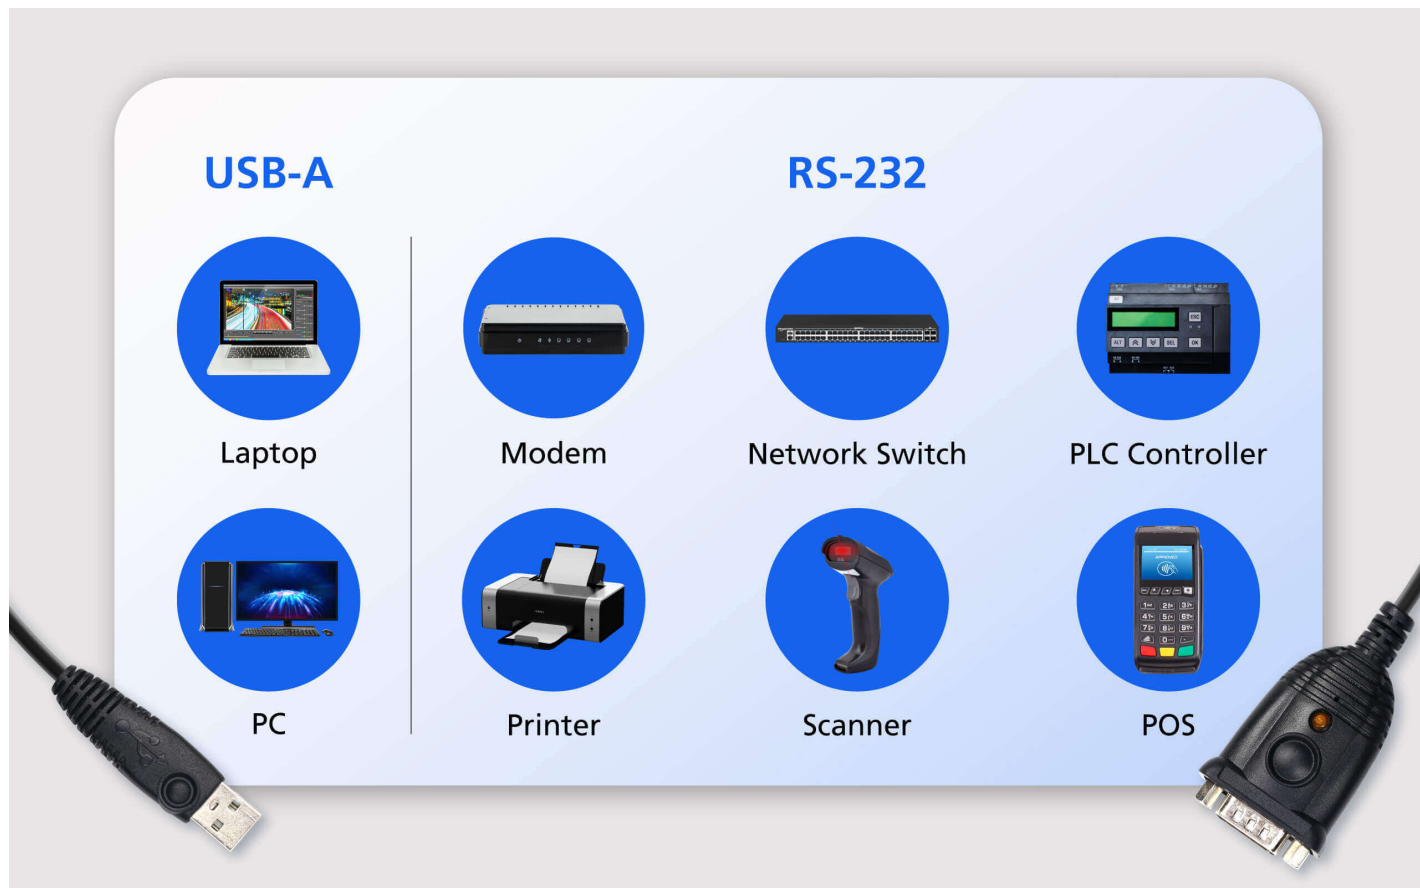


Demandes

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Lecture de codes-barres

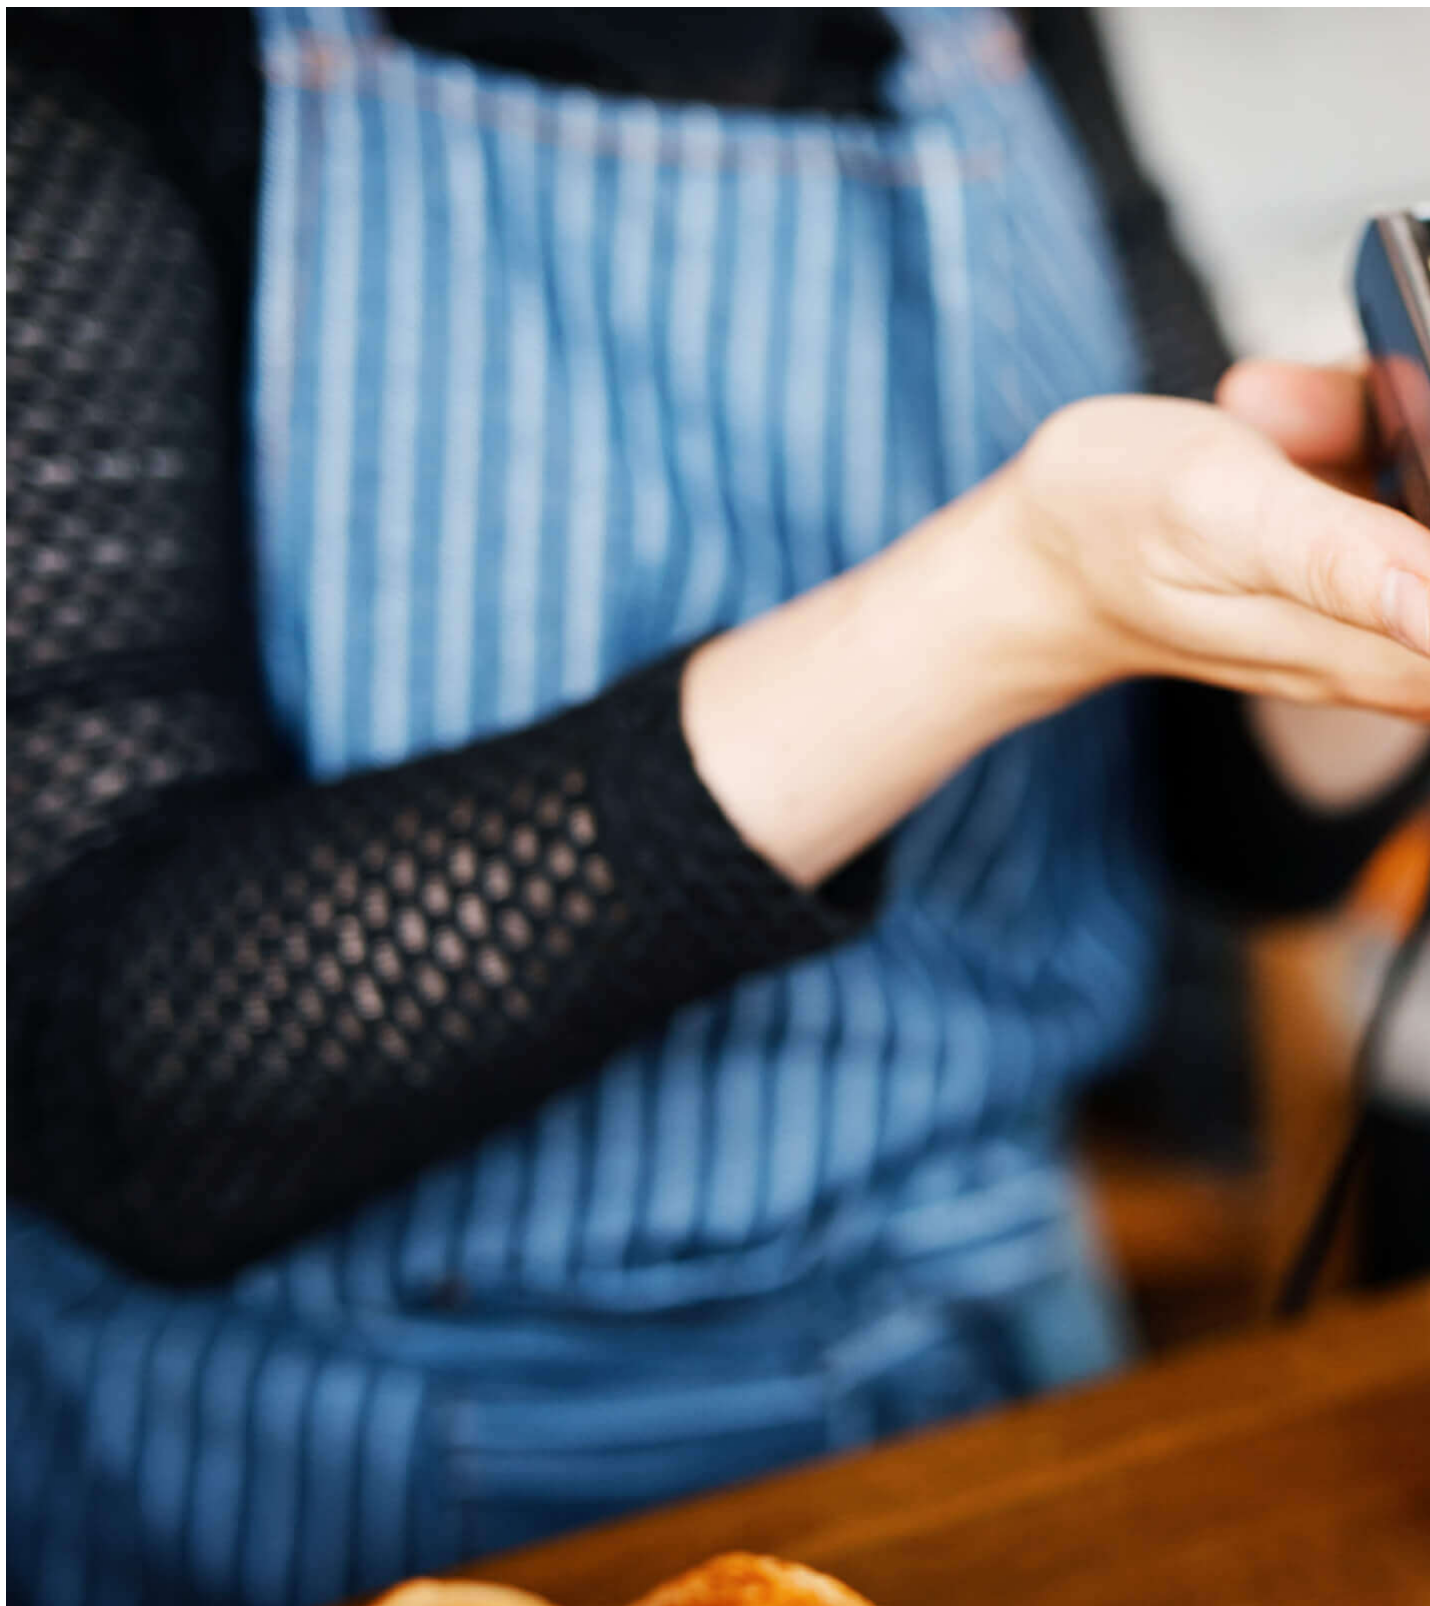

Terminal de point de vente



Programmation d'automates programmables



Instrument médical / scientifique

[Previous](#) [Next](#)

Comparaison des produits

La gamme UC232 est parfaitement adaptée à diverses applications, notamment l'automatisation industrielle, les réseaux informatiques et les systèmes de contrôle.

*Notes : Les modèles équipés d'une puce FTDI offrent une meilleure transmission du signal avec les anciens systèmes d'exploitation Windows.

[Parler à nos experts](#)

Si vous préférez que l'ATEN vous contacte, veuillez remplir le formulaire et un représentant vous contactera dans les plus brefs délais

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *

**USB 2.0****RS-232
Functionality****Bus-
Powered****Easy
Installation**

Fonctionnalités


Le convertisseur de port série USB vers RS232 UC232AF est un accessoire idéal pour les ordinateurs portables et les PC de bureau dépourvus de port série COM ou DB-9. Prenant en charge les systèmes d'exploitation Windows et Mac avec des vitesses de transmission allant jusqu'à 921.6 Kbps pour des performances rapides, il offre une solution de connectivité pratique pour les systèmes d'automatisation industrielle, les instruments scientifiques, les systèmes de point de vente et toutes les autres applications industrielles et grand public spécialisées.

- Prise en charge de l'interface série RS-232
- Adopte la puce FTDI pour une meilleure compatibilité des appareils
- Des performances éprouvées en matière de lutte contre les interférences électromagnétiques (anti-EMI) pour des performances de transmission stables
- Conformité totale avec les spécifications USB
- La rétention COM enregistre les paramètres du port assigné à l'appareil
- Taux de transfert de données jusqu'à 921.6 Kbps
- Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows, Mac et Linux
- Au travail avec les téléphones cellulaires, les PDA, les appareils photo numériques, les modems et les adaptateurs de terminal RNIS

Caractéristiques

Connecteurs	
Port USB	1 x USB Type A Mâle
Série	1 x DB-9 mâle
Vitesse de données	Jusqu'à 921,6 Kbps
Longueur du câble	120cm
DEL	Alimentation (orange)
Mode d'alimentation	Alimentation par bus
Spécification USB	Conforme à la norme USB
Environnement	
Température de fonctionnement	0-40° C
Température de stockage	-20-60° C
Humidité	0-80% RH, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensions (L x l x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

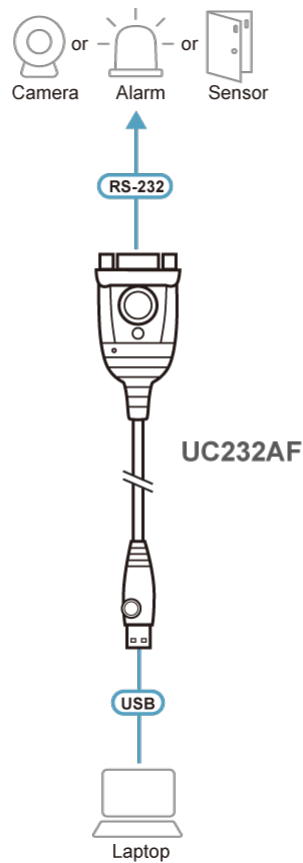
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.