


## UH7230

Station d'accueil multiports Thunderbolt™ 3 avec charge d'alimentation



# 5K

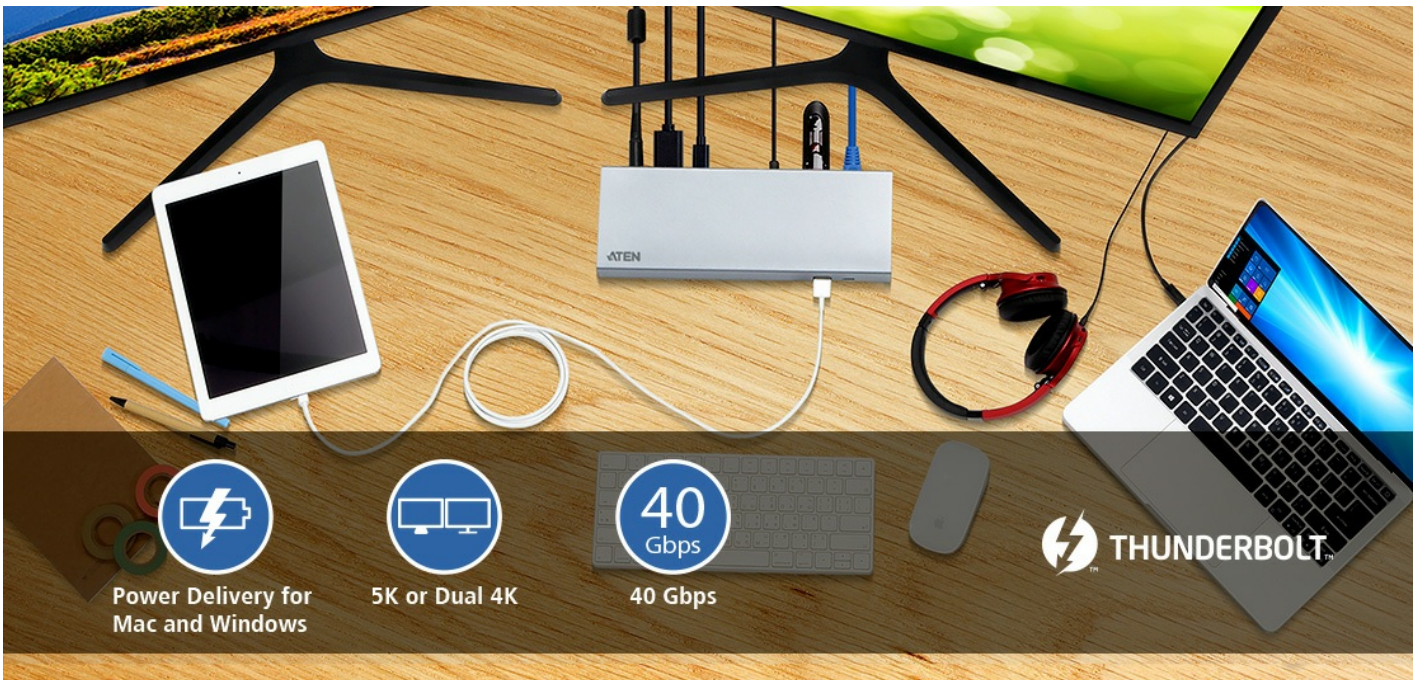

# 4K

## Dual Monitor Setup




### Résolution double 4K ou 5K pour un multitâche à forte composante graphique

Combinant une expérience visuelle de nouvelle génération véritablement immersive avec des débits incroyables, la station d'accueil UH7230 vous permet de connecter deux écrans 4K (un DisplayPort et un port Thunderbolt™ 3 USB-C) ou un écran 5K de dernière génération, avec près de 16 millions pixels de plus qu'un HDTV. Profitez de la résolution, du contraste et de la profondeur de couleur étonnants, que vous éditiez des vidéos ou des supports numériques, que vous conceviez des graphiques ou que vous utilisiez une application nécessitant des images haute définition.

### Une vitesse fulgurante pour stimuler la productivité

Avec la bande passante phénoménale de Thunderbolt™ 3, jusqu'à 40 Gbps, le transfert d'un film 4K nécessite moins de 30 secondes. Cela signifie que vous pouvez transférer des fichiers plus rapidement, réduire l'attente et accomplir plus dans le même laps de temps.

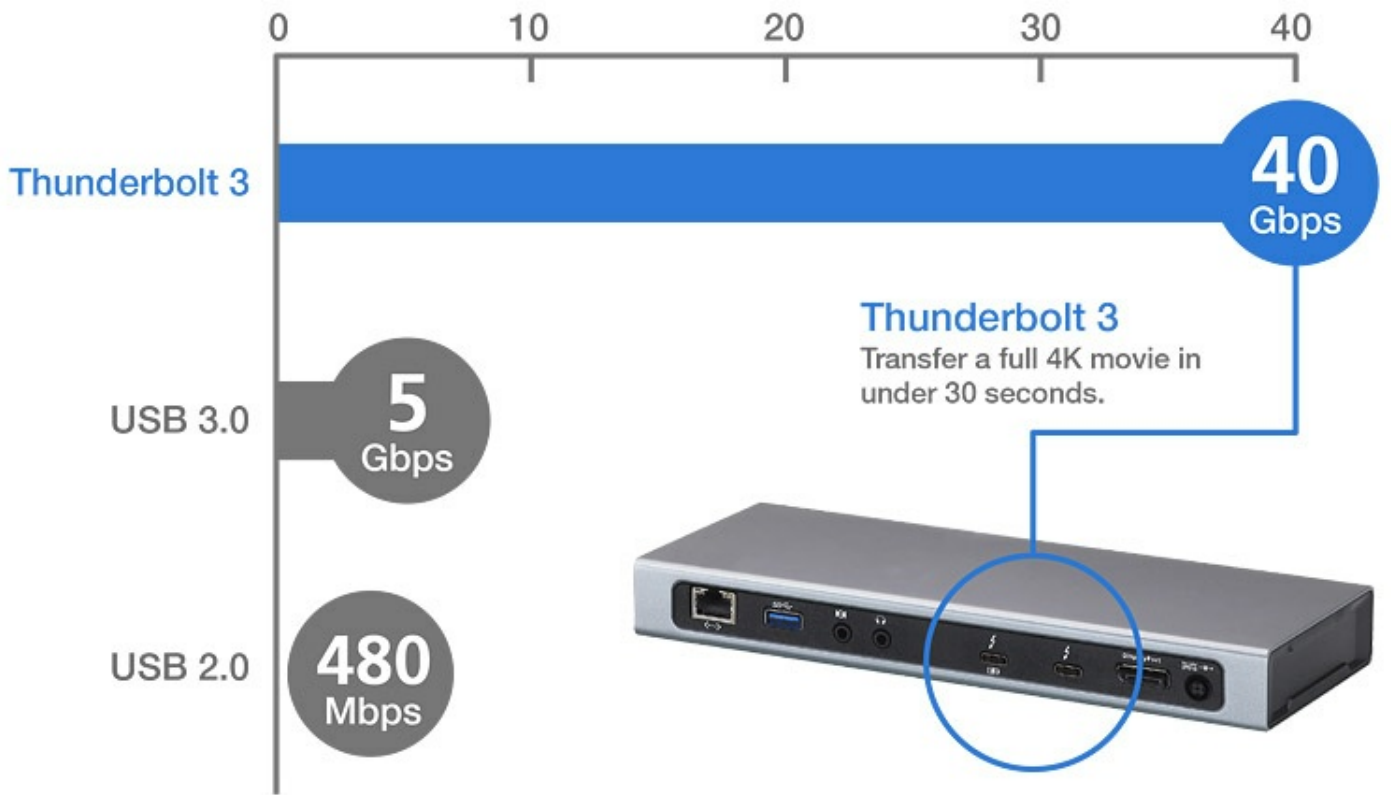




**Transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour le ordinateur portable Mac ou Windows**

L'UH7230 est un hub central intuitif pour non seulement l'extension de la connectivité, mais aussi pour charger votre ordinateur portable et vos accessoires USB. Elle prend en charge la transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour les ordinateurs portables Mac ou Windows.

**Transmission de l'alimentation jusqu'à 85 W pour le ordinateur portable Mac ou Windows**

Utilisant le seul câble Thunderbolt™ 3 (inclus), la station d'accueil étend la connectivité jusqu'à 8 ports, y compris les ports audio, Ethernet Gigabit, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C et USB 3.1 Gen 1 pour répondre à vos besoins informatiques les plus exigeants. Un port Thunderbolt™ 3 est également fourni pour connecter en chaîne jusqu'à 5 périphériques Thunderbolt™ 3 supplémentaires, comme le stockage de données.

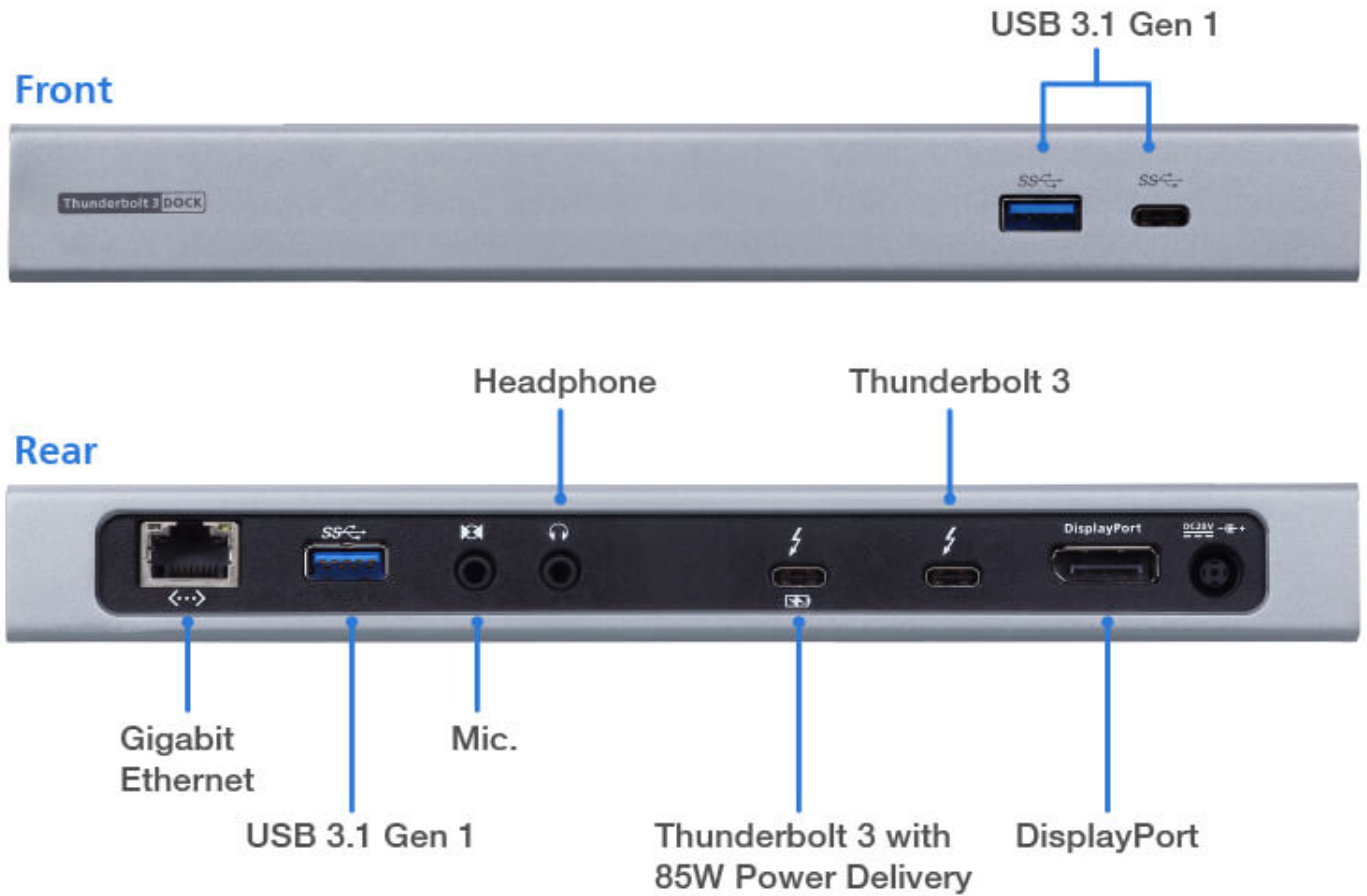

La station d'accueil multiports Thunderbolt 3 UH7230 connecte un ordinateur portable aux ports Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, haut-parleur et microphone via un seul câble. La station d'accueil tout-en-un fournit un total de 8 ports et est conçue pour se connecter et se déconnecter instantanément de votre ordinateur portable Thunderbolt 3. La UH7230 prend en charge un seul moniteur Thunderbolt avec une résolution jusqu'à 5K (5120 x 2880 à 60 Hz) et des configurations à deux affichages 4K (4096 x 2160 à 60 Hz) sur des affichages DisplayPort et Thunderbolt ou USB-C. Le port Ethernet Gigabit fournit des vitesses Internet jusqu'à un Gigabit (1000 Mbps). Cette station d'accueil multiports prend également en charge la transmission de l'alimentation USB 2.0, ce qui signifie que l'UH7230 peut alimenter les ordinateurs portables Windows ou Mac USB-C compatibles avec des spécifications de profil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A et 5 V/3 A.

La station d'accueil multiports Thunderbolt™ 3 d'ATEN est conçue pour créer un espace de travail de pointe, simple et productif. Avec le câble Thunderbolt™ inclus, elle offre plus de connectivité à votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows et plus de capacité de charge que jamais auparavant. Exploitez tout le potentiel de Thunderbolt™ 3 et adoptez la nouvelle génération de connectivité de poste de travail. C'est idéal pour les professionnels de la création et ceux qui travaillent avec des images, des vidéos et des dessins CAO à haute résolution et à forte composante graphique, comme les producteurs vidéo, les concepteurs graphiques et Web, les architectes, etc.



## Fonctionnalités

- Prend en charge le protocole Thunderbolt 3 (40 Gbps) et USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) via un seul câble Thunderbolt 3
- Connectez jusqu'à 8 périphériques à un ordinateur portable via un seul câble Thunderbolt 3 / possibilité de connexion en chaîne de 5 périphériques Thunderbolt supplémentaires
- Prend en charge la résolution 5K sur un seul affichage Thunderbolt 3 ou double résolution 4K sur un affichage DisplayPort et un affichage USB-C / Thunderbolt 3
- Transmission de l'alimentation universelle 85 W pour charger un ordinateur portable Thunderbolt 3 ou MacBook pro. Prend en charge les spécifications d'alimentation 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A et 5 V/3 A pour la puissance de sortie
- Compatible avec les périphériques Thunderbolt hérités via un adaptateur
- Port Ethernet Gigabit
- Entrée et sortie audio
- Systèmes pris en charge : Windows 10 32/64 bits et OS X Sierra 10.12 et versions ultérieures

Les ports Thunderbolt 3 de votre ordinateur peuvent ne pas fonctionner correctement tant que vous n'avez pas mis à jour un ou plusieurs des éléments suivants sur votre ordinateur :

- BIOS
- Micrologiciel Thunderbolt
- Pilotes du contrôleur Thunderbolt 3
- Logiciel Thunderbolt 3

Les mises à jour requises varient en fonction de votre ordinateur.


Pour une liste à jour des ordinateurs et des instructions concernés, visitez <http://thunderbolttechnology.net/updates>

Si votre fabricant ne figure pas sur le site Web de Thunderbolt, contactez votre fabricant.

**Caractéristiques**

Connexions à l'ordinateur	1 ordinateur Thunderbolt
Connexions périphérique	5 max. (via connexion en chaîne Thunderbolt)
Connecteurs	
Ordinateur	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle (Noir)
Périphérique	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle (Noir) 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A femelle (Bleu) 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C femelle (Noir, données uniquement)
Ports LAN	1 x Gigabit Ethernet femelle (Noir)
Entrées audio	1 x Entrée stéréo 3,5 mm femelle (Noir)
Sorties audio	1 x Sortie stéréo 3,5 mm femelle (Noir)
Fiche d'alimentation	1
Sortie vidéo	1x DisplayPort femelle 1x Thunderbolt 3 (USB-C) femelle
Résolution vidéo	Single View : Moniteur Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K à 60 Moniteur USB-C - 4096*2160 à 60 Moniteur DisplayPort - 4096*2160 à 60  Dual View : Moniteur Thunderbolt 3 (USB-C) ou Moniteur USB-C - 4096*2160 à 60 Moniteur DisplayPort - 4096*2160 à 60
Consommation électrique	DC20V:8.5A:170WBTU/h  Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Contenu de l'emballage	1 x Câble Thunderbolt 3 (USB-C) 1 x Adaptateur d'alimentation avec cordon d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Aluminium
Poids	0.37 kg ( 0.83 lb )
Dimensions (L x l x H)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

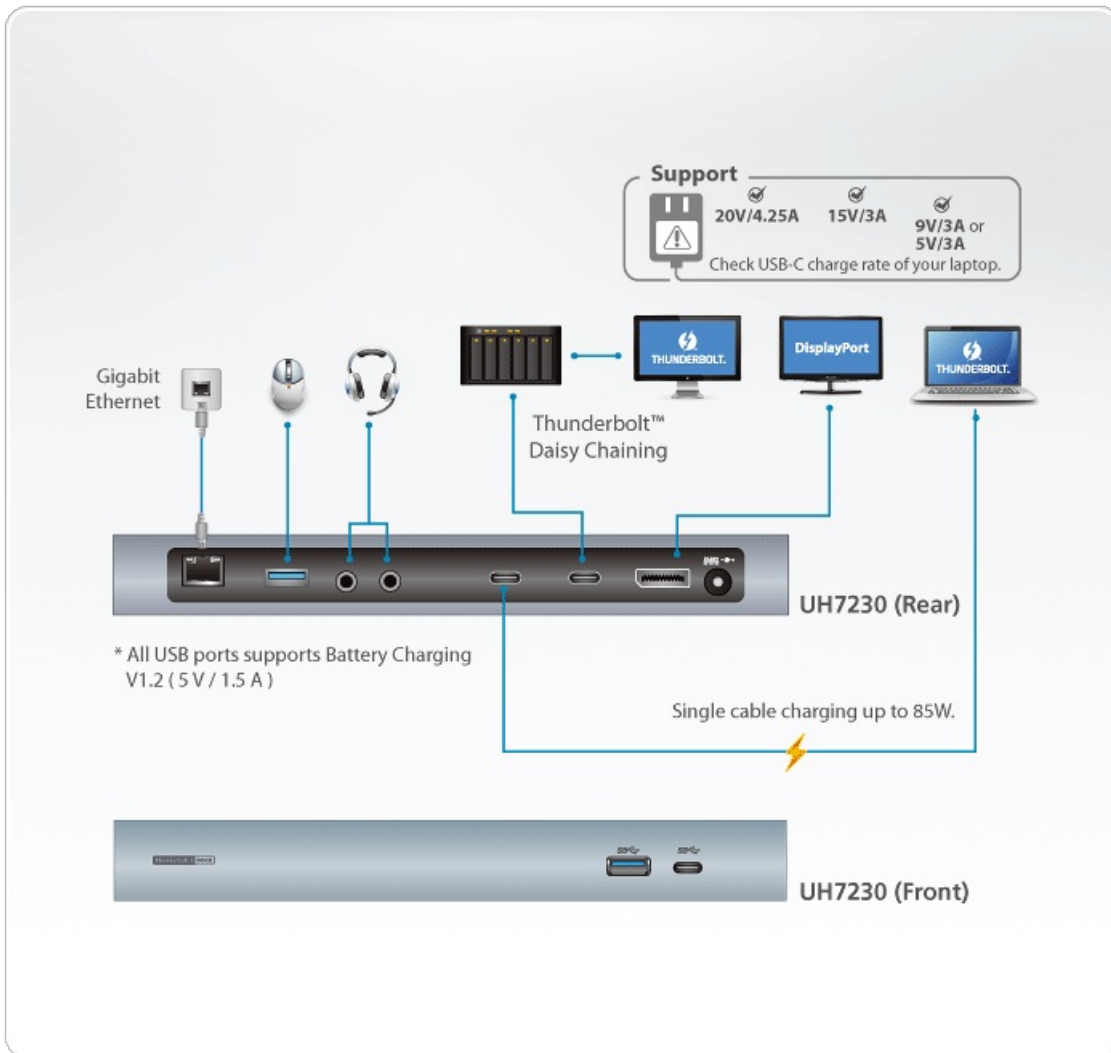

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.