


US421A

Commutateur de périphérique USB 2.0 à 4 ports

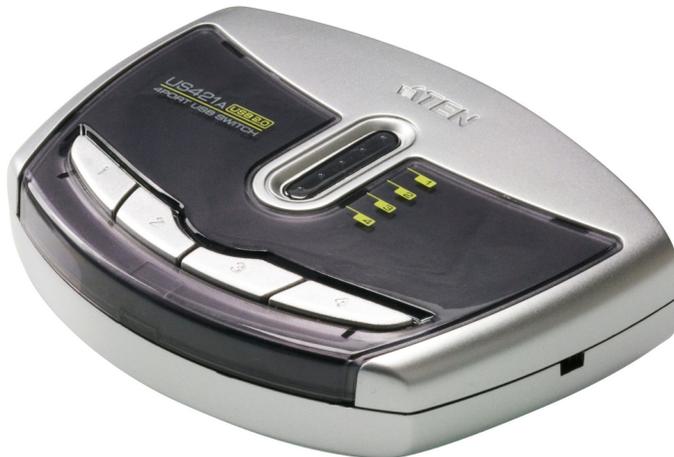

Le commutateur US421A est un commutateur de périphérique USB 2.0 à 4 ports qui permet à jusqu'à 4 ordinateurs de partager l'utilisation d'un même périphérique USB (tel qu'une imprimante, un scanner, un périphérique de stockage de masse, etc.) selon le principe « un à la fois ».

Le contrôle du périphérique peut être donné à un ordinateur manuellement en utilisant des boutons-poussoirs situés sur le commutateur, en utilisant l'utilitaire de configuration basé sur logiciel ou en utilisant la fonction de commutation automatique.

Compatible à la fois avec Windows et Mac et prenant en charge les imprimantes multifonctions, le commutateur US421A est le moyen idéal de partager les périphériques USB 2.0 les plus récents dans un environnement de bureau multimédia.



Fonctionnalités

- Permet à quatre ordinateurs de partager un périphérique USB unique
- Sélection de port simple par boutons-poussoirs, utilitaire de configuration ou fonction de commutation automatique
- Fonction de commutation automatique : serveur d'impression non requis
- Compatible USB 2.0
- Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 480 Mbits/s
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows et Mac
- Présence d'indicateurs LED affichant quel ordinateur a le contrôle du port
- Protection contre les surintensités
- Alimentation par bus
- Possibilité de connexion à chaud
- Un signal sonore indique la commutation d'un ordinateur à l'autre
- Prend en charge les imprimantes multifonctions

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| Connexions console | 4 |
| Sélection port | Boutons-poussoirs, logiciel, commutateur automatique |
| Connecteurs | |
| Ordinateur | 4 x USB Type B |
| Périphérique | 1 x USB Type A |
| DEL | |
| Périphériques | 1 (Orange) |
| Sélectionné | 4 (Vert) |
| Commutateurs | 4 x Bouton poussoir |
| Alimentation | Alimentation bus USB |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Température de stockage | -20-60°C |
| Humidité | 0-80 % d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Plastique |
| Poids | 0.10 kg (0.22 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 10.40 x 7.96 x 2.20 cm (4.09 x 3.13 x 0.87 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.