

## UC232B

Adaptateur de console USB à RJ-45 (RS-232)



L'UC232B d'ATEN est un adaptateur de console USB vers série à un port. Ce câble adaptateur industriel de haute qualité est conçu pour ajouter instantanément une connectivité de port de console RS-232 unique pour les appareils en réseau via un port USB. L'adaptateur est alimenté via la connexion USB.

L'UC232B est compatible avec la norme USB 2.0 et fonctionne parfaitement avec les ordinateurs de bureau et portables. Il peut également être utilisé avec de grands systèmes informatiques intégrés ou d'autres applications spécialisées, comme les applications de point de vente, équipements réseau, systèmes d'automatisation industrielle et instruments de transfert série natifs pour offrir une solution de connectivité pratique. Le convertisseur UC232B fournit une solution Plug and Play. Les pilotes Windows, Mac et Linux sont inclus.

### NOTE

Si le noyau Linux est compris entre v2.6.15 et v5.4 et que le périphérique dispose d'une nouvelle version de circuit, il convient de mettre à jour le pilote Linux

Note : ce pilote fonctionne uniquement avec le périphérique de la version 2021 ou ultérieure du circuit.

Utiliser le lien ci-dessous afin d'identifier la version de circuit du périphérique

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>




### Fonctionnalités

- Convertit un port USB en port console RJ-45 (RS-232)
- Prend en charge le câble RJ45 droit, pas besoin d'utiliser le câble RJ45 enroulé pour connecter le routeur réseau, le modem ou le commutateur réseau pour la configuration
- Transmission rapide du port COM – jusqu'à un taux de transfert de données de 921,6 Kbps
- La rétention COM enregistre les paramètres de port affectés à l'appareil
- Compatibilité SE : Windows, Mac, Linux
- Plug-and-Play – petit et léger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal
- Aucune alimentation externe nécessaire

**Caractéristiques**

Connecteurs	
Port USB	1 x USB Type A mâle (Blanc)
Série	1 x RJ-45 femelle (Argenté)
Vitesse de données	Jusqu'à 921,6 Kbps
Longueur du câble	1,2 m
DEL	État de l'alimentation
Mode d'alimentation	Alimentation USB
Spécification USB	Compatible USB
Environnement	
Température de fonctionnement	0–40°C
Température de stockage	-20–60°C
Humidité	0–80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.06 kg ( 0.13 lb )
Dimensions (L x l x H)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

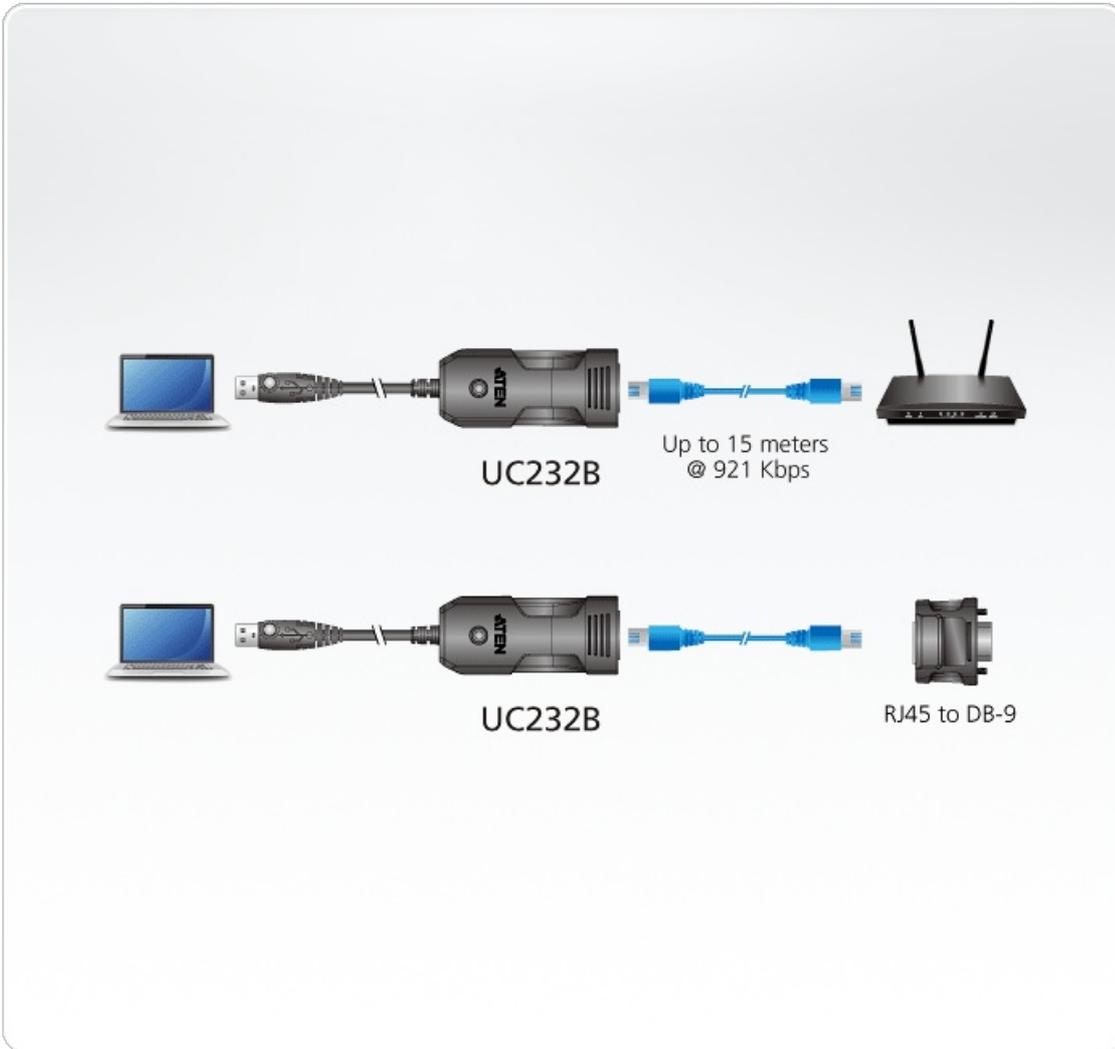

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.