

## UC3020

CAMLIVE™ (Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC)



# Branchez et diffusez.

La diffusion et l'enregistrement n'ont jamais été aussi simples.





## UC3020 CAMLIVE™


Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC

### Secondes pour qu'il soit prêt à diffuser

Conçu pour le plug and play, CAMLIVE™ est capable de convertir instantanément votre caméra existante en une webcam. Ainsi, vous pouvez facilement adopter une caméra pour toute application et plate-forme, telle qu'un logiciel d'édition vidéo, Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, et Skype. Peu importe si vous jouez, examinez, faites de la conversion unboxing ou si vous vous montrez, être en direct avec CAMLIVE™ ne prend qu'une simple connexion en quelques secondes.





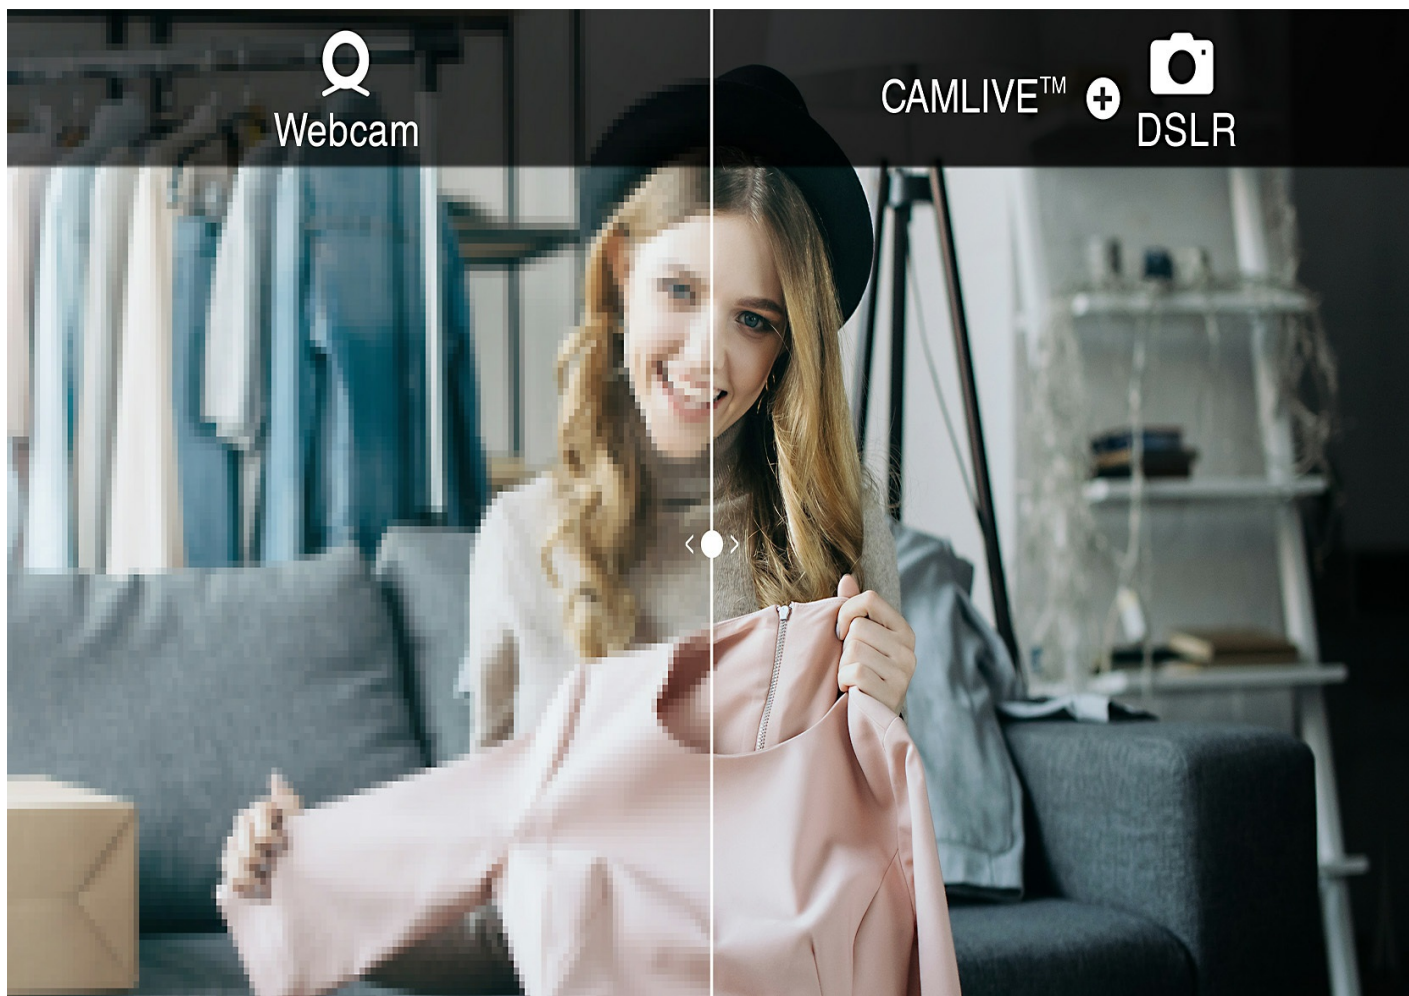

### Portez la qualité de vos contenus au niveau supérieur

Les vidéos 1080 P ne sont pas produites de manière équivalente ! Grâce à CAMLIVE™, il vous suffit de monter votre DSLR, caméscope ou votre caméra sport pour fournir une vidéo remarquable et de haute qualité sur les systèmes Windows et Mac à un incroyable 1080 P à 60 ips, meilleur que toute webcam 1080 P. Rendez votre diffusion plus professionnelle et créez un excellent contenu pour attirer plus de suiveurs et d'abonnés.

### Diffusez votre flux de travail

CAMLIVE™ simplifie la production complexe. Toutes les séquences sont enregistrées en temps réel et directement sur votre disque dur sans restrictions de temps. Vous pouvez économiser une capacité de mémoire précieuse et vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : jouer, discuter ou vous impliquer.





### Variété des sources vidéo HDMI et de la prise en charge USB

Que vous vouliez filmer avec votre DSLR, caméscope ou votre caméra sport, vous êtes couvert par la prise en charge de plusieurs plate-formes pour un large éventail de sources HDMI. La vitesse de transfert de données USB 3.1 type C garantit un transfert de signal sans latence et sans soucis. Il est même possible de brancher les connecteurs USB-C à l'envers pour une plus grande commodité. L'adaptateur USB-A inclus augmente encore plus la compatibilité des PC ou des ordinateurs portables avec l'USB 3.0.

**USB-C**
**1080P  
Capture**


FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI**



FR

**Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE


OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Fonctionnalités

« CAMLIVE » est un appareil de capture vidéo HDMI UVC pour envoyer de la vidéo HDMI non chiffrée vers votre ordinateur portable USB-C / Thunderbolt 3 ou smartphone (ou USB-A avec l'adaptateur inclus). Il est conforme aux dernières spécifications USB 3.2 Type C.

CAMLIVE est conçu pour le Plug and Play. Sa prise en charge intégrée des normes UVC et UAC permet le fonctionnement du système sans installer de pilotes et, en même temps, offre une vidéo remarquable et de haute qualité sur les systèmes Windows et Mac à 1080/60 fps. En envoyant des données brutes capturées, vous pouvez profiter de l'édition vidéo ou de la diffusion en direct avec différents logiciels/plates-formes populaires tiers d'édition vidéo - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, pour en nommer quelques uns.

Disposant d'une conception mince et esthétique, CAMLIVE vous offre une expérience de diffusion en direct/d'édition vidéo divertissante et de haute qualité avec style, que vous soyez au travail ou en déplacement.

- Capture le signal vidéo HDMI non chiffré depuis un caméscope ou le DSLR jusqu'à 1080P à 60\*
- Prend en charge la diffusion vidéo en direct, la diffusion Web et la conférence vidéo
- Compatible avec les logiciels de diffusion populaires tels que OBS, XSplit, YouTube, Facebook et Twitch
- Plug and Play – Prend en charge le UVC/UAC v1.1
- Compatible avec la norme USB 3.2 Gen1 Type C
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X® et Android®

\*CAMLIVE ne peut afficher ou capturer le contenu protégé HDCP


## Caractéristiques

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs                   |                                                                                                                                                                     |
| Entrée Vidéo                  | 1 x HDMI Type A femelle (Noir)                                                                                                                                      |
| Port USB                      | USB 3.2 Gen1 Type C mâle (Blanc)<br>(package d'adaptateurs USB-C vers USB-A inclus, noirs)                                                                          |
| Entrée vidéo                  |                                                                                                                                                                     |
| Conformité                    | HDMI 1.4b, jusqu'à 1080P à 60 (non HDCP)                                                                                                                            |
| Résolution vidéo              | Entrées vidéo : Prise en charge (non chiffrée) de 1080p60, 720p60, 480p60, HDMI 1.4b                                                                                |
| Échantillonnage audio         | Audio PCM 16 bits, 44,1 KHz et 48 KHz                                                                                                                               |
| Espace de couleurs            | YUV2, RVB                                                                                                                                                           |
| Sortie                        | Diffusion vidéo UVC non compressée 1080p, 720p60 et 480p60 avec audio UAC<br>(La diffusion vidéo non compressée est uniquement disponible sur la connexion USB 3.1) |
| Environnement                 |                                                                                                                                                                     |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C                                                                                                                                                           |
| Température de stockage       | -20 - 60 °C                                                                                                                                                         |
| Humidité                      | 0 - 80% d'humidité relative, sans condensation                                                                                                                      |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration matérielle minimale | <p>PC/Mac :</p> <p>Processeur : Intel® i3 dual-core 2,8 GHz ou supérieur</p> <p>RAM : 4 Go ou plus</p> <p>Une interface USB-C ou une interface USB-A</p> <p>Smartphone :</p> <p>Appareil Android avec prise en charge UVC et interface USB-C*</p> <p>*La dernière mise à niveau UC3020 FW pour la prise en charge des smartphones est requise. Pour une liste détaillée des appareils compatibles UVC, veuillez consulter les infos suivantes divulguées par l'appli tierce.<br/> <a href="https://www.camerafi.com/supported-devices/">https://www.camerafi.com/supported-devices/</a></p> |
| Systèmes pris en charge           | <p>Windows 10 et version ultérieure *</p> <p>Mac OS X 10.13 et version ultérieure</p> <p>Android 5.0.1 et ultérieur avec prise en charge UVC</p> <p>*Windows 7 nécessite l'installation d'un pilote</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Propriétés physiques              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boîtier                           | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids                             | 0.04 kg ( 0.09 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions (L x l x H)            | 4.20 x 7.30 x 1.40 cm<br>(1.65 x 2.87 x 0.55 in.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                          | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Diagramme

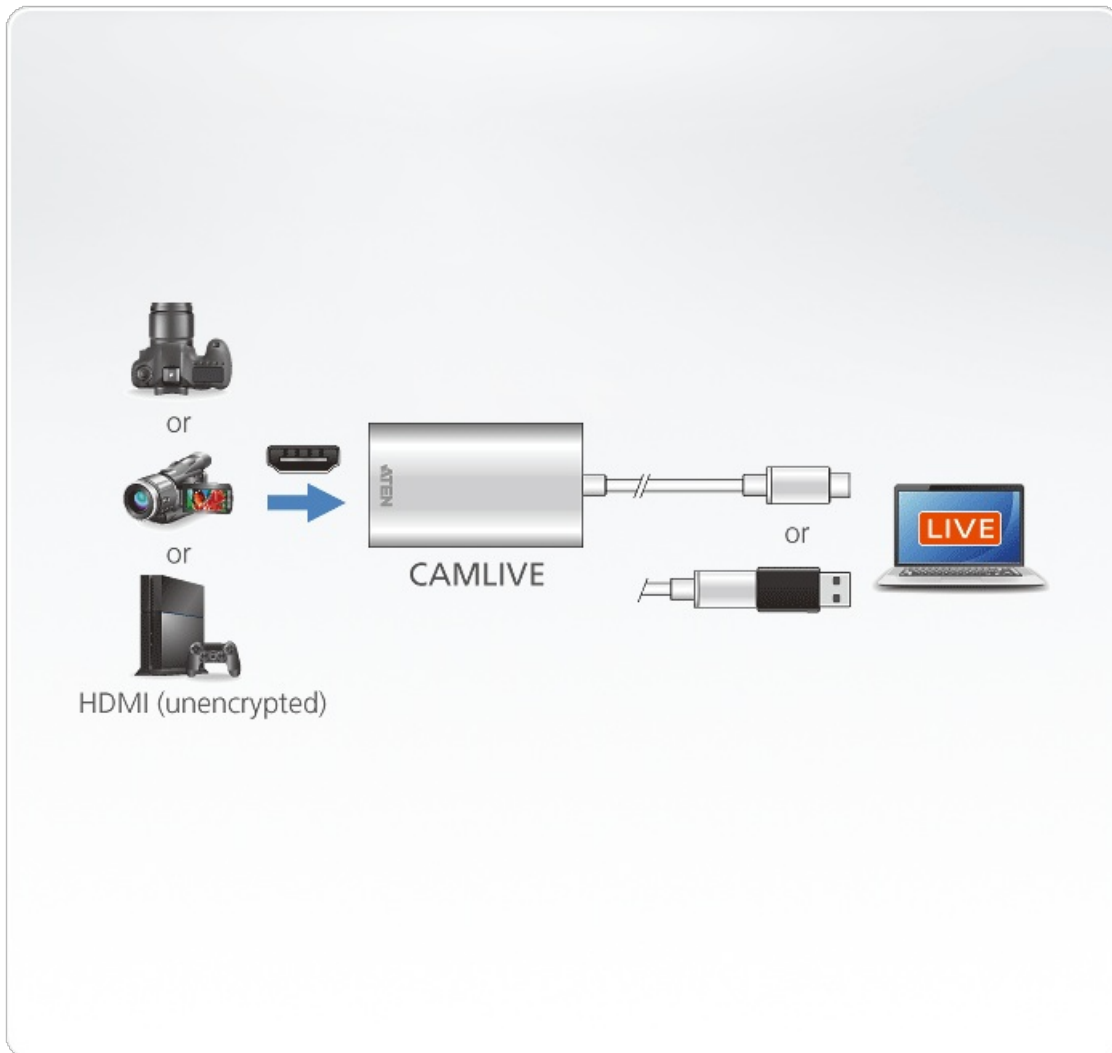

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.