

UH3232

Mini station d'accueil multiports USB-C



La mini station d'accueil multiports USB-C UH3232 connecte un ordinateur USB-C à un port Ethernet, HDMI, VGA et USB Type-A – via un seul câble. L'UH3232 dispose d'un connecteur intégré et facile à utiliser qui relie instantanément votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt™ 3 à une sortie vidéo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 30 Hz) ou VGA 2K (2048 x 1152 à 60 Hz), un port USB 3.1 Gen 1 et un port Gigabit Ethernet pour une connexion rapide du bureau. La conception du circuit imprimé à 6 couches réduit la distorsion du signal et les interférences pour une vidéo ininterrompue qui est toujours claire et nette, tandis que le port Gigabit Ethernet offre des vitesses Internet jusqu'à 1000 Mbps. Cette station d'accueil pratique et polyvalente offre une solution portable parfaite pour connecter plusieurs sources à un ordinateur compatible USB-C – rapidement.

Cette station d'accueil petite, portable et conviviale vous offre plus d'espace de bureau où que vous soyez et facilite la connexion à plusieurs appareils. Avec l'UH3232 d'ATEN, vous pouvez voyager moins chargé, vous connecter plus rapidement et travailler plus efficacement, n'importe où.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fonctionnalités


- Connecte un ordinateur USB-C ou Thunderbolt™ 3 à un port HDMI/VGA, Ethernet et USB Type-A via un seul câble
- Port USB 3.1 Gen 1 avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Port réseau Gigabit Ethernet
- Prend en charge HDMI 1.4b avec résolutions 4K (3840 x 2160 à 30 Hz) ou VGA avec résolutions 2K (2048 x 1152 à 60 Hz)
- Prend en charge Windows 10 (32 bits/64 bits), Mac OSX Yosemite 10.10.5 et supérieur, OS X El Capitan 10.11 et supérieur
- Conception légère – pour faciliter le transport
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et i-Pad Pro*

* Prise en charge de la sortie vidéo iPad Pro et du clavier USB uniquement

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	1
Connecteurs	
Ordinateur	1 x USB-C mâle (Noir)
Périphérique	1 x USB 3.1 Gen1 Type A femelle (Bleu)
Sortie vidéo	1 x HDMI femelle (Noir) 1 x VGA femelle (Noir)
Ports LAN	1 x Gigabit Ethernet femelle (Noir)
Résolution vidéo	Single View : * VGA - 2048*1152 à 60 ou HDMI - 3840*2160 à 30 *Avec un processeur Intel Core de 7ème génération (Kaby Lake) et ultérieur. Plus d'infos sur la génération de processeurs, veuillez trouver : https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Pour que la sortie vidéo fonctionne via un port USB-C, un appareil prenant en charge le mode DP Alt est requis.
Consommation électrique	5 V CC, 7,87 WBTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0,07 kg (0,15 lb)
Dimensions (L x l x H)	15,88 x 10,80 x 1,52 cm (6,25 x 4,25 x 0,6 po)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

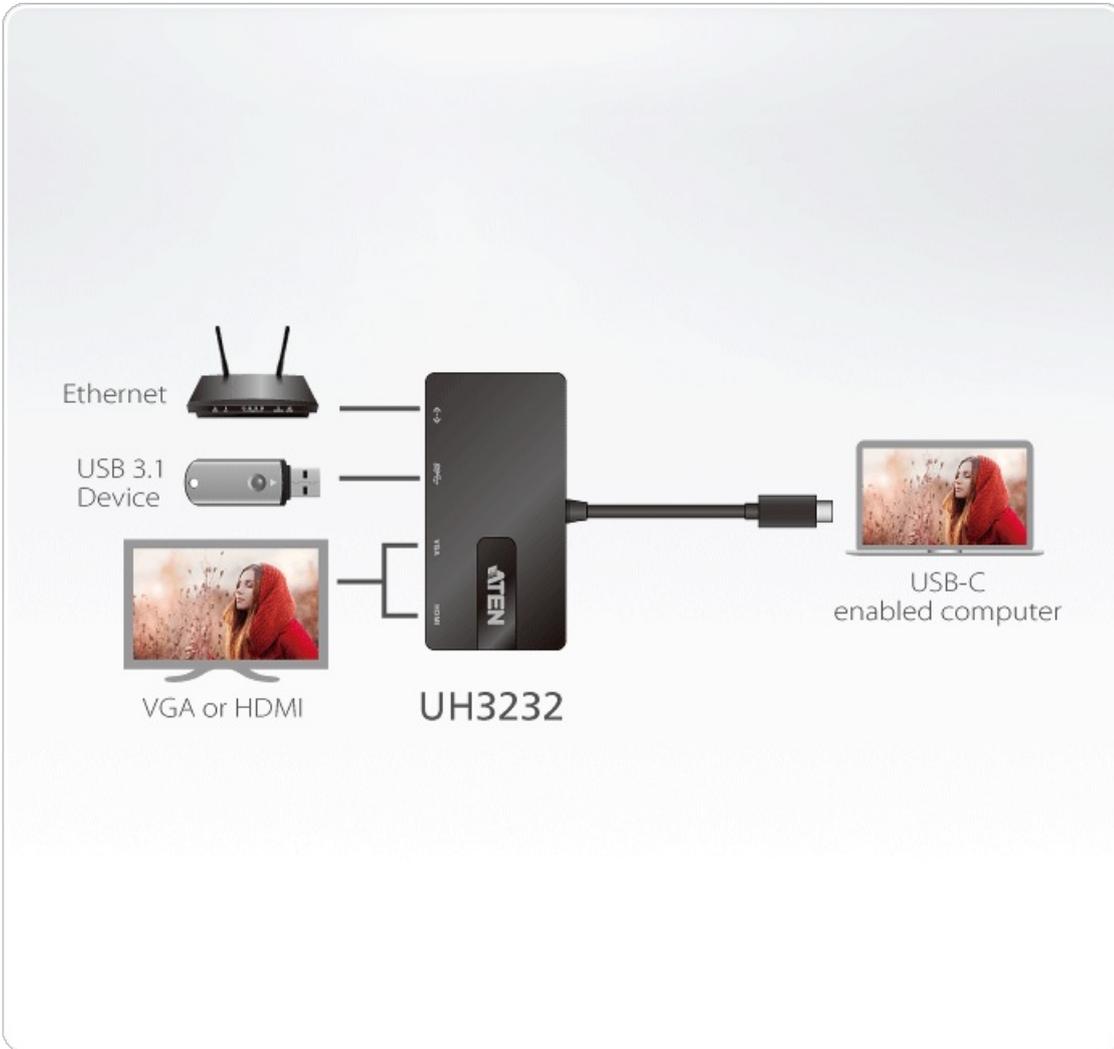

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.