

UH3233

Mini-station double-HDMI USB-C



L'ATEN UH3233 est une mini-station double-HDMI USB-C qui transforme votre périphérique USB-C en un poste de travail à deux moniteurs. Elle est conforme aux dernières spécifications USB 3.2 de type C et prend en charge le mode double affichage. L'UH3233 peut acheminer la vidéo du périphérique source vers deux moniteurs HDMI, répartissant la transmission vidéo pour un affichage Dual-View via un seul câble tout en conservant une résolution de haute qualité jusqu'à 1080p.

L'UH3233 utilise des connexions USB-C pour fournir des transferts de données fiables à grande vitesse. Vous pouvez connecter jusqu'à 128 périphériques supplémentaires, y compris les périphériques double HDMI et USB 3.2 Gen1. La conception mince et légère de l'UH3233 la rend idéale pour maximiser votre espace de travail et pour les voyages d'affaires.



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fonctionnalités

- Compatible USB 3.2 Gen1
- Connecte un ordinateur à deux moniteurs HDMI avec sortie Dual-View
- Prend en charge les résolutions 4K (UHD) via une seule sortie d'affichage*
- Prend en charge la sortie vidéo à double affichage jusqu'à 1920 x 1080 simultanément**
- Port USB 3.2 Gen1 avec taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Plug-and-play – aucun pilote ni adaptateur secteur externe requis
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, Android et i-Pad Pro


* Avec un processeur Intel Core de 7ème génération (Kaby Lake) et ultérieur. Pour que la sortie vidéo fonctionne via un port USB-C, elle doit prendre en charge le mode DP Alt.

** Pour que Dual-View fonctionne, la carte graphique d'un ordinateur doit prendre en charge la technologie MST. Les ordinateurs Mac, Android et iPad Pro prennent en charge uniquement une sortie unique.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	1
Connecteurs	
Ordinateur	1 x USB-C femelle (Noir)
Périphérique	1 x USB 3.2 Gen1 Type A femelle (Bleu)
Sortie vidéo	2 x HDMI femelle (Noir)
DEL	
Alimentation	1 (Bleu/Orange)
Résolution vidéo	Single View : HDMI - 3840*2160 à 30* Dual View : HDMI - 1920*1080 à 60** * Avec un processeur Intel Core de 7ème génération (Kaby Lake) et ultérieur. Plus d'infos sur la génération de processeurs, veuillez trouver : https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Pour que la sortie vidéo fonctionne via un port USB-C, un appareil prenant en charge le mode DP Alt est requis. **Pour que Dual-View fonctionne, la carte graphique d'un ordinateur doit prendre en charge la technologie MST. Les ordinateurs Mac prennent en charge uniquement la sortie unique.
Consommation électrique	DC5V:2W:29BTU
Contenu de l'emballage	1 x Câble USB-C 1 m
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

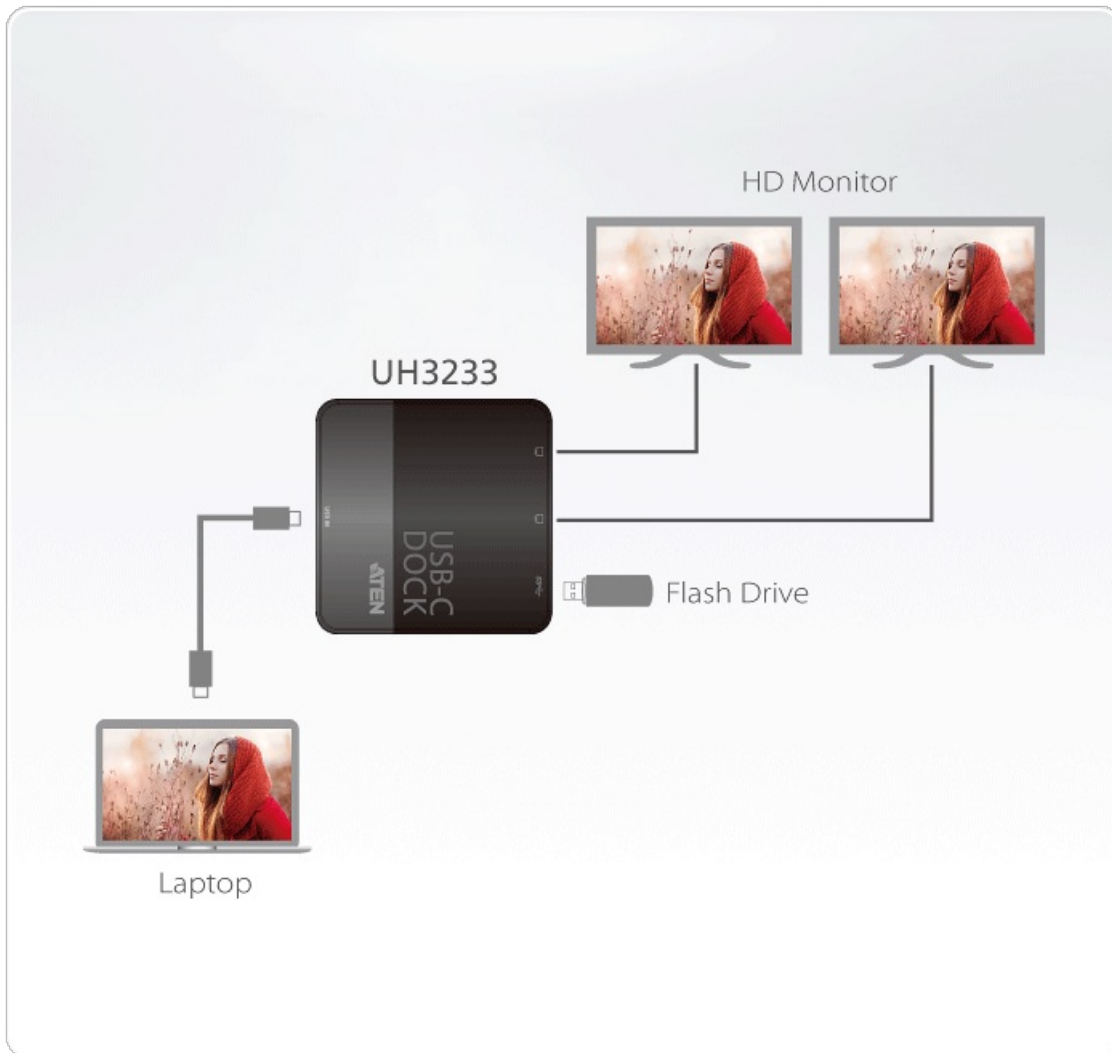

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.