

VK112EU


Sistema di controllo ATEN - Tastierino a 12 pulsanti (UE, 2 gruppi)



VK112EU è un tastierino a 12 pulsanti completamente personalizzabile studiato per l'uso con il Sistema di controllo ATEN. Il tastierino offre un'interfaccia per il controllo dei dispositivi in un ambiente da un pannello standard montato a parete. Creato pensando alla flessibilità, il tastierino può essere disposto in 125 combinazioni da 6 a 12 pulsanti che si agganciano tra di loro in modo semplice come i Lego. Collegandosi alla Scatola di controllo [VK2200](#) / [VK1200](#) / [VK2100A](#) / [VK1100A](#) o al Pad di controllo VK0100 / [VK0200](#) tramite una LAN, gli utenti scopriranno che è facile utilizzare il software [VK6000](#) per configurare il controllo desiderato di qualsiasi dispositivo collegato dalla tastiera. Con i pulsanti pronti all'uso, è possibile controllare in modo immediato e intelligente delle apparecchiature dal tastierino o dai tastierini che possono gestire qualsiasi dispositivo nella stanza. VK112EU è una soluzione accessibile, perfetta come interfaccia principale in piccole sale riunione, o come dispositivo secondario nelle classi e nei centri conferenze.

Nota: questo modello è disponibile anche in nero. Numero parte: VK112EU1, ed è il prodotto incluso nell'ordine. Per effettuare un ordine, contattare il rappresentante ATEN regionale.

Esempio di layout tastierino

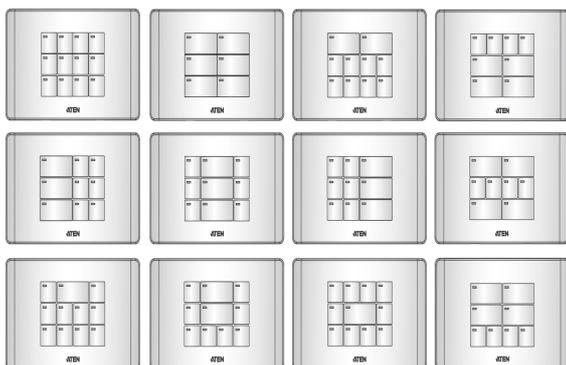

La posizione del pulsante sul tastierino può essere personalizzata con 125 diverse combinazioni da 6 a 12 pulsanti. L'esempio di seguito mostra le 12 più utilizzate.

VK112EUTTK

VK112EUTTK comprende un'unità VK112EU e un kit da tavolo con tastiera ergonomica compatibile con le edizioni bianca e nera di VK112EU, per migliorare ulteriormente la facilità d'uso. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ATEN di zona.

Accessori:

*L'adattatore di alimentazione per questo prodotto è venduto separatamente. Per ulteriori informazioni su questo accessorio, vedere [Accessori](#).


Caratteristiche

- Tastierino, offre il collegamento fisico al sistema di controllo ATEN
- Completamente personalizzabile con 125 combinazioni di layout, da 6 a 12 pulsanti
- Disponibile in nero o bianco
- Indicatori LED di sistema per verificare rapidamente lo stato di connessione
- LED pulsanti a due colori per indicare in modo chiaro e per la visibilità in ambienti scuri
- Associazione ID semplice con la scatola di controllo per la comunicazione Ethernet
- Collegamento di fino a 8 tastierini a una singola Scatola di controllo per la scalabilità futura
- Modalità versatili che supportano l'impostazione flessibile del comportamento di ciascun pulsante
- Interfaccia grafica web intuitiva per rendere la configurazione del tastierino più semplice
- Doppia alimentazione con Power over Ethernet (PoE) e alimentazione CC
- [Servizio di incisione del pulsante personalizzato](#)
- L'installazione flessibile è facilitata dal kit da tavolo per tastiera (VK112EUTTK), che consente il montaggio del dispositivo sul tavolo o a parete

Specifiche

Interfacce	
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45 femmina, 10/100Base-T • Protocollo supportato: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • Abilitato a DHCP. Se nessun IP viene assegnato entro 30 secondi, saranno utilizzate le seguenti impostazioni IP predefinite: IP: 192.168.0.60 Maschera di sottorete: 255.255.255.0
Layout tastierino	Da 6 a 12 pulsanti personalizzabili in 125 layout tastierino
Switches	
ID controller	1 x Switch 16 segmenti
ID tastierino	1 x Switch 8 segmenti
Tasto di ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
Consumo	DC5V:1.25W:6BTU/h POE:1.56W:7BTU/h Nota: <ul style="list-style-type: none"> ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 – 50°C
Temperatura di conservazione	-20 – 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Dimensioni coperchio anteriore (L x L x A)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

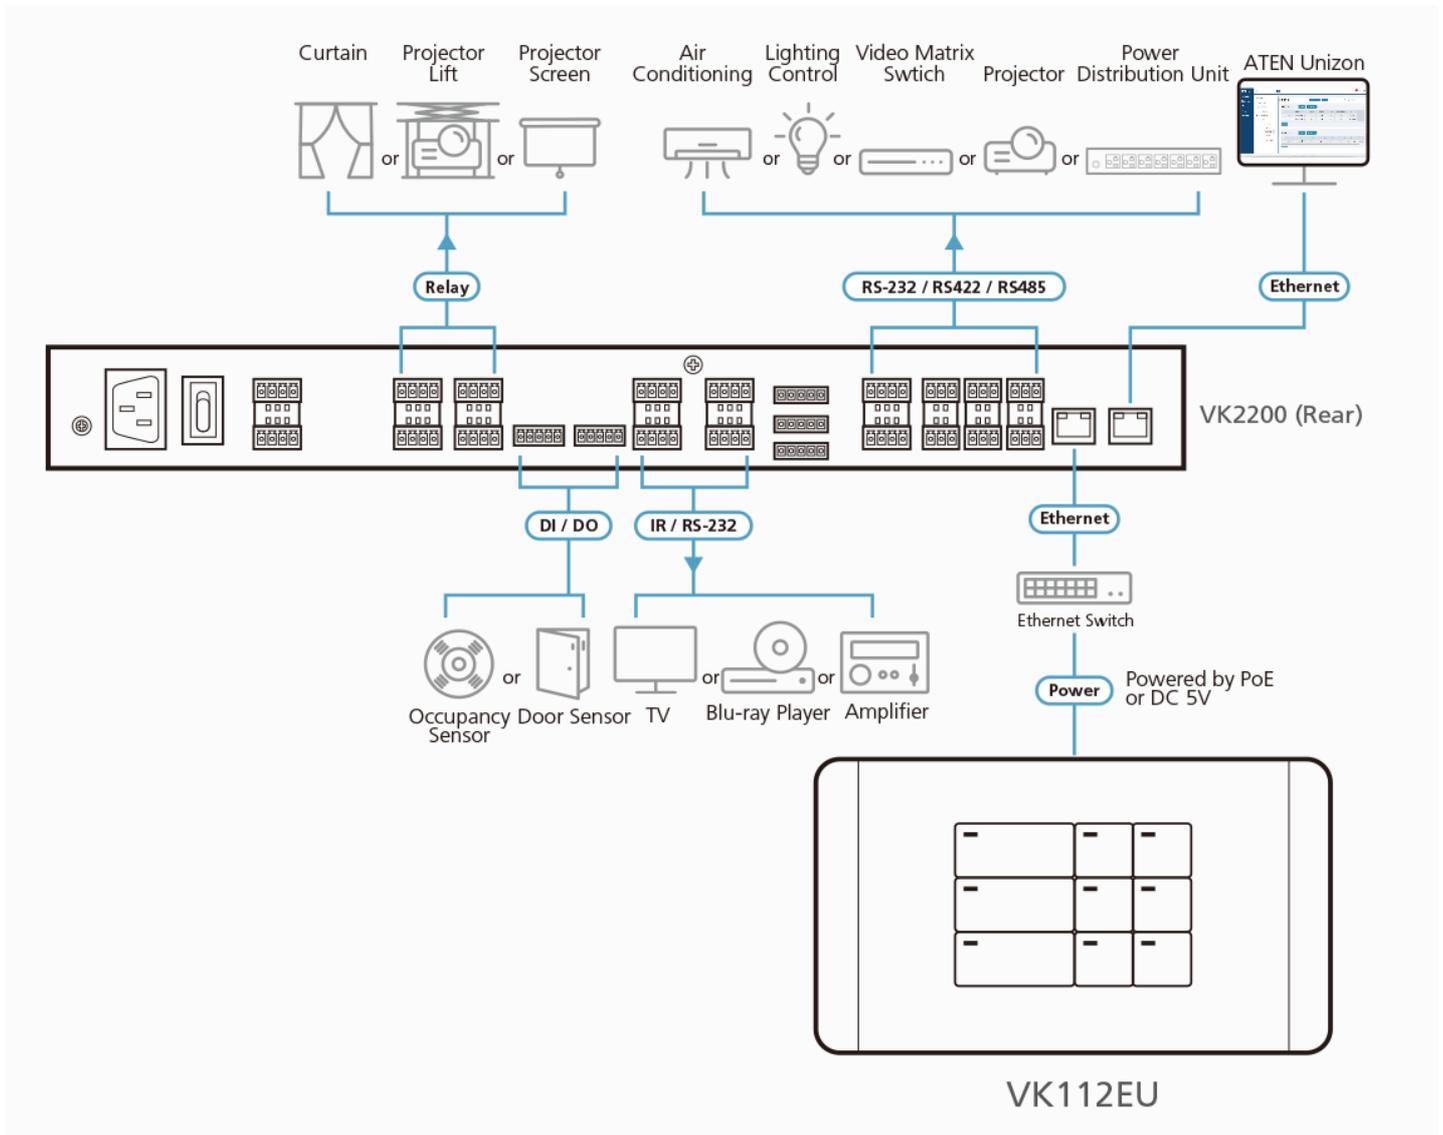

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.