

2A-130G

Emulatore VGA EDID



L'emulatore VGA EDID 2A-130G è progettato per le installazioni di estensori KVM o video ATEN che non utilizzano un monitor locale dove sono situati il computer o la sorgente video. Il 2A-130G emula e memorizza un ATEN EDID predefinito (Extended Display Identification Information) nella memoria non volatile. In questo modo il computer o la sorgente video possono ancora "vedere" lo schermo, anche se non è direttamente collegato. Questo dispositivo è adatto per tutte quelle installazioni di estensori KVM o video di ATEN dove non è richiesto un monitor in locale. Una soluzione semplice, economica e comoda per problemi di avvio legati allo schermo.


Caratteristiche

- Sostituisce un monitor nel luogo dove risiede il computer o la sorgente video
- EDID incorporato: memorizza le informazioni EDID standard di ATEN sul dispositivo
- L'EDID standard di ATEN supporta tutte le più comuni risoluzioni
- Video di qualità superiore fino a 1920x1200@60Hz, 1366 x 768@60Hz
- Alimentato via USB: non necessita di alimentatore esterno
- Non è richiesto software: elimina i problemi di incompatibilità e installazione; non necessita di configurazione
- Estensori compatibili: [CE774](#), [CE775](#), [CE700A](#), [CE750](#), [CE770](#), [CE800B](#), [CE350](#), [CE370](#), [CE250A](#), [CE252](#), [VE150A](#), [VE170](#), [VE200](#), [VE300](#), [VE500](#)
- Splitter compatibili (collegare alla porta 1): [VS132A/134A/138A](#), [VS92A/94A/98A](#), [VS82/84/88](#), [VS0116](#), [VS132](#), [VS102](#), [VS1204T](#), [VS1208T](#), [VS1504T](#), [VS1508T](#)
- [Risoluzioni supportate](#)

Specifiche

Connettori	
Video	1 x HDB-15 maschio (blu)
Alimentazione	1 x Maschio USB di tipo A
LED	
Alimentazione	1 (verde)
Video	1920 x 1200 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz
Lunghezza del cavo	0,35 m
Consumo	5 V CC, 0,06 W
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	42 g
Dimensioni (L x P x A)	6,59 x 3,40 x 1,60 cm
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

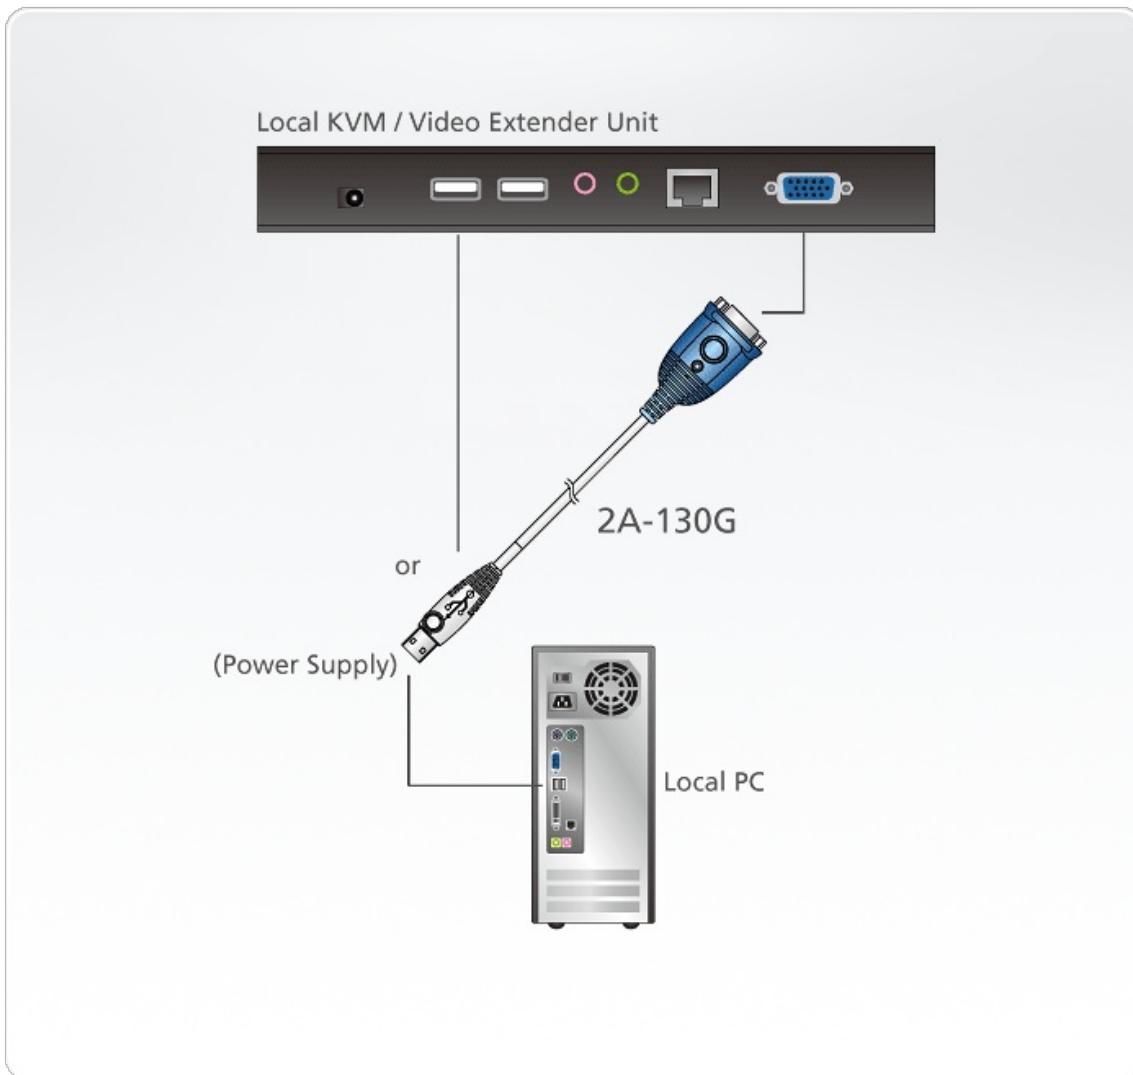

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.