Simply Better Connections

VE066

Extender Mini Cat 5 DVI (1080p a 15m/1080i a 20m)

Il mini extender Cat 5 VE066 consente di estendere la distanza tra la sorgente DVI e lo schermo DVI fino a 20 metri, utilizzando un solo cavo Cat 5e o Cat 6, offrendo un modo semplice per sostituire i pesanti e costosi cavi DVI. Grazie al supporto ai collegamenti “a caldo”, è possibile aggiungere o rimuovere il trasmettitore/ricevitore VE066 collegato al dispositivo sorgente o di visualizzazione senza dover spegnere i dispositivi. Compatibile con gli switch e gli splitter DVI di ATEN, il mini extender DVI Cat 5 VE066 è un modo compatto, comodo ed economico per estendere la visualizzazione DVI.

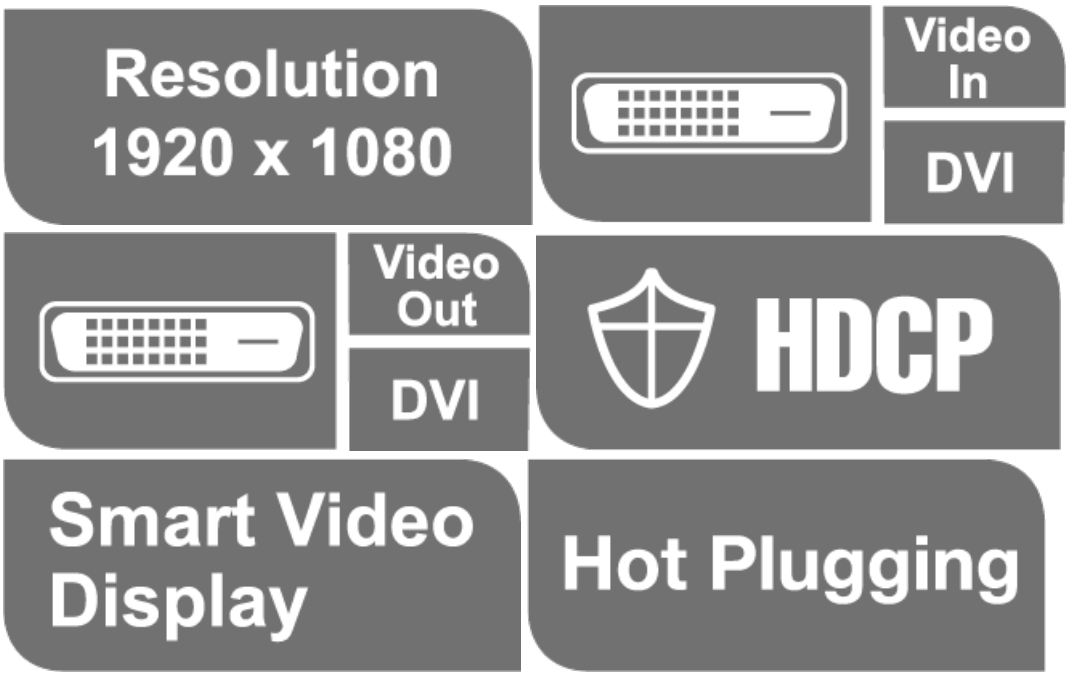

Caratteristiche

- Amplia la distanza fra la fonte DVI e lo schermo DVI
- Utilizza cavi Cat 5e per collegare il trasmettitore al ricevitore
- Trasmissione a lunga distanza - fino a 1080i a 20 m; 1080p a 15 m*
- Conforme HDCP 1.1
- Supporto collegamento “a caldo”
- Dimensioni compatte
- Compatibile con tutti gli switch e gli splitter DVI ATEN
- Supporta schermi LCD, TV al plasma e proiettori
- Perfetto per impianti home theater, banche, sistemi di sorveglianza, installazioni multimediali esterne, aeroporti, istituti finanziari
- Video intelligente: la qualità dell’immagine viene ottimizzata in base alla risoluzione del dispositivo d’uscita
- Non necessita di alimentazione di rete

*Nota: Per una risoluzione ottimale di 1920 x 1200, la sua reale distanza di trasmissione effettiva può essere più breve a seconda del sito di installazione. L'utilizzo di diversi dispositivi di visualizzazione / sorgenti porterà a risultati diversi. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare cavi di alta qualità.

Specifiche

Function	VE066R	VE066T
Proprietà fisiche		
Peso	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensioni (L x P x A)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)
Struttura	Plastica	Plastica
Lotto scatola	20 pezzi	20 pezzi
Ingresso video		
Interfacce	N/D	1 x DVI-D maschio (dorato)
Impedenza	N/D	100 Ω
Uscita video		
Interfacce	1 x DVI-D maschio (dorato)	N/D
Impedenza	100 Ω	N/D
Video		
Frequenza max. dati	4,95 Gbps (1,65 Gbps per linea)	4,95 Gbps (1,65 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	165 MHz	165 MHz
Conformità	Conforme HDCP	Conforme HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1080P a 15 m; 1080i a 20 m	Fino a 1080P a 15 m; 1080i a 20 m
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.