

VE200

Extender VGA/Audio/RS-232 Cat 5 con doppia uscita (1280 x 1024 a 200 m)



L'extender audio/video VE200 consente di estendere la distanza tra il computer e il monitor fino a 200m con risoluzioni di 1280x1024 pixel a 60Hz. Ciò avviene grazie all'unità trasmittente locale (VE200L) collegata attraverso cavi Cat 5e all'unità ricevente remota (VE200R).

L'extender audio/video VE200 è ideale nelle installazioni dove lo schermo deve rimanere in pubblico mentre le apparecchiature possono restare in un luogo sicuro. Il sistema d'estensione è anche utile per fini di controllo e sicurezza, dove l'unità locale viene posizionata in un luogo sicuro mentre lo schermo in un'area adatta alla visualizzazione.

Altre utili applicazioni del VE200 includono:

- Finanza: visualizzazione in remoto per le quotazioni di borsa.
- Istruzione: visualizzazione in remoto delle lezioni in aule e classi.
- Business: visualizzazione in remoto di discorsi a sale di ascolto, video conferenze e dimostrazioni.

Caratteristiche

- Utilizza un cavo Cat 5e per collegare le unità locale e remota
- Dual audio/video
- Supporta uno schermo locale e due remoti
- Distanza di trasmissione fino a 200 m*
- Video ad alta qualità: fino a 1920x1200@60Hz a 30 m; 1600x1200@60Hz a 150 m; 1280x1024@60Hz a 200 m
- Con funzioni audio e seriali
- Due modalità di controllo del guadagno per immagini più nitide
- Guadagno e compensazione video regolabili tramite OSD
- Ricevitore a infrarossi per una regolazione della qualità video facile e rapida
- Telecomando a infrarossi per accensione/spegnimento dello schermo e regolazione del video in remoto
- Possibilità di selezionare i canali RS-232**
- Conforme allo standard di montaggio VESA FDMI
- Supporta DDC per il monitor locale
- Supporta monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA e Multisync

*1. Se collegato in un'installazione con il [VB552](#) di ATEN (ripetitore VGA Over Cat 5 + audio), può estendere la visualizzazione fino a 450 m

2. Il VE200R può anche essere abbinato in un'installazione con la soluzione di distribuzione multimediale di ATEN. Per ulteriori dettagli, visitare il nostro sito web www.aten.com


** È possibile selezionare soltanto un canale RS-232 alla volta

Specifiche

Function	VE200L	VE200R
Ingresso video		
Interfacce	VE200L: 1 x HDB-15 maschio (Blu)	N/D

Impedenza	75 Ω	N/D
Distanza max.	1,8 m	N/D
Uscita video		
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)	2 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω	75 Ω
Video		
Larghezza di banda max.	300 MHz	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 200 m	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 200 m
Audio		
Ingresso	1 x Connettore mini stereo femmina (verde)	N/D
Uscita	1 x Connettore mini stereo femmina (verde)	2 x Connettore mini stereo femmina (verde)
Controllo		
RS-232	1 x DB-9 femmina (nero), 1 x DB-9 maschio (nero)	2 x DB-9 maschio (nero)
IR (VE200R)	N/D	1 x Connettore stereo mini femmina (nero)
Connettori		
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
Consumo	5,3 V CC, 2,22 W, 10 BTU	5,3 V CC, 3,65 W, 17 BTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80 % di umidità relativa, senza condensa	0 - 80 % di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0,35 kg (0,77 libbre)	0,35 kg (0,77 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	13,90 x 8,80 x 2,86 cm (5,47 x 3,46 x 1,13 pollici)	13,90 x 8,80 x 2,86 cm (5,47 x 3,46 x 1,13 pollici)
Lotto scatola	5 pezzi	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

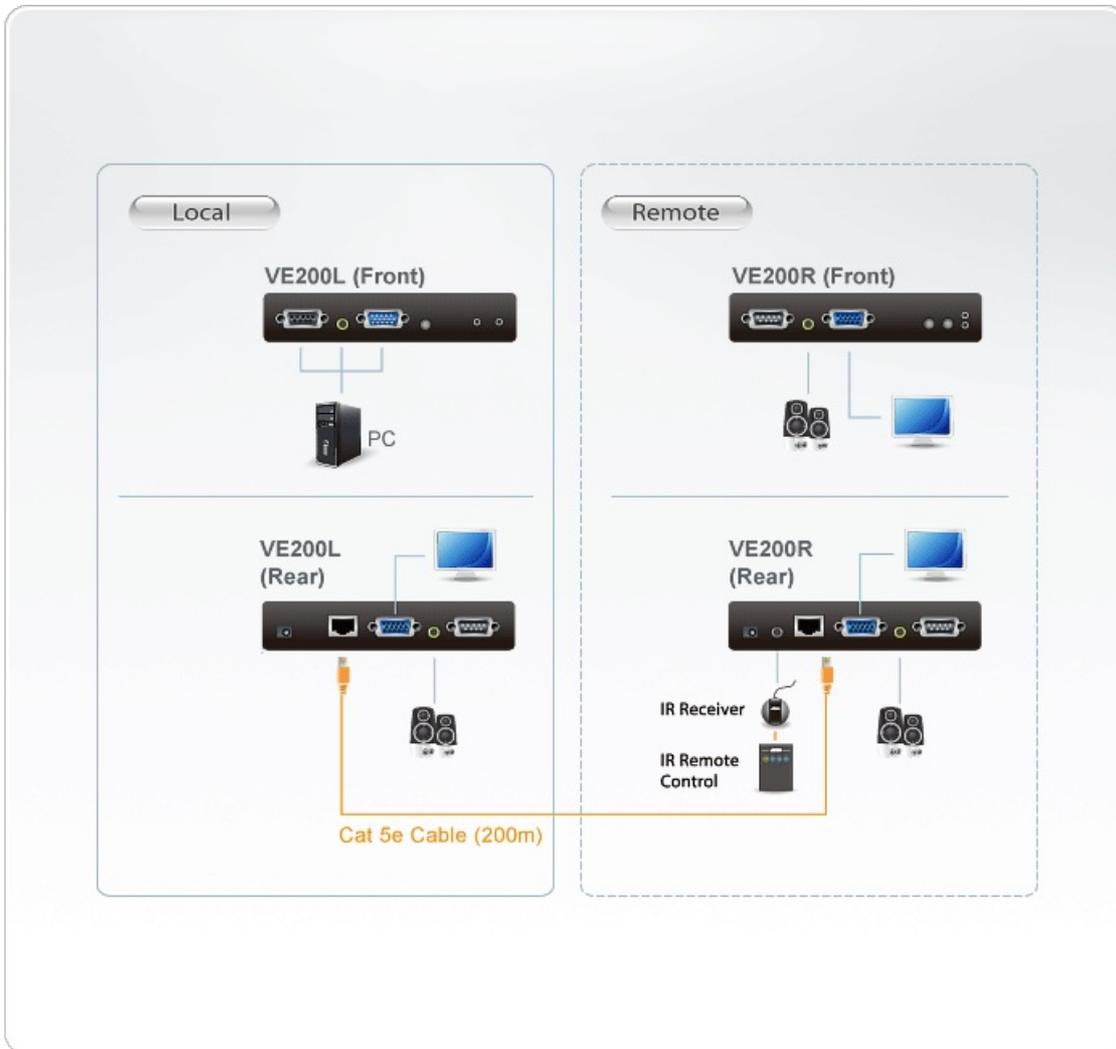

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.