

VE44PB

Iniettore alimentazione PoH/PoE a 4 uscite



L'ATEN VE44PB è un iniettore di alimentazione a 4 porte per l'alimentazione remota di fino a quattro dispositivi con alimentazione PoH o PoE compatibili di ATEN mediante i cavi Cat 5e/6/6a. L'implementazione del VE44PB negli impianti AV professionali elimina la necessità di alimentatori locali per i dispositivi collegati. Offre un'alimentazione fino a 15,4 W per porta PSE. Grazie alla connettività HDBaseT, il VE44PB può estendere la connessione HDMI a lunga distanza mediante i cavi Cat 6/6a; garantendo allo stesso tempo una qualità ottimale di video e immagini. Inoltre, i LED di stato sul pannello frontale offrono una panoramica immediata dei dispositivi collegati per consentire l'esecuzione del monitoraggio e la risoluzione dei problemi in tempo reale in caso di emergenza. Grazie al design compatto per il montaggio su rack, il VE44PB può essere installato in modo flessibile ovunque tra il trasmettitore e il ricevitore che richiedono l'alimentazione PoH/PoE remota.

Caratteristiche


- Offre alimentazione fino a quattro prodotti ATEN Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE) compatibili mediante cavi Cat 5e/6/6a
- La connettività HDBaseT – estende la connessione HDMI a lunga distanza mediante un cavo Cat 6/6a
- Offre una velocità dei dati fino a 10,2Gbps, compatibile con i prodotti ATEN HDBaseT PoH PD
 - Modelli ATEN alimentati da PoH/PoE compatibili: [VE2812AT](#), [VE2812AEUT](#), [VE2812AUST](#), [VE1812R](#), [VE802R](#), VK108US, [VK112EU](#), [VK224](#), [VK236](#), [VK248](#), [KE8952](#), o i futuri prodotti ATEN alimentati da PoH/PoE che seguono lo standard IEEE 802.3 af
- Protezione ESD 8 KV / 15 KV integrata
- Plug-and-play senza ulteriori impostazioni
- Montabile su rack
- Offre un'alimentazione fino a 15,4 W per porta PSE
- LED di stato per offrire una panoramica immediata dello stato del dispositivo migliorando il monitoraggio e la risoluzione dei problemi in tempo reale
- Qualità garantita del segnale, – l'uso dell'iniettore di alimentazione VE44PB non influisce sulla qualità del segnale delle trasmissioni video, audio, RS-232 bidirezionali ed Ethernet*
 - *La distanza di trasmissione potrebbe essere ridotta all'80% rispetto alla distanza originale.

Specifiche

Video	
Frequenza max. dati	10,2 Gbps per porta (supporta i modelli dotati di HDBaseT POH PD)
Connettori	
Ingresso	4 x RJ-45 femmina
Uscita	4 x RJ-45 femmina (con POH/POE PSE)
Alimentazione	1 x presa CA a 3 perni
Switches	
Alimentazione	1 x switch On/Off
Alimentazione	
Carico potenza ingresso	100 - 240 V CA; 50 - 60 Hz
Consumo	110 V CA, 1,2 W, 294 BTU 220 V CA, 1,1 W, 293 BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	1,23 kg (2,71 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	21,50 x 16,12 x 4,18 cm (8,46 x 6,35 x 1,65 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

► Diagram

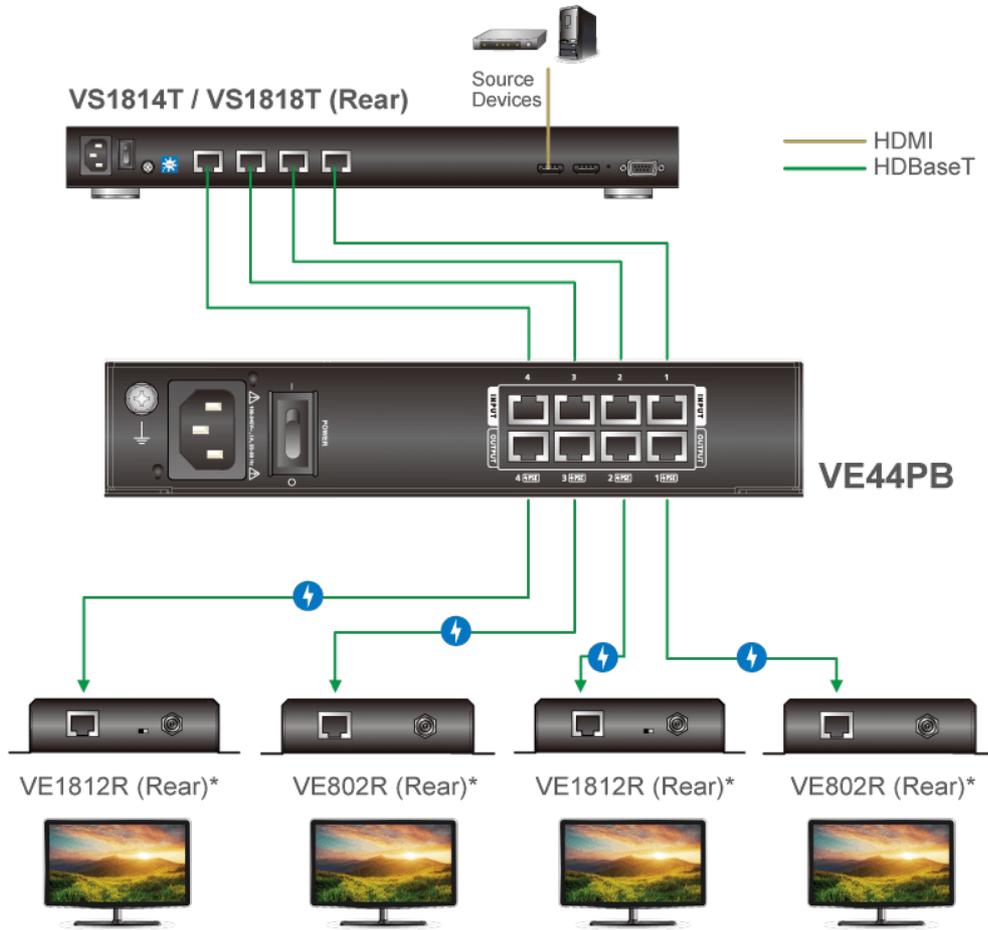

*Power can be supplied to the POH-powered device through HDBaseT transmission (no need for a power adapter).

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.